

Proyecto:	
Modelo:	
Producto:	
Almacén Disponible:	Cant.:
Aprobación:	
AIA #:	SIS #:
Sección CSI 11400	

## Gabinete Caliente con Puertas de Cristal

Reach-In  
Serie M3

**Modelo: M3H47-2-G**

### ≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡


- **Control de temperatura digital y sistema de monitoreo**
  - Mantiene los alimentos en buen estado manteniendo temperaturas constantes.
  - Cuenta con alarmas que se activan cuando la puerta no está bien cerrada
  - Panel de visualización digital que facilita el monitoreo
- **Sistema de distribución de aire por ducto**  
Mantiene la temperatura en las zonas donde se almacena la comida
- **Interruptor de Encendido/Apagado**  
El interruptor de encendido y apagado se encuentra en el panel de control
- **Gabinete de acero inoxidable**  
Los gabinetes calientes Turbo Air de la línea M3 están fabricados en acero inoxidable en el exterior e interior (acero galvanizado en la parte superior, inferior y trasera). Con esto se garantiza la máxima higiene y aumenta la vida útil del equipo. Para reducir el riesgo de lesiones, el equipo cuenta con las esquinas y bordes redondeados. La línea M3 agrega un toque de estilo a cualquier espacio.
- **Puerta de acero inoxidable con ventana de cristal**
- **Iluminación interior LED**
- **Aislamiento de poliuretano de alta densidad**  
La estructura completa del gabinete y las puertas sólidas son espumadas utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad y sin CFC.
- **Estantes ajustables de alambre cromado**
- **El gabinete caliente mantiene la temperatura entre 60 °C y 82 °C para ofrecer la mejor preservación de los alimentos**



Modelo	Puertas	Pies Cúbicos	Número de Estantes	Wataje (W)	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
<b>M3H47-2-G</b>	<b>2</b>	<b>42.9</b>	<b>6</b>	<b>1550</b>	<b>13.5</b>	<b>166.5</b>	<b>1314 x 780 x 1981</b>

\*La profundidad no incluye 35 mm de las manijas. \*\*La altura no incluye 127 mm de la altura de las ruedas.

## Modelo: M3H47-2-G

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
Voltaje	115/60/1
Tipo de Enchufe	 NEMA 5-15P
AMPS	13.5
Wataje	1550
Longitud del Cable (m)	2.4
DIMENSIONES	
Número de Puertas	2
Número de Racks Admitidos	2
Capacidad Neta (pies <sup>3</sup> )	42.9
Longitud Exterior (mm)	1314
Profundidad Exterior (mm)*	780
Altura Exterior (mm)**	1981
Longitud Interior (mm)	1151
Profundidad Interior (mm)	639
Altura Interior (mm)	1493
Número de Estantes	6
Tamaño de los Estantes (L x P) (mm)	597 x 549
Peso Neto (kg)	138
Peso Bruto (kg)	166.5

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionados para la protección del equipo.

\* La profundidad no incluye 35 mm de las manijas

\*\*La altura no incluye 127 mm de la altura de las ruedas

- **GARANTÍA: 3 años de garantía en partes y mano de obra (solo en USA, consulte con su proveedor)**

### ■ CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR


- Cerraduras de puertas
- Ruedas giratorias de 10 cm de diámetro (ruedas delanteras con freno)
- Empaques de una pieza para puertas de fácil reemplazo
- Rejillas sólidas y resistentes

\*\*Puede ser necesario un tiempo adicional de entrega.  
Comuníquese con su representante de ventas para más información.


### ■ ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: M726500100 (sin freno), M726500200 (con freno)
- Pata de acero inoxidable de 15.2 cm: 30221M0600
- Rack para charolas de media puerta: TSP-2224 (capacidad para 6 charolas de 457 mm de L x 660 mm de P)
- Rack para charolas de puerta completa: TSP-2250 (capacidad para 15 charolas de 457 mm de L x 660 mm de P)
- 5 pares de charolas deslizables universales y pilastras para el modelo M3H47-2: TS2-UNM

## VISTAS

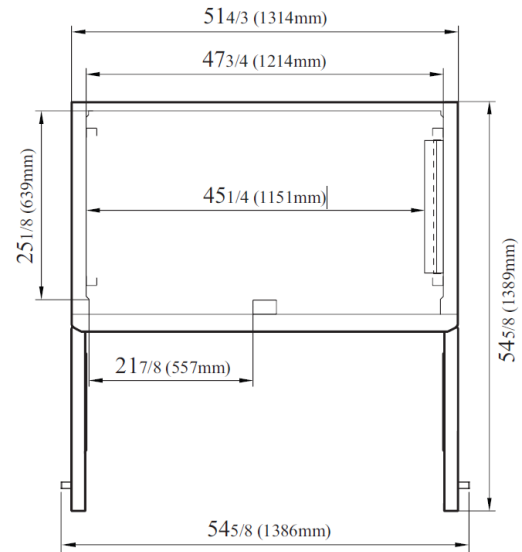

VISTA SUPERIOR

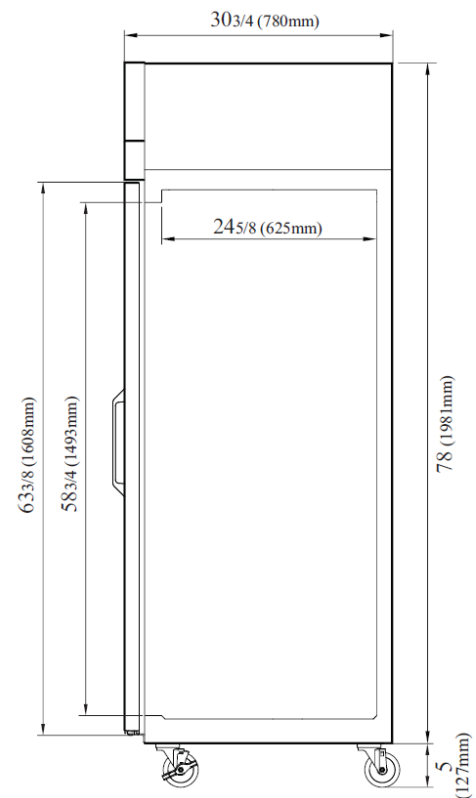

VISTA LATERAL



• Turbo Air: 800-627-0032  
• Garantía: 800-381-7770

• GK: 800-500-3519  
• AC: 888-900-1002