

Proyecto:	
Modelo:	
Producto:	
Almacén Disponible:	Cant.:
Aprobación:	
AIA #:	SIS #:
Sección CSI 11400	

Refrigerador/Congelador con Puerta Sólida (Temperatura Dual)

Reach-In Top Mount
 Serie M3

≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡

Modelo: M3RF45-2-N

■ Sistema de autolimpieza del condensador

La acumulación de polvo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador mantiene el condensador limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.

■ Control de temperatura digital y sistema de monitoreo

- Mantiene los alimentos en buen estado sosteniendo temperaturas constantes.
- Las alarmas que se activan cuando las puertas no están cerradas, protegen a los alimentos contra el deterioro que se origina a través de las fugas de aire frío.
- El programa de alarma de alerta temprana detecta los problemas antes que se produzca un mal funcionamiento.
- La pantalla digital permite un fácil monitoreo.
- Los programas interpretan la condición de los sistemas de refrigeración a través de un autodiagnóstico.
- Función de enfriamiento/congelación rápida (Turbo Cooling/Turbo Freezing).
- Retrasos automáticos del motorventilador del evaporador.

■ Refrigerante de hidrocarburo (R-290)

Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en el 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA.

Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

■ Exterior en acero inoxidable

El modelo de congelador M3 de Turbo Air cuenta con un exterior en acero inoxidable (parte superior, inferior y trasera de acero galvanizado) e interior en aluminio con piso en acero inoxidable. Garantiza la máxima limpieza y una larga vida útil del producto. Las esquinas y orillas afiladas han sido redondeadas para reducir el riesgo de alguna lesión. La línea M3 añade un toque de estilo más estético.

■ Equipado con dos sistemas de refrigeración individuales

Los equipos serie M3 con temperatura dual están diseñados con dos compresores individuales de refrigeración y congelación. El modelo de una sola sección cuenta con el refrigerador en la parte superior y el congelador en la parte inferior. El modelo de dos secciones cuenta con el congelador de lado izquierdo en el 35% del espacio, y el refrigerador en el lado derecho con el 75% del espacio.

■ Aislamiento de poliuretano de alta densidad

La estructura completa del gabinete y las puertas sólidas son espumadas utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad y sin CFC.

■ Estantes ajustables de uso rudo, recubiertos de polietileno

■ Dispositivo de liberación de presión de la puerta

Las puertas con descarga de presión están diseñadas para eliminar el vacío y permitir una apertura fácil e inmediata de la puerta.



El refrigerador mantiene la temperatura entre 0 °C y 3 °C, y el congelador mantiene entre -23.3 °C y -18 °C, para obtener una mejor calidad en la preservación de los alimentos



Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador

Este producto es equipado con un filtro de malla fina al frente del condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.



Modelo	Puertas	Pies Cúbicos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
M3RF45-2-N	2	15 (C) / 20.93 (R)	6	1/3(C) / 1/4(R)	6	188	1260 x 800 x 1829

* La profundidad no incluye 63.5 mm de la caja trasera de condensados. ** La altura no incluye 127 mm de la altura de las ruedas.

Modelo: M3RF45-2-N

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
Voltaje	115/60/1
Tipo de Enchufe	Ⓜ NEMA 5-15P
AMPS	6
HP del Compresor	1/3(F) 1/4(R)
Cables de Alimentación con Tierra	3
Largo del Cable (m)	2.74
Refrigerante	R-290
DIMENSIONES	
Número de Puertas	2
Capacidad Neta (pies ³)	15(C) / 20.93(R)
Longitud Exterior (mm)	(1260mm)
Profundidad Exterior (mm)*	(800mm)
Altura Exterior (mm)**	(1829mm)
Dimensiones Interiores del Congelador (L x P x A)(mm)	460 x 695 x 1334
Dimensiones Interiores del Refrigerador (L x P x A)(mm)	641 x 695 x 1334
Número de Estantes	6
Tamaño de los Estantes (L x P) (mm)	432 x 622 (C) 610 x 622
Peso Bruto (kg)	188

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionales para la protección del equipo.

* La profundidad no incluye 63.5 mm de la caja trasera de condensados.

**La altura no incluye 127 mm de la altura de las ruedas.

- **GARANTÍA:** 3 años de garantía en partes y mano de obra, 2 años adicionales de garantía en compresor (solo en EUA, consulte con su proveedor)


■ CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Sistema autocontenido
- Ruedas giratorias de 10 cm de diámetro (ruedas delanteras con freno)
- Cerraduras de puertas
- Iluminación interior LED
- Rejillas sólidas y resistentes


■ ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: M726500100 (sin freno), M726500200 (con freno)
- Patas de acero inoxidable de 15.2 cm: 30221M0600
- Estantes adicionales de alambre con revestimiento de polietileno: K2D9000102 (lado izquierdo), K2B9000202 (lado derecho)


VISTAS

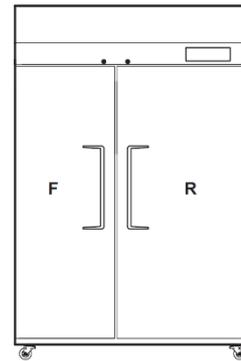

VISTA FRONTAL

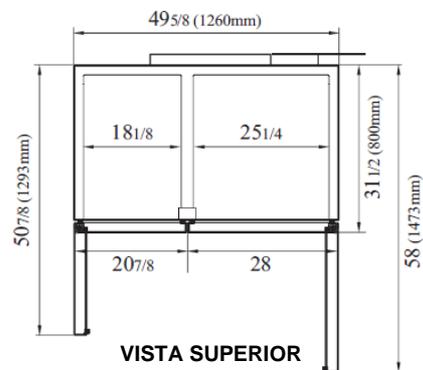

VISTA SUPERIOR

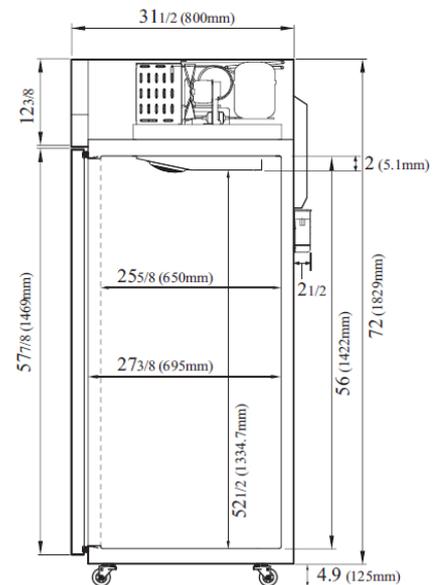

VISTA LATERAL



- Turbo Air: 800-627-0032
- GK: 800-500-3519
- Garantía: 800-381-7770
- AC: 888-900-1002