

Proyecto:	
Modelo:	
Producto:	
Almacén Disponible:	Cant.:
Aprobación:	
AIA #:	SIS #:
Sección CSI 11400	

## Equipos para Sándwich / Ensalada – Tapa Transparente

Mesas de Preparación  
Serie M3

**Modelo: MST-24S-N6**



### ≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡

#### ■ Control de temperatura digital y sistema de monitoreo

Mantiene los alimentos en buen estado conservando temperaturas constantes. La pantalla de visualización en el exterior permite un fácil monitoreo.

#### ■ Refrigerante de hidrocarburo (R-600a)

Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en el 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

#### ■ Sistema 'Cold Bunker'

Nuestro innovador sistema de enfriamiento por aire forzado permite que el aire fluye alrededor del área de los insertos, cubriendo el espacio debajo, encima y detrás de los insertos. Este sistema único de distribución de aire crea un escudo alrededor del inserto, que mantiene la temperatura de los alimentos por debajo de los 5 °C (requiere NSF) aun cuando las tapas se encuentren abiertas. Adicional a esto, el compartimiento aísla los insertos del área de puertas, lo que previene el derrame y pérdida de los alimentos.

#### ■ Flujo de aire frontal

El flujo de aire frontal ha sido diseñado con el fin de permitir la succión y la descarga de aire en la parte delantera del equipo, lo que posibilita que estos puedan operar con la máxima eficiencia en espacios reducidos y elimina la necesidad de dejar espacios alrededor del equipo.

#### ■ Exterior en acero inoxidable

El modelo de refrigerador M3 de Turbo Air cuenta con un exterior en acero inoxidable (parte superior, inferior y trasera de acero galvanizado). El interior está construido en aluminio con piso de acero inoxidable y revestimiento de plástico ABS en las puertas. Garantiza la máxima limpieza y una larga vida útil del producto. La línea M3 añade un toque de estilo más estético.

#### ■ Aislamiento de poliuretano de alta densidad

La estructura completa del gabinete y las puertas sólidas son espumadas utilizando un aislamiento de poliuretano de alta densidad y sin CFC.

#### ■ Incluye una tabla de corte de polietileno de 24 cm de largo y 1.2 cm de espesor con riel lateral

#### ■ Estantes ajustables de uso rudo, recubiertos de polietileno

#### ■ Iluminación interior LED y control de ventilador

Equipado con luces LED ahorradoras de energía en cada esquina, que facilitan la localización de objetos. La función de control de ventilador apaga de forma automática los ventiladores cuando se abre la puerta, lo que previene que el aire caliente del ambiente ingrese.

#### ■ El refrigerador mantiene la temperatura entre 0.5 °C y 3.8 °C para lograr la mayor calidad en preservación de los alimentos



Modelo	Puertas	Pies Cúbicos	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
MST-24S-N6	1	2.83	1	6	1/5	2.6	62	610 X 600 X 715

\*La profundidad no incluye 25 mm de los espaciadores traseros. La profundidad no incluye 86 mm de la tabla de corte. \*\*La altura no incluye 98 mm de la altura de las ruedas.

**Modelo: MST-24S-N6**

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
Voltaje	115/60/1
Tipo de Enchufe	Ⓢ NEMA 5-15P
AMPS	2.6
HP del Compresor	1/5
Longitud del Cable (m)	3
Refrigerante	R-600a
DIMENSIONES	
Longitud Exterior (mm)	610
Profundidad Exterior (mm)*	600
Altura Exterior (mm)**	715
Número de Puertas	1
Número de Estantes	1
Número de Insertos	6
Capacidad Neta (pies <sup>3</sup> )	2.83
Tamaño de las Estantes (L x P) (mm)	492 x 282.5
Peso Neto (kg)	57
Peso Bruto (kg)	62

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionales para la protección del equipo.  
\* La profundidad no incluye 25 mm de los espaciadores traseros. La profundidad no incluye 86 mm de la tabla de corte.  
\*\*La altura no incluye 98 mm de la altura de las ruedas.

- **GARANTÍA: 3 años de garantía en partes y mano de obra**  
**2 años adicionales de garantía en compresor**  
**(solo en EUA, consulte con su proveedor)**

■ **CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**


- **Evaporador con recubrimiento anticorrosión**
- **Sistema autocontenido**
- **Ruedas giratorias de 7.6 cm de diámetro (ruedas delanteras con freno)**
- **Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad**

\* Puede aplicar tiempo de entrega adicional. Comuníquese con su representante de ventas para más información.


■ **ACCESORIOS OPCIONALES**

- Ruedas de 6.3 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: 30265H0100 (sin freno), 30265H0200 (con freno)
- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: M726500100 (sin freno), M726500200 (con freno)
- Pata de acero inoxidable de 15.2 cm: 30221M0600
- **Cerraduras de puerta: puede aplicar tiempo de entrega adicional. Comuníquese con su representante de ventas para más información.**

**VISTAS**

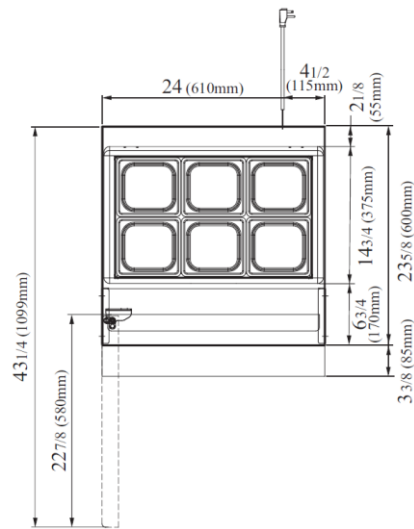

VISTA SUPERIOR

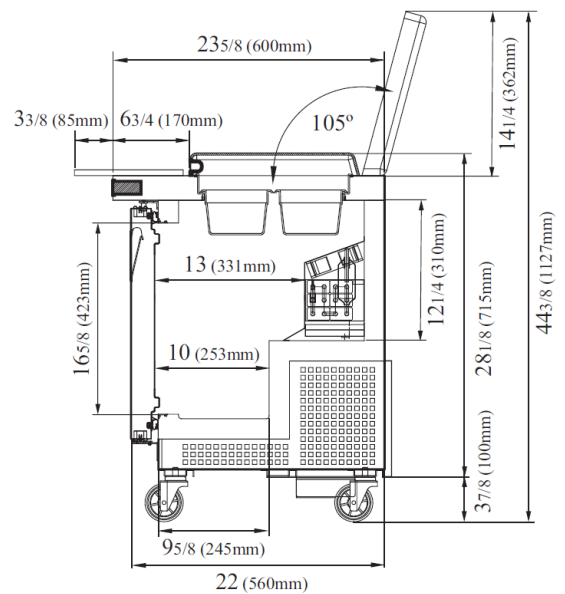

VISTA LATERAL



• Turbo Air: 800-627-0032  
• Garantía: 800-381-7770

• GK: 800-500-3519  
• AC: 888-900-1002



El continuo desarrollo de los productos puede hacer necesario el cambio de las especificaciones sin previo aviso.