

**REFRIGERATOR MANUFACTURER**  
**Turbo air**  
 más duradero, eficiente, estético

4184 E. Conant St.  
 Long Beach, CA 90808  
 Tel. 310-900-1000  
 Fax. 310-900-1077  
 www.turboairinc.com

Proyecto:	
Modelo:	
Producto:	
Almacén Disponible:	Cant.:
Aprobación:	
AIA #:	SIS #:
Sección CSI 11400	

## Cortina Vertical de Aire

Vitrinas de Exhibición Abiertas  
 Altura Media Perfil Slim

### Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador



Este producto está equipado con un filtro de malla fina al frente del condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.

**Modelo: TOM-25MSEW(B)-N**



**TOM-25MSEW-N**



**TOM-25MSEB-N**

### ≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡

- **Sistema de autolimpieza del condensador**  
 La acumulación de polvo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador lo mantiene limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.
- **Refrigerante de hidrocarburo (R-290)**  
 Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).
- **Diseño moderno**  
 Al armonizar curvatura y rigidez, nuestros diseños de estilo moderno son fáciles de utilizar y mantienen la máxima visibilidad y estética del producto. El cristal frontal optimiza los efectos de exhibición para ensaladas, sándwiches, postres y bebidas.
- **Iluminación interior LED debajo de cada estante**
- **Diseñado para aumentar las ventas impulsivas**  
 Perfecto para exhibiciones llamativas y un acceso fácil que permite un servicio rápido en zonas de alta afluencia.
- **Interior en acero galvanizado con revestimiento blanco**
- **Estantes sólidos de acero galvanizado con revestimiento blanco**
- **Cortina de ahorro de energía incluida**
- **Protector trasero que mejora el flujo de aire**
- **Aislado con espuma de poliuretano de alta densidad (libre de CFC)**
- **Pared interior trasera y pared superior perforadas para un mejor flujo de aire**
- **Toma de aire frontal y salida de aire trasera**
- **Panel publicitario LED**



Modelo	Pies Cúbicos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
TOM-25MSEW(B)-N	7	3	3/4	8	209	712 x 655 x 1542

\*La profundidad no incluye 31 mm de los espaciadores traseros. \*\*La altura no incluye 15 mm de la altura del tornillo nivelador.

## Modelo: TOM-25MSEW(B)-N


INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
Voltaje	115/60/1
Tipo de Enchufe	ⓘ NEMA 5-15P
AMPS	8
HP del Compresor	3/4
Largo del Cable (m)	1.5
Refrigerante	R-290
DIMENSIONES	
Capacidad Neta (pies <sup>3</sup> )	7
Longitud Exterior (mm)	712
Profundidad Exterior (mm)*	655
Altura Exterior (mm)**	1542
Número de Estantes	2
Tamaño de los Estantes (L x P) (mm)	628 x 305
Peso Neto (kg)	163
Peso Bruto (kg)	209

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionados para la protección del equipo.  
\*La profundidad no incluye 31 mm de los espaciadores traseros.  
\*\*La altura no incluye 15 mm de la altura del tornillo nivelador.


- **GARANTÍA: 2 años de garantía en partes y mano de obra**  
**3 años adicionales de garantía en compresor**  
**(solo en EUA, consulte con su proveedor)**
- **CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
  - **Instalación rápida y sencilla**
  - **Sistema autocontenido patentado, no requiere fontanería**
  - **Termómetro digital alimentado con energía solar**
  - **Termostato electrónico digital con control de deshielo**
  - **Tornillos ajustables (hasta 7 cm)**
  - **Disponible en color negro y blanco**

\* Puede ser necesario un tiempo de entrega adicional. Consulte con su representante de ventas para más información.
- **Condiciones recomendadas de operación**  
Los modelos TOM han sido diseñados con la capacidad de operar en ambientes donde la temperatura y la humedad no excedan los 24 °C y el 55% respectivamente. Los equipos no deben ser instalados cerca de rejillas de ventilación, ventiladores, o puertas que puedan interferir con la cortina de aire o comprometer las funciones del gabinete. Los modelos con cortina de aire operan de manera más eficiente cuando están completamente cargados con productos. Cuando se utiliza empotrado en la pared, conceda 10 cm en la parte trasera y 12.7 en la parte superior.
- **ACCESORIOS OPCIONALES**
  - Ruedas de 4 cm: CAS16WBT00 (sin freno)
  - Ruedas de 10 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: G8F6500101 (sin freno), G8F6500201 (con freno)
  - Pata niveladora de 15 cm (1.27 cm, 13 TPI): 30221M0700
  - Soporte para etiquetas de precios: P25M000ZK (63 cm de largo)


## VISTAS



VISTA SUPERIOR

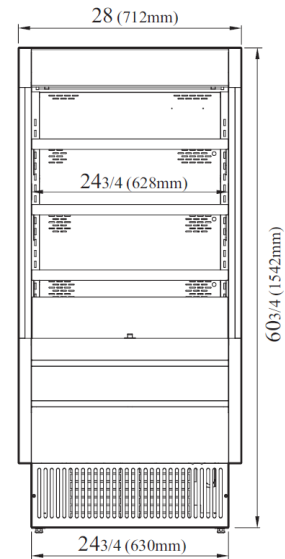

VISTA FRONTAL

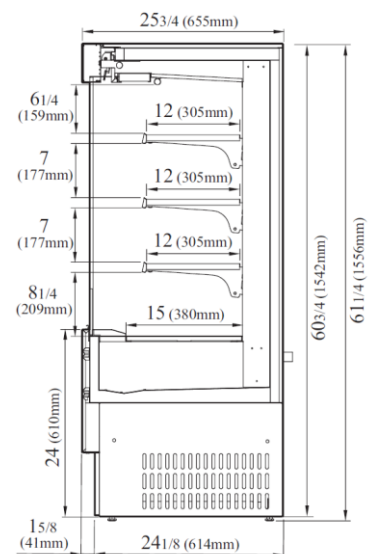

VISTA LATERAL



• Turbo Air: 800-627-0032  
• Garantía: 800-381-7770

• GK: 800-500-3519  
• AC: 888-900-1002