

REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air



Nuestros equipos cumplen
con los nuevos estándares
EPA y DOE





TADC2023



Atención a Clientes 998-234-6165
Servicio Técnico 998-415-0889
www.turboairinc.com

Patentado

Sistema de Autolimpieza del Condensador

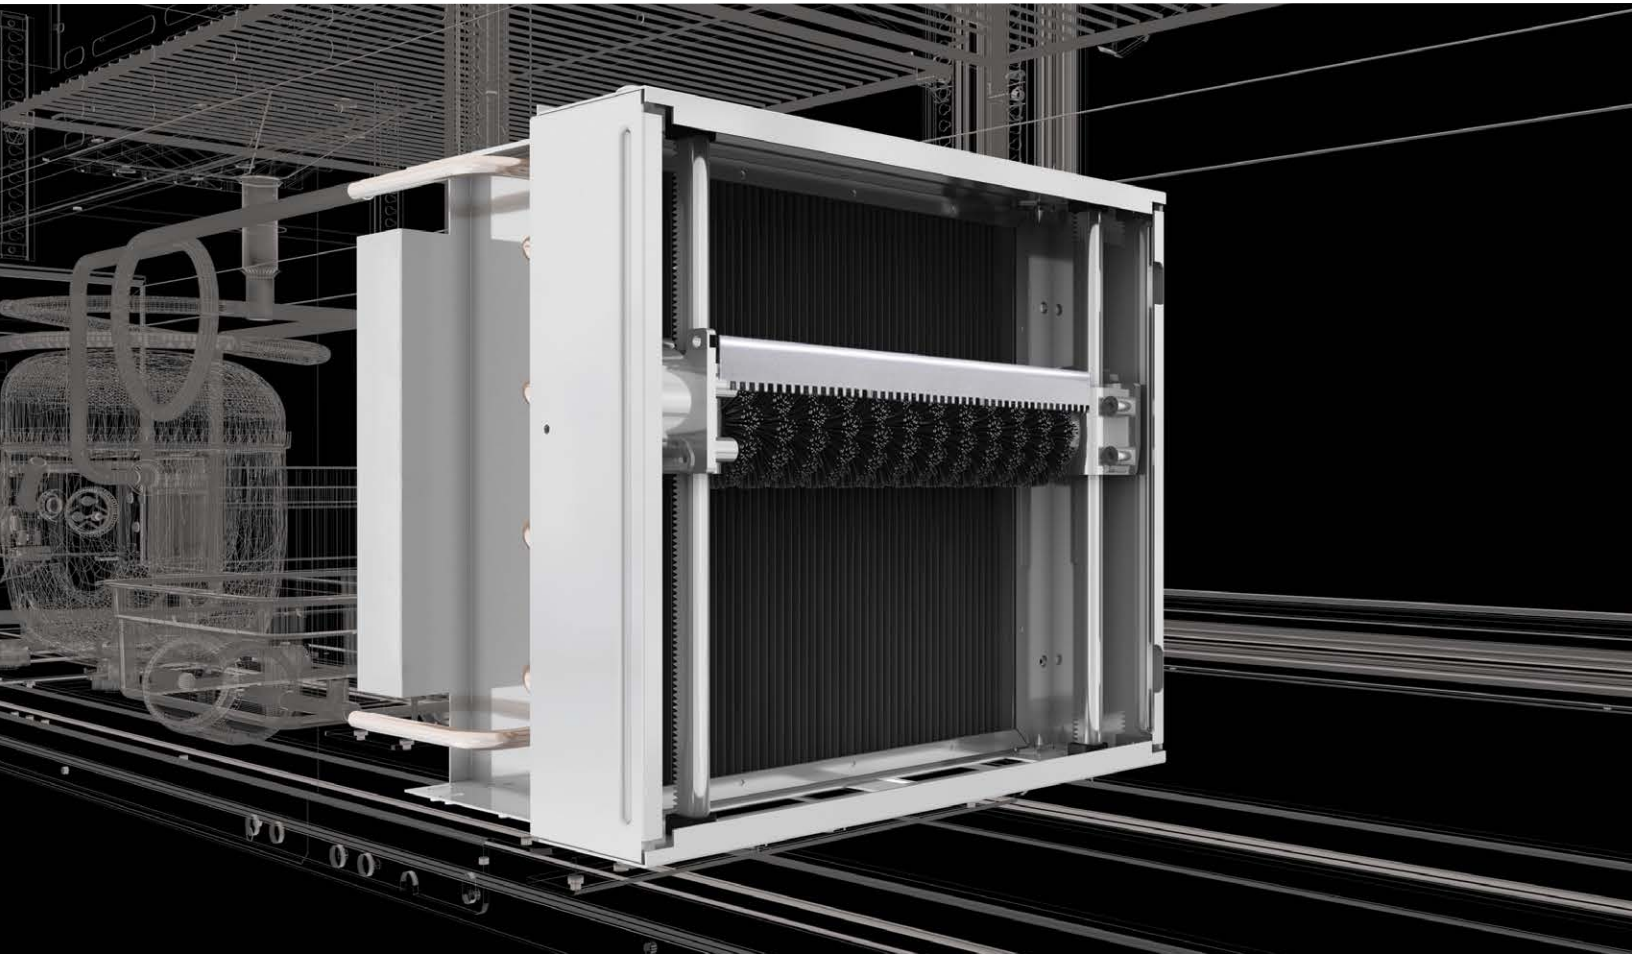

Solo en Turbo Air
**No requiere
mantenimiento
por 3 años**

El polvo se acumula rápidamente en las zonas donde los equipos de refrigeración son instalados y utilizados. Este se absorbe a través del ventilador y se acumula, impidiendo que el condensador libere el calor de forma adecuada. Esto causa que el compresor aumente la presión sobre el refrigerante, incrementando la posibilidad de que presente fallas.

El “Sistema de Autolimpieza del Condensador” limpia el condensador con un cepillo giratorio que se desplaza hacia arriba y hacia abajo 2 a 3 veces al día, previniendo la acumulación de polvo y manteniendo la más alta eficiencia mientras ahorra energía adicional.

El Mantenimiento del Serpentin del Condensador Vale la Pena

(Revista 'Energy Manager Today')

Richard Fennelly, director de desarrollo de productos de CoilPod LLC, afirma que no hay muchas investigaciones sobre cuánto dinero se puede ahorrar realizando la limpieza periódica, sin embargo, todo apunta a ser una cantidad significativa. También es un trabajo que a menudo se deja de lado.

Los serpentines de los condensadores, que son el corazón de los equipos de refrigeración, deben enfriarse. Este enfriamiento es proporcionado por un ventilador que aspira aire. Este aire transporta pequeños trozos de basura a lo largo del viaje. Las rejillas de ventilación se obstruyen y el ventilador debe trabajar más para cumplir su función. Esto causa tres problemas: los ventiladores usan más electricidad y son más costosos de operar, requieren más llamadas de servicio y, en última instancia, muchos fallan. A menudo, estas fallas estropean el inventario.


Abordar este problema conduce a ganancias relativamente fáciles. Las ganancias más significativas se observan en los equipos de refrigeración tipo "grab and go" comunes en tiendas de postres y de conveniencia, ya que se encuentran en áreas públicas de alto tráfico. Fennelly, cuya compañía ofrece un nuevo enfoque para la limpieza del serpentín del condensador, señaló las estadísticas recopiladas por el Centro de Tecnología de Servicio de Alimentos (FSTC) y presentadas el año pasado en las conferencias de la Asociación de Gerentes de Instalaciones Restauranteras y la Asociación de Servicio de Equipos Comerciales de Alimentos.

Las estimaciones, que presumiblemente se basan en equipos de refrigeración que la FSTC encontró en operación, se basan en una tarifa eléctrica de \$0,11 (USD) por kWh. Operar un exhibidor de doble puerta de seis años cuesta \$1,325 (USD) por año cuando está sucio. **Cuando se limpian los serpentines los gastos operativos se reducen a \$625 (USD), una reducción del 47%.** Un refrigerador grande de dos puertas (antigüedad no especificada) cuesta \$950 por año para funcionar. **Este costo se reduce a \$433 (USD), una reducción de 46% cuando se limpian los serpentines.** Los otros ejemplos se encuentran en el mismo rango.

Fennelly afirma que los técnicos de servicios alimentarios suelen decir que la causa más común de las llamadas de servicio son los problemas que surgen de la obstrucción de las carcasas del serpentín del condensador. Normalmente, el enfoque para limpiar los residuos es utilizar un cepillo, una aspiradora o una wetvac. Estas medidas son un buen comienzo, pero, en última instancia, no son eficaces porque los problemas suelen estar más profundos en el equipo y no se pueden expulsar de esta manera.

18 de octubre de 2016, Carl Weinschenk

(<https://www.energymanagertoday.com/condenser-coil-maintenance-pays-off-0127798>)

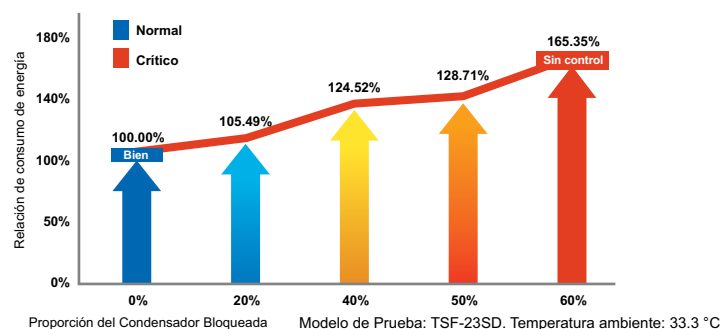

Relación de Consumo de Energía

Refrigerante Natural

Todos los equipos Turbo Air utilizan refrigerante natural



Toda la información de temperatura proporcionada se obtiene a través del entorno de pruebas estándar de la NSF.

Cada una de las certificaciones de nuestros productos puede diferir bajo ciertas especificaciones y diferentes opciones.

Los refrigerantes más comunes que se han utilizado en la industria son los HFCs (hidrofluorocarbonos R-134a, R-404A), sustitutos de los CFCs (clorofluorocarbonos) que son sustancias nocivas que han demostrado agotar la capa de ozono. Los HFCs no dañan directamente la capa de ozono, pero se ha demostrado que estos potentes gases de efecto invernadero tienen un impacto negativo en el medio ambiente, contribuyendo al calentamiento global hasta 4.000 veces más que el CO₂. Estos refrigerantes con PCA están incluidos en la lista de sustancias reguladas por el Protocolo de Kioto de 1992, y las sustancias HFC, como el R-134a y el R-404A, estarán prohibidas por la nueva normativa del gobierno estadounidense a partir del 1 de enero de 2019.

La industria debe adoptar el nuevo refrigerante natural HC (hidrocarburo) amigable con el medio ambiente.




¡Turbo Air se compromete con el medio ambiente con tecnología innovadora y ecológica!

Al utilizar tecnología innovadora y ecológica, Turbo Air ha logrado reemplazar todos los refrigerantes anteriores por los hidrocarburos amigables con el medio ambiente R-600A (Isobutano) y R-290 (Propano). En nuestros esfuerzos por proteger nuestro medio ambiente, hemos disminuido el consumo de energía en un 25%.

¿Qué son los hidrocarburos?

El HC (hidrocarburo) es una alternativa sustentable al HFC. Los hidrocarburos (R-600A, R-290) son refrigerantes naturales que no tienen ODP (potencial de agotamiento de la capa de ozono) y tienen muy poco GWP (potencial de calentamiento global). Además, los equipos que utilizan HC han demostrado ser más eficientes energéticamente en comparación con los equipos basados en HFC, lo cual representa una reducción en los costos de funcionamiento. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aprobó el R-290 (propano) y el R-600A (isobutano) como refrigerantes aceptables para su uso en refrigeración comercial, refrigeradores de equipos autónomos y congeladores.

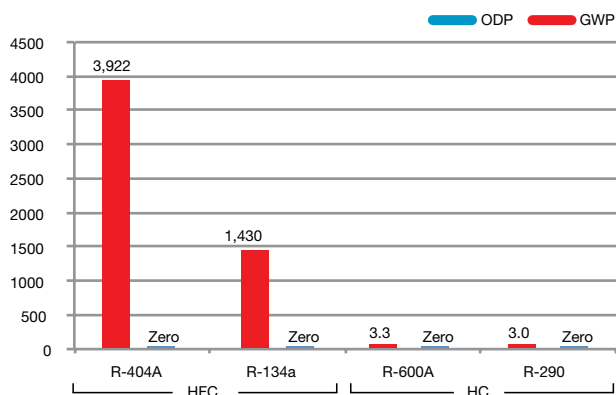

U.S. Environmental Protection Agency [2010] EPA-430-F-10-043

ZERO = CERO (0)

U.S. Environmental Protection Agency = Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos


¿Por qué Turbo Air?

Turbo Air se enorgullece en presentar este sorprendente y conveniente dispositivo como una excelente solución en la industria de refrigeración:

Auto-Limpieza del Condensador



¿Sabía que los condensadores sucios son la principal razón de la mayoría de las llamadas de servicio?



Negocios ocupados y cocinas de restaurantes con alto tráfico acumulan cantidades masivas de polvo. El polvo es succionado por el ventilador y se acumula rápidamente en el sistema, incrementando el consume de energía y la carga de trabajo del compresor lo que reduce su vida útil. Por tanto, la limpieza del condensador es uno de los procedimientos de

mantenimiento más importantes en la refrigeración, ya sea que lo realice por usted mismo o contrate a un técnico, la limpieza manual periódica del condensador es a la vez costosa y requiere mucho tiempo.

Principales Problemas



**CONSUMO DE ENERGÍA
INCREMENTA**



**COMPRESOR
FALLA**



**INSPECCIÓN SANITARIA
FALLA**



**FABRICANTE
GARANTÍA
ANULADA**



Auto-Limpieza del CONDENSADOR


¿CÓMO FUNCIONA?

La Auto-Limpieza del Condensador patentada por Turbo Air es una innovadora función que utiliza un filtro de fina malla para atrapar el polvo, mientras que un cepillo giratorio se mueve hacia arriba y hacia abajo 2~3 veces al día para eliminar el exceso hacia afuera y lejos del condensador, previniendo efectivamente que el polvo se acumule.

Esto le permite a su sistema mantener la más alta eficiencia mientras que mitiga las fallas prematuras del sistema.



Filtro de Fina Malla



Cepillo Giratorio



Previene la Acumulación de Polvo

Ahorro en costo de operación & costo de mantenimiento = Bajo costo de adquisición

Con la Auto-Limpieza del Condensador de Turbo Air, los operadores podrían ahorrar potencialmente entre \$200 y \$800 USD en servicios profesionales de limpieza por llamada, y ahorrar en costos de reparación relacionados con el reemplazo del compresor.

La Auto-limpieza del Condensador es una característica estándar sin costo adicional y aplicable en la mayoría de nuestras líneas de producto. Los clientes de Turbo Air pueden disfrutar una cobertura de 3 años de garantía sin requerimientos de mantenimiento (aplicable en USA).



¡Veamos el Video de la Auto-Limpieza del Condensador de Turbo Air!

www.turboairinc.com

- Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Sistema de condensado por gas caliente
- Sistema de distribución de aire frío
- Compresor montado en la parte superior
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo

- Iluminación interior LED
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Modelos disponibles con bisagras de lado izquierdo
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Patas disponibles para todos los modelos (opcional)

REFRIGERADORES DE PUERTAS SÓLIDAS Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS – LÍNEA ANGOSTA



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-12R-N(-L)	1	9.6	3	1/4+	2.5	119	451 x 692 x 1981
PRO-15R-N(-L)	1	13.18	3	1/4+	2.5	135	451 x 873 x 1981
PRO-12-2R-N(-L)	2	9.4	3	1/4+	2.5	119	451 x 692 x 1981
PRO-15-2R-N(-L)	2	12.67	3	1/4+	2.5	135	451 x 873 x 1981

1) La profundidad no incluye 10.5 centímetros de las manijas de las puertas y la caja trasera de condensados.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-12R/F-N PRO-12-2R/F-N PRO-15R/F-N-L

CONGELADORES CON PUERTAS SÓLIDAS Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS – LÍNEA ANGOSTA



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-15F-N(-L)	1	12.67	3	1/2	4.5	136	451 x 873 x 1981
PRO-15-2F-N(-L)	2	12.67	3	1/2	4.5	136	451 x 873 x 1981

1) La profundidad no incluye 10.5 centímetros de las manijas de las puertas y la caja trasera de condensados.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-12-2R-G-N PRO-15R-G-N PRO-15-2R-G-N-L

REFRIGERADORES CON PUERTAS DE CRISTAL Y MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL – LÍNEA ANGOSTA



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-12R-G-N(-L)	1	9.47	3	1/4+	2.5	101	451 x 692 x 1981
PRO-15R-G-N(-L)	1	13.34	3	1/4+	2.5	136	451 x 873 x 1981
PRO-12-2R-G-N(-L)	2	9.4	3	1/4+	2.5	101	451 x 692 x 1981
PRO-15-2R-G-N(-L)	2	12.5	3	1/4+	2.5	136	451 x 873 x 1981

1) La profundidad no incluye 10.1 centímetros de las manijas de las puertas y la caja trasera de condensados.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

- Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Sistema de condensado por gas caliente
- Sistema de distribución de aire frío
- Compresor montado en la parte superior
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo

- Iluminación interior LED
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable.
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (opcional)
- Deslizadores de charolas disponibles (opcional)

REFRIGERADORES CON PUERTAS SÓLIDAS Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26R-N(-L)	1	25.41	3	1/2	7.0	160	730 x 867 x 1981
PRO-50R-N	2	47.73	6	1/2	8.0	310	1314 x 867 x 1981
PRO-77R-N(-AR)(-AL)	3	75.06	9	1	9.0	310	1975 x 867 x 1981
PRO-26-2R-N(-L)	2	24.76	3	1/2	7.0	174	730 x 867 x 1981
PRO-50-4R-N(-AR)	4	47.57	6	1/2	8.0	239	1314 x 867 x 1981
PRO-77-6R-N	6	74.78	9	1	9.0	333	1975 x 867 x 1981

1) La profundidad no incluye 10.5 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



PRO-26R/F-N PRO-50R/F-N



PRO-50-4R/F-N PRO-77-6R-N

• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Sistema de condensado por gas caliente
- Sistema de distribución de aire frío
- Compresor montado en la parte superior
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Iluminación interior LED (excepto en modelos con cajones)

- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas (excepto en modelos con cajones)
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (opcional, excepto en modelos con cajones)
- Deslizadores de charolas disponibles (opcional)

CONGELADORES CON PUERTAS COMPLETAS SÓLIDAS Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26F-N(-L)	1	25.35	3	1/2	7.0	162	721 x 867 x 1981
PRO-50F-N	2	48.36	6	1	9.0	244	1314 x 867 x 1981
PRO-77F-N(-AL)(-AR)	3	74.94	9	1/2 x 2	15.0	335	1975 x 867 x 1981
PRO-26-2F-N(-L)	2	24.39	3	1/2	7.0	166	730 x 867 x 1981
PRO-50-4F-N(-AL)	4	48.06	6	1	9.0	249	1314 x 867 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26F-N



PRO-50F-N

REFRIGERADORES CON MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26R-GSH-N(-L)	2	25.15	3	1/2	7.0	179	730 x 867 x 1981
PRO-50R-GSH-N	4	50.8	6	1/2	8.0	256	1314 x 867 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26R-GSH-N



PRO-50R-GSH-N

REFRIGERADORES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26R-G-N(-L)	1	25.73	3	1/2	7.0	175	730 x 867 x 1981
PRO-50R-G-N	2	47.36	6	1/2	8.0	250	1314 x 867 x 1981
PRO-77R-G-N	3	75.69	9	1	9.0	328	1975 x 867 x 1981
PRO-26-2R-G-N(-L)	2	25.73	3	1/2	7.0	175	730 x 867 x 1981
PRO-50-4R-G-N	4	47.36	6	1/2	8.0	250	1314 x 867 x 1981
PRO-77-6R-G-N	6	75.2	9	1	9.0	380	1975 x 867 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26R-G-N



PRO-50-4R-G-N

REFRIGERADORES CON CAJONES CON MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS Y MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	Número de Cajones	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26R-D2-N	1	2	24.76	2	1/2	7.0	160	730 x 867 x 1981
PRO-26R-D4-N	-	4	25.41	-	1/2	7.0	160	730 x 867 x 1981
PRO-26R-G-D2-N	1	2	25.73	2	1/2	7.0	160	730 x 867 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26R-G-D2-N



PRO-26R-D4-N

REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON PUERTAS COMPLETAS Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26R-PT-N(-L)(-LR)(-RL)	2	26.47	3	1/2	7.0	178	730 x 921 x 1981
PRO-50R-PT-N	4	50.64	6	1/2	8.0	268	1314 x 921 x 1981
PRO-77R-PT-N	6	78.18	9	1	9.0	352	1975 x 921 x 1981
PRO-26-2R-PT-N(-L)(-LR)(-RL)	4	26.27	3	1/2	7.0	186	730 x 921 x 1981
PRO-50-4R-PT-N	8	50.27	6	1/2	8.0	269	1314 x 921 x 1981
PRO-77-6R-PT-N	12	77.63	9	1	9.0	352	730 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26R/F-PT-N



PRO-50-4R-PT-N

REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON PUERTAS COMPLETAS Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26F-PT-N	2	26.47	3	1/2	7.0	166	730 x 921 x 1981
PRO-50F-PT-N	4	50.64	6	1	9.0	246	1314 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Sistema de condensado por gas caliente
- Sistema de distribución de aire frío
- Compresor montado en la parte superior
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo

- Iluminación interior LED
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (opcional)
- Deslizadores de charolas disponibles (opcional)

REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL Y MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26R-GSH-PT-N(-L)(-RL)	4	26.48	3	1/2	7.0	89	730 x 921 x 1981
PRO-50R-GSH-PT-N	8	53.47	6	1/2	8.0	130	1314 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26R-GSH-PT-N



PRO-50R-GSH-PT-N

REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON PUERTAS COMPLETAS Y MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26R-G-PT-N(-L)	2	29.01	3	1/2	7.0	87	730 x 921 x 1981
PRO-50R-G-PT-N	4	54.82	6	1/2	8.0	133	1314 x 921 x 1981
PRO-26-2R-G-PT-N(-L)(-LR)(-RL)	4	27.52	3	1/2	7.0	86	730 x 921 x 1981
PRO-50-4R-G-PT-N	8	50.23	6	1/2	8.0	139	1314 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26R-G-PT-N



PRO-50-4R-G-PT-N

REFRIGERADORES DE DOBLE ACCESO CON PUERTAS SÓLIDAS Y PUERTAS DE CRISTAL (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26R-GS(SG)-PT-N(-L)	2	26.48	3	1/2	7.0	189	730 x 921 x 1981
PRO-50R-GS-PT-N	4	53.87	6	1/2	8.0	287	1314 x 921 x 1981
PRO-26-2R-GS(SG)-PT-N(-L)(-RL)	4	26.48	3	1/2	7.0	189	730 x 921 x 1981
PRO-50-4R-GS-PT-N	8	53.47	6	1/2	8.0	287	1314 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26R-GS-PT-N



PRO-50-4R-GS-PT-N

REFRIGERADORESTIPO ROLL-IN CON PUERTAS SÓLIDAS Y PUERTAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Racks	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26R-RI-N(-L)	1	39.32	1	1/2	7.0	223	864 x 959 x 2140
PRO-50R-RI-N	2	81.87	2	1	8.0	372	1699 x 959 x 2140
PRO-26R-G-RI-N(-L)	1	39.68	1	1/2	7.0	225	864 x 959 x 2140
PRO-50R-G-RI-N	2	82.01	2	1	8.0	392	1699 x 959 x 2140

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas y 8.9 cm de las rampas.



PRO-26R-RI-N



PRO-50R-RI-N

CONGELADORES TIPO ROLL-IN CON PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Racks	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26F-RI-N(-L)	1	39.99	1	1/2	7.0	230	864 x 959 x 2140
PRO-50F-RI-N	2	81.7	2	1/2 x 2	16.0	391	1699 x 959 x 2140

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas y 8.9 cm de las rampas.

REFRIGERADORES TIPO ROLL-THRU CON PUERTAS SÓLIDAS Y PUERTAS DE CRISTAL (DOBLE ACCESO CON RAMPA)



Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Racks	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26R-RT-N(-L)	2	40.71	1	1/2	7.0	263	864 x 1019 x 2140
PRO-50R-RT-N	4	88.2	2	1	8.0	420	1702 x 1019 x 2140
PRO-26R-G-RT-N(-L)	2	40.71	1	1/2	7.0	269	864 x 1019 x 2140
PRO-50R-G-RT-N	4	88.2	2	1	8.0	443	1702 x 1019 x 2140

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas y 17.5 cm de las rampas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



PRO-50R-G-RI-N



PRO-50R-RT-N

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Sistema de distribución de aire con ventilador de conducto
- Interruptor de encendido/apagado en el panel de control
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable
- Iluminación interior LED
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Cierre automático de puertas con opción para permanecer abiertas a 120°
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Empaques magnéticos de una pieza para puerta fáciles de reemplazar
- Patas disponibles para todos los modelos (opcional, excepto en los modelos Roll-In)
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (opcional, excepto en la línea de modelos angostos)
- Deslizadores de charolas disponibles (opcional, excepto en la línea de modelos angostos y Roll-In)



PRO-15H PRO-15-2H PRO-15-2H-G



PRO-26H-G PRO-50-4H-G



PRO-26-2H-PT PRO-50-4H-PT



PRO-26H-G-PT PRO-50H-G-PT

GABINETES CALIENTES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS SÓLIDAS – MODELOS ANGOSTOS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-15H(-L)	1	14	3	950	115	8.5	115	451 x 873 x 1981
PRO-15-2H(-L)	2	13.8	3	950	115	8.5	118	451 x 873 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.5 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

GABINETES CALIENTES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL – MODELOS ANGOSTOS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRO-15H-G	1	14	3	950	115	8.5	120	451 x 873 x 1981
PRO-15-2H-G	2	13.8	3	950	115	8.5	122	451 x 873 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

GABINETES CALIENTES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H(-L)	1	25	3	1550	115	13.5	138	730 x 860 x 1981
PRO-26H2(-L)	1	25	3	1550	208/115	7.5	138	730 x 860 x 1981
PRO-50H	2	48	6	3000	208/115	15.0	210	1314 x 860 x 1981
PRO-77H	3	73	9	3000	208/115	15.0	348	1975 x 860 x 1981
PRO-26-2H(-L)	2	25	3	1550	115	13.5	141	730 x 860 x 1981
PRO-26-2H2(-L)	2	25	3	1550	208/115	7.5	141	730 x 860 x 1981
PRO-50-4H	4	47	6	3000	208/115	15.0	218	1314 x 860 x 1981
PRO-77-6H	6	73	9	3000	208/115	15.0	356	1975 x 860 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

GABINETES CALIENTES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-G(-L)	1	26	3	1550	115	13.5	142	730 x 860 x 1981
PRO-26H2-G(-L)	1	26	3	1550	208/115	7.5	142	730 x 860 x 1981
PRO-50H-G	2	49	6	3000	208/115	15.0	219	1314 x 860 x 1981
PRO-77H-G	3	75	9	3000	208/115	15.0	362	1975 x 860 x 1981
PRO-26-2H-G(-L)	2	26	3	1550	115	13.5	145	730 x 860 x 1981
PRO-26-2H2-G(-L)	2	26	3	1550	208/115	7.5	145	730 x 860 x 1981
PRO-50-4H-G	4	49	6	3000	208/115	15.0	227	1314 x 860 x 1981
PRO-77-6H-G	6	76	9	3000	208/115	15.0	370	1975 x 860 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

GABINETES CALIENTES DE DOBLE ACCESO CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS SÓLIDAS (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-PT(-L)(-LR)(-RL)	2	26	3	1550	115	13.5	147	730 x 921 x 1981
PRO-26H2-PT(-L)(-LR)(-RL)	2	26	3	1550	208/115	7.5	147	730 x 921 x 1981
PRO-50H-PT	4	51	6	3000	208/115	15.0	231	1314 x 921 x 1981
PRO-77H-PT	6	79	9	3000	208/115	15.0	362	1975 x 921 x 1981
PRO-26-2H-PT(-L)(-LR)(-RL)	4	26	3	1550	115	13.5	157	730 x 921 x 1981
PRO-26-2H2-PT(-L)(-LR)(-RL)	4	26	3	1550	208/115	7.5	157	730 x 921 x 1981
PRO-50-4H-PT(-AL)(-AR)	8	51	6	3000	208/115	15.0	231	1314 x 921 x 1981
PRO-77-6H-PT	12	79	9	3000	208/115	15.0	405	1975 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

GABINETES CALIENTES DE DOBLE ACCESO CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-G-PT(-L)(-LR)(-RL)	2	28	3	1550	115	13.5	156	730 x 921 x 1981
PRO-26H2-G-PT(-L)(-LR)(-RL)	2	28	3	1550	208/115	7.5	156	730 x 921 x 1981
PRO-50H-G-PT	4	54	6	3000	208/115	15.0	249	1314 x 921 x 1981
PRO-77H-G-PT	6	80	9	3000	208/115	15.0	419	1975 x 921 x 1981
PRO-26-2H-G-PT(-L)(-LR)(-RL)	4	28	3	1550	115	13.5	166	730 x 921 x 1981
PRO-26-2H2-G-PT(-L)(-LR)(-RL)	4	28	3	1550	208/115	7.5	166	730 x 921 x 1981
PRO-50-4H-G-PT	8	54	6	3000	208/115	15.0	249	1314 x 921 x 1981
PRO-77-6H-G-PT	12	82	9	3000	208/115	15.0	419	1975 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Sistema de distribución de aire con ventilador de conducto
- Interruptor de encendido/apagado en el panel de control
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable
- Iluminación interior LED
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Cierre automático de puertas con opción para permanecer abiertas a 120°
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Empaques magnéticos de una pieza para puerta fáciles de reemplazar
- Patas disponibles para todos los modelos (opcional, excepto en los modelos Roll-In)
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (opcional)
- Deslizadores de charolas disponibles (opcional, excepto en los modelos Roll-In)

GABINETES CALIENTES DE DOBLE ACCESO CON PUERTAS SÓLIDAS Y DE CRISTAL (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-GS(SG)-PT(-L)	2	27	3	1550	115	13.5	155	730 x 921 x 1981
PRO-26H2-GS(SG)-PT(-L)	2	27	3	1550	208/115	7.5	155	730 x 921 x 1981
PRO-50H-GS(SG)-PT	4	53	6	3000	208/115	15.0	227	1314 x 921 x 1981
PRO-77H-GS(SG)-PT	6	79	9	3000	208/115	15.0	376	1975 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26H-GS-PT



PRO-50-4H-SG-PT

GABINETES CALIENTES DE DOBLE ACCESO CON MEDIAS PUERTAS SÓLIDAS Y MEDIAS PUERTAS DE CRISTAL (PASS THRU)



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26-2H-GS(SG)-PT(-L)(-LR)(-RL)	4	27	3	1550	115	13.5	155	730 x 921 x 1981
PRO-26-2H2-GS(SG)-PT(-L)(-LR)(-RL)	4	27	3	1550	208/115	7.5	155	730 x 921 x 1981
PRO-50-4H-GS(SG)-PT	8	53	6	3000	208/115	15.0	240	1314 x 921 x 1981
PRO-77-6H-GS(SG)-PT	12	81	9	3000	208/115	15.0	412	1975 x 921 x 1981

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.



PRO-26H-RI



PRO-50H-RI

GABINETES CALIENTES ROLL-IN CON PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Racks	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-RI(-L)	1	39	1	1550	115	13.5	198	864 x 959 x 2140
PRO-26H2-RI(-L)	1	39	1	1550	208/115	7.5	198	864 x 959 x 2140
PRO-50H-RI	2	77	2	3000	208/115	15.0	317	1699 x 959 x 2140

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas y 8.9 de las rampas.



PRO-26H-G-RI



PRO-50H-G-RI

GABINETES CALIENTES ROLL-IN CON PUERTAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Racks	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-G-RI(-L)	1	40	1	1550	115	13.5	202	864 x 959 x 2140
PRO-26H2-G-RI(-L)	1	40	1	1550	208/115	7.5	202	864 x 959 x 2140
PRO-50H-G-RI	2	79	2	3000	208/115	15.0	335	1699 x 959 x 2140

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas y 8.9 de las rampas.



PRO-26H-RT



PRO-50H-RT

GABINETES CALIENTES ROLL-THRU CON PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Racks	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-RT(-L)(-LR)(-RL)	2	42	1	1550	115	13.5	220	864 x 1019 x 2140
PRO-26H2-RT(-L)(-LR)(-RL)	2	42	1	1550	208/115	7.5	220	864 x 1019 x 2140
PRO-50H-RT	4	82	2	3000	208/115	15.0	361	1699 x 1019 x 2140

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas y 17.4 de las rampas.



PRO-26H-G-RT



PRO-50H-G-RT

GABINETES CALIENTES ROLL-THRU CON PUERTAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Racks	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PRO-26H-G-RT(-L)(-LR)(-RL)	2	44	1	1550	115	13.5	229	864 x 1019 x 2140
PRO-26H2-G-RT(-L)(-LR)(-RL)	2	44	1	1550	208/115	7.5	229	864 x 1019 x 2140
PRO-50H-G-RT	4	86	2	3000	208/115	15.0	397	1699 x 1019 x 2140

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de las manijas de las puertas y 17.4 de las rampas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Compresor montado en la parte superior
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Iluminación interior LED
- Sistema de distribución de aire frío
- Sistema de condensado por gas caliente
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable
- Funciones específicas para correccionales: deslizadores de charolas con tornillos de seguridad, soportes con bridas (excepto modelos Roll-In), cerrojo de seguridad (candado no incluido), bisagras sin tapas

REFRIGERADORES CON PUERTAS SÓLIDAS – PARA CORRECCIONALES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26R-N-CRT	1	25.41	3	1/2	7.0	161	730 x 867 x 1981
PRO-50R-N-CRT	2	47.73	6	1/2	8.0	244	1314 x 867 x 1981
PRO-77R-N-CRT	3	75.06	9	1	9.0	347	1975 x 867 x 1981
PRO-26-2R-N-CRT	2	24.76	3	1/2	7.0	160	730 x 867 x 1981
PRO-50-4R-N-CRT	4	47.57	6	1/2	8.0	244	1314 x 867 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas.
2) La altura no incluye 12 centímetros de la altura de los soportes.

REFRIGERADORES ROLL-IN CON PUERTAS SÓLIDAS – PARA CORRECCIONALES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26R-RI-N-CRT	1	39.32	1	1/2	7.0	231	864 x 959 x 2140
PRO-50R-RI-N-CRT	2	81.87	2	1	8.0	372	1619 x 959 x 2140

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas y 8.9 cm de las rampas.
***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



PRO-26R-N-CRT



PRO-50R-N-CRT



PRO-50-4R-N-CRT



PRO-50R-RI-N-CRT

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Sistema de distribución de aire con ventilador de conducto
- Interruptor de encendido/apagado en el panel de control
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable con resistentes estantes de acero inoxidable
- Iluminación interior LED
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Puertas de acero inoxidable de longitud completa con cerraduras
- Cierre automático de puertas con opción para permanecer abiertas a 120°
- Funciones específicas para correccionales: deslizadores de charolas con tornillos de seguridad, soportes con bridas (excepto modelos Roll-In), cerrojo de seguridad (candado no incluido), bisagras sin tapas

GABINETES CALIENTES CON PUERTAS SÓLIDAS – PARA CORRECCIONALES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PRO-26H-CRT	1	25	3	1550	115	13.5	138	730 x 860 x 1981
PRO-50H-CRT	2	48	6	3000	208/115	15.0	210	1314 x 860 x 1981
PRO-77H-CRT	3	73	9	3000	208/115	15.0	348	1975 x 860 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas.
2) La altura no incluye 12 centímetros de la altura de los soportes.

GABINETES CALIENTES CON PUERTA SÓLIDA – PARA CORRECCIONALES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Capacidad de Racks	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PRO-50H-RI-CRT	2	77.0	2	3000	208/115	15	370	1699 x 959 x 2140

1) La profundidad no incluye 3.1 centímetros de las manijas de las puertas y 8.9 de las rampas.
***3 años de garantía en partes y mano de obra (EUA)**



PRO-26H-CRT



PRO-50H-CRT



PRO-77H-CRT



PRO-50H-RI-CRT

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com

Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Compresor montado en la parte inferior
- Turbo Cooling (refrigeradores), sistema de deshielo inteligente, y Turbo Freeze (congelador)
- Exterior e interior en acero inoxidable con estantes resistentes de acero inoxidable
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Modelos con bisagra de lado izquierdo disponibles (TSR-23SD-N6-L, TSF-23SD-N-L)
- Iluminación interior LED
- Dispositivo de liberación de presión de la puerta y alarma de apertura en puertas
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Patas disponibles para todos los modelos (opcional)
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (opcional, excepto en los modelos TSR-35SD-N6/TSF-35SDN-N)

Dispositivo de liberación de presión de la puerta (Patentado)

Las puertas con liberación de presión están diseñadas para eliminar la presión de vacío y permitir una apertura fácil y rápida.

REFRIGERADORES Y CONGELADORES CON PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
TSR-23SD-N6(-L)	1	19.03	3	1/8	1.5	124	686 x 775 x1956
TSR-35SD-N6	2	29.19	6	1/5	1.9	162	1003 x 775 x1956
TSR-49SD-N6	2	42.69	6	1/5	2.3	194	1384 x 775 x1956
TSR-72SD-N	3	64.1	9	1/2	5.7	278	2080 x 775 x1956
TSF-23SD-N(-L)	1	19.03	3	1/2	4.8	133	686 x 775 x1956
TSF-35SDN-N	2	29.19	6	2/3	5.1	171	1003 x 775 x1956
TSF-49SD-N	2	39.9	6	2/3	5.5	207	1384 x 775 x1956
TSF-72SD-N	3	63.8	9	3/4	6.5	295	2080 x 775 x1956

1) La altura no incluye 3.1 centímetros del refuerzo del gabinete y 12.7 de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TSR-23SD-N6 / TSF-23SD-N TSR-35SD-N6 / TSF-35SDN-N TSR-49SD-N6 / TSF-49SD-N TSR/TSF-72SD-N

Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Compresor montado en la parte inferior
- Turbo Cooling (refrigeradores), sistema de deshielo inteligente, y Turbo Freeze (congelador)
- Exterior e interior en acero inoxidable
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Iluminación interior LED
- Dispositivo de liberación de presión de la puerta y alarma de apertura en puertas
- Puertas con doble panel de cristal de baja emisividad
- Estantes ajustables con recubrimiento de polietileno (PE)
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Patas disponibles para todos los modelos (opcional)

Dispositivo de liberación de presión de la puerta (Patentado)

Las puertas con liberación de presión están diseñadas para eliminar la presión de vacío y permitir una apertura fácil y rápida.

REFRIGERADORES Y CONGELADORES CON PUERTA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
TSR-23GSD-N6	1	20	3	1/5	1.6	141	686 x 772 x 1956
TSR-35GSD-N	2	29.19	6	1/3	3.1	181	1003 x 772 x 1956
TSR-49GSD-N	2	44.14	6	1/3	3.1	218	1384 x 772 x 1956
TSF-72GSD-N	3	67.02	9	1/2	7.5	308	2080 x 772 x 1956
TSF-23GSD-N	1	19.13	3	1/2	5.4	141	686 x 772 x 1956

1) La profundidad no incluye 3.8 centímetros de las manijas de las puertas de cristal.

2) La altura no incluye 3.1 centímetros del refuerzo del gabinete y 12.7 de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TSR-23GSD-N6 TSR-49GSD-N TSR-72GSD-N TSF-23GSD-N

Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Sistema de condensado por gas caliente
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Iluminación interior LED
- Exterior en acero inoxidable, interior en aluminio con suelo en acero inoxidable
- Estantes ajustables con recubrimiento de polietileno (PE)
- Compresor montado en la parte superior
- Bisagras de puerta reversibles (M3R/F19-1-N, M3R/F24-1-N)
- Modelos con bisagra de lado izquierdo disponibles (M3R/F24-2-N-L, M3R24-1-G-N-L)
- Modelos con bisagras de lado izquierdo (M3F47-2-N-AL, M3R/F-72-3-N-AL), Modelos con bisagras de lado derecho (M3F-47-2-N-AR, M3R/F-72-3-N-AR)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (opcional, excepto en el modelo M3R/F-19-1-N)

Dispositivo de liberación de presión de la puerta (Patentado)

Las puertas con liberación de presión están diseñadas para eliminar la presión de vacío y permitir una apertura fácil y rápida.



M3R19-1-N



M3R/F47-4-N



M3R-47-2-G-N

REFRIGERADORES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
M3R19-1-N	1	18.7	3	1/4	2.5	88	641 x 800 x 1832
M3R24-1-N	1	21.6	3	1/4+	2.5	122	730 x 781 x 1981
M3R47-2-N	2	42.3	6	1/3	2.8	182	1314 x 781 x 1981
M3R72-3-N(-AL)(-AR)	3	65.8	9	3/8	5.6	254	1975 x 781 x 1981
M3R24-2-N(-L)	2	21.5	3	1/4+	2.5	122	730 x 781 x 1981
M3R47-4-N	4	42.1	6	1/3	2.8	182	1314 x 781 x 1981
M3R72-6-N	6	65.6	9	3/8	5.6	254	1975 x 781 x 1981

1) La profundidad no incluye 5 centímetros de caja trasera de condensados.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

REFRIGERADORES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
M3R24-1-G-N(-L)	1	23	3	1/4+	2.5	128	730 x 781 x 1981
M3R47-2-G-N	2	44.7	6	1/3	2.5	192	1314 x 781 x 1981

1) La profundidad no incluye 11.1 centímetros de las manijas de las puertas y la caja trasera de condensados.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

CONGELADORES CON MEDIAS PUERTAS Y PUERTAS COMPLETAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
M3F19-1-N	1	18.7	3	3/8	4.5	88	730 x 800 x 1832
M3F24-1-N	1	21.6	3	3/8	4.4	127	730 x 781 x 1981
M3F47-2-N(-AL)(-AR)	2	42.3	6	2/3	6.3	197	1314 x 781 x 1981
M3F72-3-N(-AL)(-AR)	3	65.8	9	3/4	7.9	259	1975 x 781 x 1981
M3F24-2-N(-L)	2	21.5	3	3/8	4.4	128	730 x 781 x 1981
M3F47-4-N	4	42.1	6	2/3	6.3	197	1314 x 781 x 1981
M3F72-6-N	6	65.6	9	3/4	7.9	292	1975 x 781 x 1981

1) La profundidad no incluye 5 centímetros de la caja trasera de condensados.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra**
***7 años de garantía en compresor (EUA)**

Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Función 'Turbo Freeze' para una congelación más rápida y deshielo difuso inteligente, Turbo Cooling
- Dos sistemas separados de refrigeración (solo M3EF45-2-N)
- **Congelador 35%, refrigerador 65%**
- Sistema de condensado por gas caliente
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Exterior en acero inoxidable, interior en aluminio con suelo en acero inoxidable
- Estantes ajustables con recubrimiento de polietileno (PE)
- Iluminación interior LED
- Compresor montado en la parte superior
- Modelo con bisagra de lado izquierdo disponible (M3RF19-2-N-L)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Patas disponibles para todos los modelos (opcional)

EQUIPOS CON TEMPERATURA DUAL CON PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
M3RF19-2-N(-L)	2	8.39(F) 8.87(R)	2	3/8+	4.8	100	641 x 800 x 1832
M3RF45-2-N	2	15(F) 20.93(R)	6	1/3(F) 1/4(R)	6.0	188	1260 x 800 x 1832

1) La profundidad no incluye 6.3 centímetros de la caja trasera de condensados.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



M3RF19-2-N



M3RF45-2-N

Dispositivo de liberación de presión de la puerta (Patentado, solo M3RF45-2-N)

Las puertas con liberación de presión están diseñadas para eliminar la presión de vacío y permitir una apertura fácil y rápida.

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Sistema de distribución de aire con ventilador de conducto
- Interruptor de encendido/apagado en el panel de control
- Iluminación interior LED
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Cierre automático de puertas con opción para permanecer abiertas a 120°
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas
- Empaques magnéticos de una pieza para puerta fáciles de reemplazar
- Estantes cromados ajustables (M3H24-1, M3H47-2, M3H24-1-G, M3H47-2-G)
- Deslizadores de charolas universales en acero inoxidable incluidos (M3H24-1-TS, M3H47-2-TS, M3H24-1-G-TS, M3H47-2-G-TS)
- Patas disponibles para todos los modelos
- Racks para charolas de media puerta y puerta completa disponibles (M3H24-1, M3H47-2, M3H24-1-G, M3H47-2-G)
- Bisagras de puerta reversibles (M3H24-1, M3H24-1-TS)
- Modelos con bisagras de lado izquierdo disponibles (M3H24-1-G-L, M3H24-1-G-TS-L)

GABINETES CALIENTES CON PUERTA SÓLIDA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
M3H24-1	1	22.7	3	950	115	8.5	105	730 x 781 x 1981
M3H47-2	2	42.9	6	1550	115	13.5	156	1314 x 781 x 1981
M3H24-1-TS	1	22.7	5 pairs (tray slides)	950	115	8.5	105	730 x 781 x 1981
M3H47-2-TS	2	42.9	10 pairs (tray slides)	1550	115	13.5	156	1314 x 781 x 1981

1) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

GABINETES CALIENTES CON PUERTA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	Vatios	Voltaje	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
M3H24-1-G(-L)	1	22.7	3	950	115	8.5	111	730 x 781 x 1981
M3H47-2-G	2	42.9	6	1550	115	13.5	166	1314 x 781 x 1981
M3H24-1-G-TS(-L)	1	22.7	5 pairs (tray slides)	950	115	8.5	111	730 x 781 x 1981
M3H47-2-G-TS	2	42.9	10 pairs (tray slides)	1550	115	13.5	166	1314 x 781 x 1981

1) La profundidad no incluye 3.5 centímetros de las manijas de las puertas.

2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra (EUA)**



Deslizador de charolas universal

Mesas de Preparación

Serie PRO

- Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)**
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior en acero inoxidable calibre 22, interior en acero inoxidable
- Tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor incluida
- Tapa y base fácilmente desmontables para su limpieza
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en modelos con cajones)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Modelos disponibles con bisagras de lado izquierdo (PST-28-N-L, PST-28-G-N-L), modelos disponibles con bisagras solo de lado izquierdo (PST-72-N-AL), modelos disponibles con bisagras solo de lado derecho (PST-72-N-AR)
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Cortinas desmontables disponibles (opcional)

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA CON PUERTAS SÓLIDAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PST-28-N(-L)	1	7	1	1/6	6.6	88	699 x 762 x 940
PST-48-N	2	12	2	1/5	6.5	123	1226 x 762 x 940
PST-60-N	2	16	2	1/5	8.9	143	1530 x 762 x 940
PST-72-N(-AL)(-AR)	2	19	2	3/8	9.9	169	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 5 centímetros de las manijas y los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA CON PUERTAS DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
PST-28-G-N(-L)	1	7	1	1/6	6.6	96	699 x 762 x 940
PST-48-G-N	2	12	2	1/5	6.5	130	1226 x 762 x 940
PST-60-G-N	2	16	2	1/5	8.9	151	1530 x 762 x 940
PST-72-G-N	2	19	2	3/8	9.9	176	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 5 centímetros de las manijas y los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



PST-28-N

PST-60-N

PST-28-G-N

PST-48-G-N

• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior en acero inoxidable calibre 22, interior en acero inoxidable
- Tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor incluida
- Tapa y base fácilmente desmontables para su limpieza
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en modelos con cajones)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Cerraduras de puerta incluidas (excepto en modelos con cajones)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Modelos disponibles con bisagras de lado izquierdo (PST-28-12-N-L), modelos disponibles con bisagras solo de lado izquierdo (PST-72-30-N-AL), modelos disponibles con bisagras solo de lado derecho (PST-72-30-N-AR)
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Cortinas desmontables disponibles (opcional)

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA CON CAJONES



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Cajones	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-D2-N	-	7	2	-	8	1/6	6.6	98	699 x 762 x 940
PST-48-D2R(L)-N	1	12	2	1	12	1/5	6.5	121	1226 x 762 x 940
PST-48-D4-N	-	12	4	-	12	1/5	6.5	128	1226 x 762 x 940
PST-60-D2R(L)-N	1	16	2	1	16	1/5	8.9	153	1530 x 762 x 940
PST-60-D4-N	-	16	4	-	16	1/5	8.9	168	1530 x 762 x 940
PST-72-D2R(L)-N	1	23	2	1	18	3/8	9.9	173	1845 x 762 x 940
PST-72-D4-N	-	23	4	-	18	3/8	9.9	179	1845 x 762 x 940
PST-72-D6-N	-	23	6	-	18	3/8	9.9	182	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 5 centímetros de las manijas y los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-12-N(-L)	1	8	1	1/6	6.6	100	699 x 864 x 994
PST-48-18-N	2	15	2	1/5	6.5	120	1226 x 864 x 994
PST-60-24-N	2	19	2	1/5	8.9	160	1530 x 864 x 994
PST-72-30-N(-AL)(-AR)	2	23	2	3/8	9.9	180	1845 x 864 x 994

1) La profundidad no incluye 7.6 centímetros de la tabla para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON CAJONES



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Cajones	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-12-D2-N	-	7	2	-	12	1/6	6.6	105	699 x 864 x 994
PST-48-18-D2R(L)-N	1	15	2	1	18	1/5	6.5	128	1226 x 864 x 994
PST-48-18-D4-N	-	15	4	-	18	1/5	6.5	135	1226 x 864 x 994
PST-60-24-D2R(L)-N	1	19	2	1	24	1/5	8.9	162	1530 x 864 x 994
PST-60-24-D4-N	-	19	4	-	24	1/5	8.9	179	1530 x 864 x 994
PST-72-30-D2R(L)-N	1	23	2	1	30	3/8	9.9	186	1845 x 864 x 994
PST-72-30-D4-N	-	23	4	-	30	3/8	9.9	188	1845 x 864 x 994
PST-72-30-D6-N	-	23	6	-	30	3/8	9.9	199	1845 x 864 x 994

1) La profundidad no incluye 7.6 centímetros de las manijas y 3.2 de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 centímetros de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA TRANSPARENTE



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-12-N-CL	1	8	12	1	1/6	6.6	101	699 x 864 x 994
PST-48-18-N-CL	2	15	18	2	1/5	6.5	121	1226 x 864 x 994
PST-60-24-N-CL	2	19	24	2	1/5	8.9	161	1530 x 864 x 994
PST-72-30-N-CL	2	23	30	2	3/8	9.9	180	1845 x 864 x 994

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PST-48-18-N-GL	2	15	18	2	1/5	6.5	124	1226 x 879 x 816
PST-60-24-N-GL	2	19	24	2	1/5	8.9	159	1530 x 879 x 816
PST-72-30-N-GL	2	23	30	2	3/8	9.9	178	1845 x 879 x 816

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)



• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior en acero inoxidable calibre 22, interior en acero inoxidable
- Tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad (15.9 cm solo en los modelos GL) y 1.3 cm de grosor incluida
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en modelos con cajones)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Cerraduras de puerta incluidas (excepto en modelos con cajones)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Patas disponibles para todos los modelos: 15.2 cm de altura (opcional)
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)



PST-48-18-N-FL



PST-72-30-N-FCL



PST-28-12-N-SL



PST-48-18-N-DS



PST-28-12-D2-N-SL



PST-72-30-D6-N-SL



PST-72-30-D6-N-GL



PST-72-30-D2R-N-RC

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA PLANA Y TAPA PLANA TRANSPARENTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-48-18-N-FL	2	15	18	2	1/5	6.5	118	1226 x 864 x 835
PST-60-24-N-FL	2	19	24	2	1/5	8.9	158	1530 x 864 x 835
PST-72-30-N-FL	2	23	30	2	3/8	9.9	178	1845 x 864 x 835
PST-48-18-N-FCL	2	15	18	2	1/5	6.5	115	1226 x 864 x 826
PST-60-24-N-FCL	2	19	24	2	1/5	8.9	155	1530 x 864 x 826
PST-72-30-N-FCL	2	23	30	2	3/8	9.9	175	1845 x 864 x 826

- 1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA TRASERA DESLIZANTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-12-N-SL	1	8	12	1	1/6	6.6	101	699 x 864 x 991
PST-48-18-N-SL	2	15	18	2	1/5	6.5	122	1226 x 864 x 991
PST-60-24-N-SL	2	19	24	2	1/5	8.9	162	1530 x 864 x 991
PST-72-30-N-SL	2	23	30	2	3/8	9.9	181	1845 x 864 x 991

- 1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA EN AMBOS LADOS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-48-18-N-DS	2	15	18	2	1/5	6.5	128	1226 x 1181 x 1016
PST-60-24-N-DS	2	19	24	2	1/5	8.9	168	1530 x 1181 x 1016
PST-72-30-N-DS	2	23	30	2	3/8	9.9	188	1845 x 1181 x 1016

- 1) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON CAJONES / CON TAPA TRASERA DESLIZANTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-12-D2-N-SL	-	7	2	-	12	1/6	6.6	106	699 x 864 x 991
PST-48-18-D2R(L)-N-SL	1	15	2	1	18	1/5	6.5	130	1226 x 864 x 991
PST-60-24-D2R(L)-N-SL	1	19	2	1	24	1/5	8.9	164	1530 x 864 x 991
PST-72-30-D2R(L)-N-SL	1	23	2	1	30	3/8	9.9	187	1845 x 864 x 991
PST-72-30-D4-N-SL	-	23	4	-	30	3/8	9.9	189	1845 x 864 x 991
PST-72-30-D6-N-SL	-	23	6	-	30	3/8	9.9	200	1845 x 864 x 991

- 1) La profundidad no incluye 7.6 cm de la tabla para cortar y 3.2 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON CAJONES / TAPA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-72-30-D6-N-GL	-	23	6	30	-	3/8	9.9	199	1845 x 879 x 816

- 1) La profundidad no incluye 2.5 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON CUBIERTA DESMONTABLE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)	
PST-72-30-D2R-N-RC	1	23	2	30	1	3/8	9.9	173	1845 x 864 x 832

- 1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

MESAS DE PREPARACIÓN Y ESTACIONES DE TRABAJO CON TAPA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-60-18M-N-GL(-LW)	2	19	18	2	1/5	8.9	156	1530 x 879 x 816
PST-72-18M-N-GL(-LW)	2	23	18	2	3/8	9.9	169	1845 x 879 x 816

- 1) La profundidad no incluye 2.5 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior en acero inoxidable calibre 22, interior en acero inoxidable
- Incluye tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Tapa y base fácilmente desmontables para su limpieza
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en modelos con cajones)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Cerraduras de puerta incluidas (excepto en modelos con cajones)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Modelos disponibles con bisagras de lado izquierdo (PST-28-FB-N-L, PST-28-12-FB-N-L)
- Cortinas desmontables disponibles (opcional)
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-FB-N(-L)	1	7.12	8	1	1/6	6.6	100	699 x 762 x 940
PST-48-FB-N	2	13.4	12	2	1/5	6.5	123	1226 x 762 x 940
PST-60-FB-N	2	16.9	16	2	1/5	8.9	143	1530 x 762 x 940
PST-72-FB-N	2	20.5	18	2	3/8	9.9	169	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 1.9 cm de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 13 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS CON CAJONES PARA SÁNDWICH / ENSALADA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-D2-FB-N	-	7.12	2	8	-	1/6	6.6	100	699 x 762 x 940
PST-48-D2R(L)-FB-N	1	13.4	2	12	1	1/5	6.5	121	1226 x 762 x 940
PST-48-D4-FB-N	-	13.4	4	12	-	1/5	6.5	128	1226 x 762 x 940
PST-60-D2R(L)-FB-N	1	16.9	2	16	1	1/5	8.9	143	1530 x 762 x 940
PST-60-D4-FB-N	-	16.9	4	16	-	1/5	8.9	143	1530 x 762 x 940
PST-72-D2R(L)-FB-N	1	20.5	2	18	1	3/8	9.9	169	1845 x 762 x 940
PST-72-D4-FB-N	-	20.5	4	18	-	3/8	9.9	169	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 1.9 cm de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 13 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-12-FB-N(-L)	1	7.12	12	1	1/6	6.6	100	699 x 864 x 994
PST-48-18-FB-N	2	13.4	18	2	1/5	6.5	120	1226 x 864 x 994
PST-60-24-FB-N	2	16.9	24	2	1/5	8.9	160	1530 x 864 x 994
PST-72-30-FB-N	2	20.5	30	2	3/8	9.9	186	1845 x 864 x 994

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar. 2) La altura no incluye 13 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON CAJONES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PST-28-12-D2-FB-N	-	7.12	2	12	-	1/6	6.6	100	699 x 864 x 994
PST-48-18-D2R(L)-FB-N	1	13.4	2	18	1	1/5	6.5	120	1226 x 864 x 994
PST-48-18-D4-FB-N	-	13.4	4	18	-	1/5	6.5	120	1226 x 864 x 994
PST-60-24-D2R(L)-FB-N	1	16.9	2	24	1	1/5	8.9	160	1530 x 864 x 994
PST-60-24-D4-FB-N	-	16.9	4	24	-	1/5	8.9	160	1530 x 864 x 994
PST-72-30-D2R(L)-FB-N	1	20.5	2	30	1	3/8	9.9	186	1845 x 864 x 994
PST-72-30-D4-FB-N	-	20.5	4	30	-	3/8	9.9	186	1845 x 864 x 994

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar. 2) La altura no incluye 13 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



PST-28-FB-N



PST-48-FB-N



PST-48-D2R-FB-N



PST-60-D4-FB-N



PST-28-12-FB-N



PST-48-18-FB-N



PST-48-18-D4-FB-N



PST-72-30-D2R-FB-N

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Exterior e interior en acero inoxidable con revestimientos de plástico ABS en las puertas
- Estanterías de acero inoxidable robustas y limpias
- Equipados con sistema 'Cold Bunker'
- Cubierta y gabinete aislados con espuma amigable con el medio ambiente libre de CFC
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ventilación frontal, montaje lateral del compresor
- Incluye tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 49 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Insertos para condimentos de 1/3 y 15.2 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 12.7 cm (opcional)



TPR-44SD-N

TPR-67SD-D2-N

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

MESAS DE PREPARACIÓN DE PIZZA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TPR-44SD-N	1	14	6	2	1/4	3.2	137	1118 x 819 x 914
TPR-67SD-N	2	20	9	4	3/8	4.2	186	1702 x 819 x 914
TPR-93SD-N	3	31	12	6	2/3	5.6	262	2362 x 819 x 914

MESAS DE PREPARACIÓN DE PIZZA CON CAJONES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TPR-44SD-D2-N	-	14	2	-	6	1/4	3.2	146	1118 x 819 x 914
TPR-67SD-D2-N	1	20	2	2	9	3/8	4.2	254	1702 x 819 x 914
TPR-67SD-D4-N	-	20	4	-	9	3/8	4.2	259	1702 x 819 x 914
TPR-93SD-D2-N	2	31	2	4	12	2/3	5.6	322	2362 x 819 x 914
TPR-93SD-D4-N	1	31	4	2	12	2/3	5.6	327	2362 x 819 x 914
TPR-93SD-D6-N	-	31	6	-	12	2/3	5.6	332	2362 x 819 x 914

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 15.5 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior e interior en acero inoxidable
- Estantes de acero inoxidable (excepto en los modelos con cajones)
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Incluye tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en modelos con cajones) (except drawer models)
- Cubierta de insertos aislada y manijas de fácil agarre
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)



TST-28SD-D2-N

TST-48SD-N-CL

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-28SD-N	1	7	8	1	1/5	3.8	88	699 x 762 x 940
TST-36SD-N6	2	9.5	10	2	1/5	3.9	104	924 x 762 x 940
TST-48SD-N	2	12	12	2	1/3	4.4	124	1226 x 762 x 940
TST-60SD-N	2	17	16	2	1/3	4.4	143	1530 x 762 x 940
TST-72SD-N	3	19	18	3	2/5	5.7	169	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS CON TAPA TRANSPARENTE PARA SÁNDWICH / ENSALADA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-N-CL	2	12	12	2	1/5	6.5	123	1226 x 762 x 940
TST-60SD-N-CL	2	16	16	2	1/5	8.9	142	1530 x 762 x 940
TST-72SD-N-CL	3	19	18	3	3/8	9.9	168	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS CON CAJONES PARA SÁNDWICH / ENSALADA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-28SD-D2-N	-	7	2	-	8	1/5	3.8	93	699 x 762 x 940
TST-48SD-D2-N	1	12	2	1	12	1/3	4.4	113	1226 x 762 x 940
TST-48SD-D4-N	-	12	4	-	12	1/3	4.4	116	1226 x 762 x 940
TST-60SD-D2-N	1	17	2	1	16	1/3	4.3	153	1530 x 762 x 940
TST-60SD-D4-N	-	17	4	-	16	1/3	4.3	156	1530 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior e interior en acero inoxidable
- Estantes de acero inoxidable
- (excepto en los modelos con cajones)
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Incluye tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en modelos con cajones)
- (except drawer models)
- Cubierta de insertos aislada y manijas de fácil agarre
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

EQUIPOS MEGA TOP

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-28SD-12-N	1	8	12	1	1/5	3.8	100	699 x 864 x 991
TST-36SD-15-N6	2	11	15	2	1/5	2.9	110	924 x 864 x 991
TST-48SD-18-N	2	15	18	2	1/3	4.4	120	1226 x 864 x 991
TST-60SD-24-N	2	19	24	2	1/3	4.4	160	1530 x 864 x 991
TST-72SD-30-N	3	23	30	3	2/5	5.7	180	1845 x 864 x 991

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

MEGA TOP UNITS - DRAWERS

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	Número de Insertos	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TST-28SD-12-D2-N	-	8	2	-	12	1/5	3.8	108	699 x 864 x 991
TST-48SD-18-D2-N	1	15	2	1	18	1/3	4.4	125	1226 x 864 x 991
TST-48SD-18-D4-N	-	15	4	-	18	1/3	4.4	130	1226 x 864 x 991
TST-60SD-24-D2-N	1	19	2	1	24	1/3	4.3	166	1530 x 864 x 991
TST-60SD-24-D4-N	-	19	4	-	24	1/3	4.3	170	1530 x 864 x 991

1) Depth does not include 3" for cutting boards and 1" for rear spacers. 2) Height does not include 5-5/8" for caster height.



TST-36SD-15-N6



TST-60SD-24-N



TST-28SD-12-D2-N



TST-48SD-18-D4-N

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA TRANSPARENTE

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-18-N-CL	2	15	18	2	1/5	6.5	121	1226 x 864 x 991
TST-60SD-24-N-CL	2	19	24	2	1/5	8.9	161	1530 x 864 x 991
TST-72SD-30-N-CL	3	23	30	3	3/8	9.9	181	1845 x 864 x 991

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA DE CRISTAL

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TST-48SD-18-N-GL	2	15	18	2	1/5	6.5	125	1226 x 879 x 816
TST-60SD-24-N-GL	2	19	24	2	1/5	8.9	161	1530 x 879 x 816
TST-72SD-30-N-GL	3	23	30	3	3/8	9.9	181	1845 x 879 x 816

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA PLANA

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TST-48SD-18-N-FL	2	15	18	2	1/5	6.5	120	1226 x 864 x 835
TST-60SD-24-N-FL	2	19	24	2	1/5	8.9	160	1530 x 864 x 835
TST-72SD-30-N-FL	3	23	30	3	3/8	9.9	180	1845 x 864 x 835

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA TRASERA DESLIZABLE

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TST-28SD-12-N-SL	1	8	12	1	1/6	6.6	100	699 x 864 x 991
TST-48SD-18-N-SL	2	15	18	2	1/5	6.5	120	1226 x 864 x 991
TST-60SD-24-N-SL	2	19	24	2	1/5	8.9	159	1530 x 864 x 991
TST-72SD-30-N-SL	3	23	30	3	3/8	9.9	179	1845 x 864 x 991

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TST-48SD-18-N-CL



TST-72SD-30-N-CL



TST-48SD-18-N-GL



TST-60SD-24-N-FL



TST-28SD-12-N-SL



TST-72SD-30-N-SL

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior e interior en acero inoxidable con estantes resistentes de acero inoxidable
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos (parte superior del gabinete)
- Incluye tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor cutting board included
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Cubierta de insertos aislada y manijas de fácil agarre
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA EN AMBOS LADOS

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm) ¹⁾
TST-48SD-18-N-DS	2	15	18	2	1/5	6.5	132	1226 x 1181 x 1016
TST-60SD-24-N-DS	2	19	24	2	1/5	8.9	172	1530 x 1181 x 1016
TST-72SD-30-N-DS	3	23	30	3	3/8	9.9	186	1845 x 1181 x 1016

1) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON CUBIERTA EXTENDIDA

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-18-E-N	2	15	18	2	1/3	4.4	125	1845 x 864 x 991
TST-48SD-18-E-SVC-N	2	15	18	2	1/3	4.4	125	1845 x 864 x 991

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TST-60SD-24-N-DS



TST-48SD-18-E-N



TST-48SD-18-E-SVC-N

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior e interior en acero inoxidable con estantes robustos de acero inoxidable
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos
- Incluye tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Cubierta de insertos aislada y manijas de fácil agarre
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TST-48SD-08S-N(-LW)	2	15	8	2	1/5	6.5	122	1226 x 762 x 940
TST-60SD-08S-N(-LW)	2	19	8	2	1/5	8.9	141	1530 x 762 x 940
TST-72SD-08S-N(-LW)	3	23	8	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 940
TST-72SD-10S-N(-LW)	3	23	10	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 940
TST-72SD-12S-N(-LW)	3	23	12	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TST-48SD-08S-N



TST-60SD-08S-N



TST-72SD-12S-N-LW

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior e interior en acero inoxidable con estantes robustos de acero inoxidable
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos
- Tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad (15.9 cm solo en los modelos GL) y 1.3 cm de grosor incluida
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Cubierta de insertos aislada y manijas de fácil agarre
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)



TST-60SD-08S-N-CL



TST-48SD-08S-N-FL



TST-48SD-08S-N-FCL



TST-60SD-12M-N



TST-48SD-12M-N-CL



TST-60SD-12M-N-FL



TST-48SD-12M-N-FCL



TST-72SD-15M-N-FCL



TST-60SD-18M-N-GL



TST-72SD-18M-N-GL-LW

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA CON TAPA TRANSPARENTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-08S-N-CL	2	15	8	2	1/5	6.5	122	1226 x 762 x 940
TST-60SD-08S-N-CL	2	19	8	2	1/5	8.9	141	1530 x 762 x 940
TST-72SD-08S-N-CL	3	23	8	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 940
TST-72SD-10S-N-CL	3	23	10	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 940
TST-72SD-12S-N-CL	3	23	12	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA CON TAPA PLANA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-08S-N-FL	2	15	8	2	1/5	6.5	122	1226 x 762 x 835
TST-60SD-08S-N-FL	2	19	8	2	1/5	8.9	141	1530 x 762 x 835
TST-72SD-08S-N-FL	3	23	8	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 835
TST-72SD-10S-N-FL	3	23	10	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 835
TST-72SD-12S-N-FL	3	23	12	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 835

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA CON TAPA PLANA TRANSPARENTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-08S-N-FCL	2	15	8	2	1/5	6.5	122	1226 x 762 x 826
TST-60SD-08S-N-FCL	2	19	8	2	1/5	8.9	141	1530 x 762 x 826
TST-72SD-08S-N-FCL	3	23	8	3	3/8	9.9	178	1845 x 762 x 826
TST-72SD-10S-N-FCL	3	23	10	3	3/8	9.9	178	1226 x 762 x 826
TST-72SD-12S-N-FCL	3	23	12	3	3/8	9.9	178	1530 x 762 x 826

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-12M-N(-LW)	2	15	12	2	1/5	6.5	122	1226 x 864 x 991
TST-60SD-12M-N(-LW)	2	19	12	2	1/5	8.9	141	1530 x 864 x 991
TST-60SD-18M-N(-LW)	2	19	18	2	1/5	8.9	160	1530 x 864 x 991
TST-72SD-15M-N(-LW)	3	23	15	3	3/8	9.9	178	1845 x 864 x 991
TST-72SD-18M-N(-LW)	3	23	18	3	3/8	9.9	180	1845 x 864 x 991

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA TRANSPARENTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-12M-N-CL	2	15	12	2	1/5	6.5	122	1226 x 864 x 991
TST-60SD-12M-N-CL	2	19	12	2	1/5	8.9	141	1530 x 864 x 991
TST-72SD-15M-N-CL	3	23	15	3	3/8	9.9	178	1845 x 864 x 991

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA PLANA / TAPA PLANA TRANSPARENTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-48SD-12M-N-FL	2	15	12	2	1/5	6.5	122	1226 x 864 x 835
TST-60SD-12M-N-FL	2	19	12	2	1/5	8.9	141	1530 x 864 x 835
TST-72SD-15M-N-FL	3	23	15	3	3/8	9.9	178	1845 x 864 x 835
TST-48SD-12M-N-FCL	2	15	12	2	1/5	6.5	122	1226 x 864 x 826
TST-60SD-12M-N-FCL	2	19	12	2	1/5	8.9	141	1530 x 864 x 826
TST-72SD-15M-N-FCL	3	23	15	3	3/8	9.9	178	1845 x 864 x 826

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP CON TAPA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TST-60SD-18M-N-GL(-LW)	2	19	18	2	1/5	8.9	163	1530 x 879 x 816
TST-72SD-18M-N-GL(-LW)	3	23	18	3	3/8	9.9	171	1845 x 879 x 816

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de las tablas para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Equipados con el sistema 'Cold Bunker' que permite la circulación de aire frío alrededor de los insertos
- Exterior e interior en acero inoxidable, interior en aluminio con suelo de acero inoxidable
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos
- Incluye tabla para cortar de polietileno de alta densidad de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Estantes ajustables con recubrimiento de polietileno y manijas empotradas en la puerta
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Bisagras reversibles (solo MST-28-N, MST-28-12-N)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)



MST-48-N



MST-72-30-N

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
MST-28-N	1	7	8	1	1/5	3.8	90	699 x 762 x 940
MST-36-N6	2	9.5	10	2	1/5	3.9	100	924 x 762 x 940
MST-48-N	2	12	12	2	1/3	4.4	110	1226 x 762 x 940
MST-60-N	2	17	16	2	1/3	4.4	150	1530 x 762 x 940
MST-72-N	3	19	18	3	2/5	5.7	170	1845 x 762 x 940

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS MEGA TOP



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
MST-28-12-N	1	8	12	1	1/5	3.8	100	699 x 864x 991
MST-36-15-N6	2	11	15	2	1/5	3.9	110	924 x 864x 991
MST-48-18-N	2	15	18	2	1/3	4.4	120	1226 x 864x 991
MST-60-24-N	2	19	24	2	1/3	4.4	160	1530 x 864x 991
MST-72-30-N	3	23	30	3	2/5	5.7	180	1845 x 864x 991

1) La profundidad no incluye 7.6 cm de las tablas para cortar y 2.5 cm de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Exterior en acero inoxidable, interior en aluminio con suelo de acero inoxidable
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos
- Incluye tabla para cortar de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Ventilación frontal, montaje lateral del compresor
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Rejilla frontal de apertura fácil con kit de limpieza para el condensador
- Ruedas de 7.6 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA CON TAPA TRANSPARENTE



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
MST-24S-N6	1	2.83	6	1	1/5	2.6	62	610 x 600 x 714

1) La profundidad no incluye 8.5 cm de las tablas para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 9.8 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



MST-24S-N6

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Exterior en acero inoxidable, interior en aluminio con suelo de acero inoxidable
- Insertos para condimentos de 1/6 y 10 cm de profundidad incluidos
- Incluye tabla para cortar de 24 cm de profundidad y 1.3 cm de grosor
- Ventilación frontal, montaje lateral del compresor
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Rejilla frontal de apertura fácil con kit de limpieza para el condensador
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

EQUIPOS PARA SÁNDWICH / ENSALADA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
JST-36-N	1	7.5	8	1	1/3	2.4	80	899 x 699 x 908
JST-48-N	2	11	12	2	1/3	3.2	96	1200 x 699 x 908
JST-60-N	2	15	14	2	2/5	3.5	105	1499 x 699 x 908
JST-72-N	3	18	18	3	2/5	3.2	125	1800 x 699 x 908

1) La profundidad no incluye 3.8 cm de las tablas para cortar y 2.5 de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



JST-36-N



JST-60-N



JST-72-N

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Exterior en acero inoxidable, interior en aluminio con suelo de acero inoxidable
- Ventilación frontal, montaje lateral del compresor
- Insertos de 1/3 incluidos para condimentos
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Rejilla frontal de apertura fácil con kit de limpieza para el condensador
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)
- Disponible: cubre estornudos, cerraduras de puertas, deslizador de charolas y cubierta transparente para insertos

MESAS DE EXHIBICIÓN PARA BUFÉ



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Insertos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto (mm)
JBT-36-N	1	7.5	6	1	2/5	3.2	78	899 x 699 x 730
JBT-48-N	2	11	9	2	2/5	3.8	91	1200 x 699 x 730
JBT-60-N	2	15	12	2	1/2	6.2	107	1499 x 699 x 730
JBT-72-N	3	18	15	3	1/2	6.1	127	1800 x 699 x 730

1) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



* Cubre estornudos no incluido (opcional)

Mesas de Preparación Línea-E

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Pantalla digital de temperatura en el panel frontal
- Estructura del gabinete en acero inoxidable
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Fácil de limpiar y excelente durabilidad
- Sistema autocontenido
- Sistema de refrigeración estático
- Tapas de acero inoxidable o cubiertas transparentes
- Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso
- Capacidad para insertos estándar de 1/4 de hasta 15.2 cm de pro-fundidad (insertos no incluidos)

MESAS DE MOSTRADOR PARA ENSALADA



Modelo	Capacidad de Insertos (Tamaño)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
CTST-1200-N	5 (1/4 Tamaño)	1/6	1.3	28	1229 x 337 x 248
CTST-1500-N	7 (1/4 Tamaño)	1/6	1.3	32	1530 x 337 x 248
CTST-1800-N	9 (1/4 Tamaño)	1/6	1.3	36	1829 x 337 x 248
CTST-1200G-N	5 (1/4 Tamaño)	1/6	1.3	34	1229 x 337 x 248
CTST-1500G-N	7 (1/4 Tamaño)	1/6	1.3	38	1530 x 337 x 248
CTST-1800G-N	9 (1/4 Tamaño)	1/6	1.3	42	1829 x 337 x 248

1) La altura no incluye 1.9 cm de la altura de las patas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



CTST-1200-N



CTST-1500-N



CTST-1200G-N



CTST-1800G-N

Mesas de Preparación Línea-E

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Pantalla digital de temperatura en el panel frontal
- Estructura del gabinete en acero inoxidable
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Fácil de limpiar y excelente durabilidad
- Sistema autocontenido
- Sistema de refrigeración estático
- Tapas de acero inoxidable o cubiertas transparentes
- Interruptor de encendido/apagado de fácil acceso
- Capacidad para insertos GM estándar de 1/4 o 1/3 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos no incluidos)

MESAS DE MOSTRADOR PARA ENSALADA



Modelo	Capacidad de Insertos (Tamaño)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
CTST-1200-13-N	8 (1/6 Tamaño) o 4 (1/3 Tamaño)	1/6	2.0	30	1200 x 394 x 251
CTST-1500-13-N	12 (1/6 Tamaño) o 6 (1/3 Tamaño)	1/6	2.0	35	1499 x 394 x 251
CTST-1800-13-N	16 (1/6 Tamaño) o 8 (1/3 Tamaño)	1/6	2.0	40	1800 x 394 x 251
CTST-1200G-13-N	8 (1/6 Tamaño) o 4 (1/3 Tamaño)	1/6	2.0	36	1200 x 394 x 425
CTST-1500G-13-N	12 (1/6 Tamaño) o 6 (1/3 Tamaño)	1/6	2.0	41	1499 x 394 x 425
CTST-1800G-13-N	16 (1/6 Tamaño) o 8 (1/3 Tamaño)	1/6	2.0	46	1800 x 394 x 425

1) La altura no incluye 1.9 cm de la altura de las patas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



CTST-1200-13-N



CTST-1500-13-N



CTST-1200G-13-N



CTST-1800G-13-N

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Exterior en acero inoxidable calibre 22 e interior en acero inoxidable
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en los modelos con cajones)
- Manijas de fácil agarre
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Modelos con bisagra de lado izquierdo disponibles (PUR/F-28-N-L, PUR-28-G-N-L), modelos con bisagras solo de lado izquierdo (PUR-48-N-AL, PUR-72-N-AL) y modelos con bisagras solo de lado derecho (PUR-48-N-AR)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm y cerraduras de puerta incluidas (excepto en modelos con cajones)
- Patas disponibles para todos los modelos: 15.2 cm (opcional)
- Repisa sencilla o doble de acero inoxidable disponible (opcional, excepto en los modelos PUR/F-28-N, PUR-28-G-N, PUR-28-D2-N)
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJOBARRA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ⁽¹⁾ (mm)
PUR-28-N(-L)	1	6.8	1	1/6	6.6	74	699 x 762 x 762
PUR-48-N(-AL)(-AR)	2	12.2	2	1/6	6.5	112	1226 x 762 x 762
PUR-60-N	2	15.5	2	1/6	8.9	128	1530 x 762 x 762
PUR-72-N(-AL)	2	18.8	2	1/6	9.9	160	1845 x 762 x 762
PUF-28-N(-L)	1	6.8	1	1/4	4.5	74	699 x 762 x 762
PUF-48-N	2	12.2	2	1/3	2.8	112	699 x 762 x 762
PUF-60-N	2	17.2	2	1/2	5.6	128	1226 x 762 x 762

1) La profundidad no incluye 5 cm de las manijas de las puertas y los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ⁽¹⁾ (mm)
PUR-28-G-N(-L)	1	6.8	1	1/6	6.6	78	699 x 762 x 762
PUR-48-G-N	2	12.2	2	1/6	6.5	118	1226 x 762 x 762
PUR-60-G-N	2	15.5	2	1/6	8.9	132	1530 x 762 x 762
PUR-72-G-N	2	18.8	2	1/6	9.9	162	1845 x 762 x 762

1) La profundidad no incluye 5 cm de las manijas de las puertas y los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

REFRIGERADORES Y CONGELADORES CON PUERTA SÓLIDA – CON CAJONES




Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ⁽¹⁾ (mm)
PUR-28-D2-N	-	6.8	2	-	1/6	6.6	79	699 x 762 x 762
PUR-48-D2R(L)-N	1	12.2	2	1	1/6	6.5	117	1226 x 762 x 762
PUR-48-D4-N	-	12.2	4	-	1/6	6.5	121	1226 x 762 x 762
PUR-60-D2R(L)-N	1	15.5	2	1	1/6	8.9	133	1530 x 762 x 762
PUR-60-D4-N	-	15.5	4	-	1/6	8.9	135	1530 x 762 x 762
PUR-72-D2R(L)-N	1	18.8	2	1	1/6	9.9	163	1845 x 762 x 762
PUR-72-D4-N	-	18.8	4	-	1/6	9.9	164	1845 x 762 x 762
PUF-28-D2-N	-	6.8	2	-	1/4	4.5	80	699 x 762 x 762
PUF-48-D2R(L)-N	1	12.2	2	1	1/3	8.0	117	1226 x 762 x 762
PUF-48-D4-N	-	12.2	4	-	1/3	8.0	122	1226 x 762 x 762
PUF-60-D2R(L)-N	1	17.2	2	1	1/2	5.6	132	1530 x 762 x 762
PUF-60-D4-N	-	17.2	4	-	1/2	5.6	136	1530 x 762 x 762

1) La profundidad no incluye 5 cm de las manijas de las puertas y los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

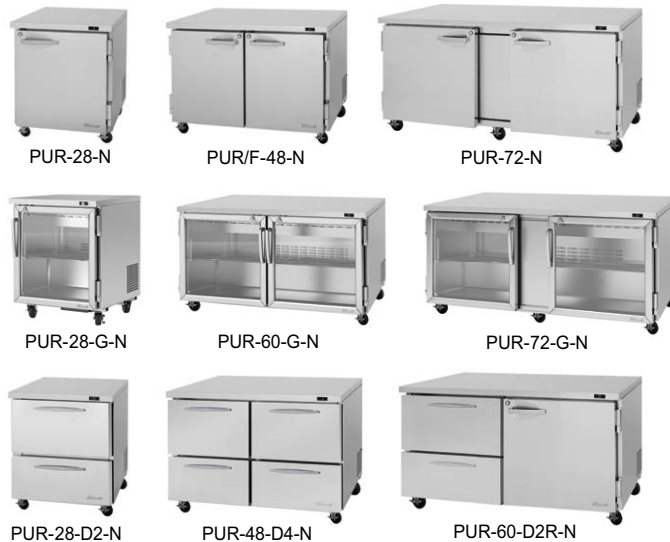

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Exterior e interior en acero inoxidable con estantes resistentes de acero inoxidable
- Manijas de fácil agarre y sistema autocontenido
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en los modelos con cajones)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Modelos con bisagra de lado izquierdo disponibles (TUR-28SD-N-L), modelos con bisagras solo de lado izquierdo (TUR-48SD-N-AL) y modelos con bisagras solo de lado derecho (TUR-48SD-N-AR)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)



TUR/F-28SD-D2-N

TUR/F-48SD-D2-N

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJOBARRA

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TUR-28SD-N(-L)	1	6.8	1	1/5	2.2	74	699 x 762 x 762
TUR-36SD-N6	2	9	2	1/5	2.3	85	924 x 762 x 762
TUR-48SD-N(-AL)(-AR)	2	12.2	2	1/5	2.5	112	1226 x 762 x 762
TUR-60SD-N	2	17	2	1/5	2.4	128	1530 x 762 x 762
TUR-72SD-N	3	18.8	3	1/5	2.5	160	1845 x 762 x 762
TUF-28SD-N	1	6.8	1	1/3	1.9	74	699 x 762 x 762
TUF-36SD-N	2	9	2	2/5	3.0	85	924 x 762 x 762
TUF-48SD-N	2	12.2	2	1/3	2.8	112	1226 x 762 x 762
TUF-60SD-N	2	17	2	1/2	4.8	128	1530 x 762 x 762

REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJOBARRA CON CAJONES

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TUR-28SD-D2-N	-	6.8	2	-	1/5	2.2	77	699 x 762 x 762
TUR-48SD-D2-N	1	12.2	2	1	1/5	2.4	115	1226 x 762 x 762
TUR-48SD-D4-N	-	12.2	4	-	1/5	2.4	118	1226 x 762 x 762
TUR-60SD-D2-N	1	17	2	1	1/5	2.4	131	1530 x 762 x 762
TUR-60SD-D4-N	-	17	4	-	1/5	2.4	137	1530 x 762 x 762
TUF-28SD-D2-N	-	6.8	2	-	2/5	2.6	77	699 x 762 x 762
TUF-48SD-D2-N	1	12.2	2	1	1/3	2.8	115	1226 x 762 x 762
TUF-48SD-D4-N	-	12.2	4	-	1/3	2.8	118	1226 x 762 x 762

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

*3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)

• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado) (excepto en los modelos poco profundos)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Exterior en acero inoxidable, interior de aluminio con suelo en acero inoxidable
- Estantes ajustables con recubrimiento de polietileno (PE)
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Modelos con bisagras reversibles (MUR/F-28-N, MUR-28L-N6)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)



MUR-28L-N6

MUR-36L-N6



MUR-20SG-N6

MUR-34S-N6

REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJOBARRA

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
MUR-28-N	1	6.8	1	1/5	2.2	74	699 x 762 x 762
MUR-36-N6	2	9	2	1/5	2.3	90	924 x 762 x 762
MUR-48-N	2	12.2	2	1/5	2.5	112	1226 x 762 x 762
MUR-60-N	2	17	2	1/5	2.4	128	1530 x 762 x 762
MUR-72-N	3	18.8	3	1/5	2.5	160	1845 x 762 x 762
MUF-28-N	1	6.8	1	1/3	1.9	74	699 x 762 x 762
MUF-36-N	2	9	2	2/5	3.0	85	924 x 762 x 762
MUF-48-N	2	12.2	2	1/3	2.8	112	1226 x 762 x 762
MUF-60-N	2	17	2	1/2	4.8	128	1530 x 762 x 762

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

REFRIGERADORES BAJOBARRA TIPO LOW BOY*

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
MUR-28L-N6	1	6.18	1	1/6	2.1	74	699 x 762 x 686
MUR-36L-N6	2	8.36	2	1/5	6.1	85	924 x 762 x 686

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 9.5 cm de la altura de las ruedas.

* Ruedas de 6.3 cm.

REFRIGERADORES BAJOBARRA DE POCA PROFUNDIDAD

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
MUR-20S-N6	1	2.29	1	1/6	2.3	58	508 x 572 x 651
MUR-24S-N6	1	2.86	1	1/6	2.4	62	610 x 572 x 651
MUR-27S-N6	1	3.28	1	1/6	2.4	67	686 x 572 x 651
MUR-34S-N6	2	4.27	2	1/5	2.6	73	864 x 572 x 651
MUR-20SG-N6	1	2.29	1	1/6	2.43	58	508 x 572 x 651

1) La profundidad no incluye 1.9 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

*3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Exterior en acero inoxidable, interior de aluminio con suelo en acero inoxidable
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Estantes ajustables con recubrimiento de polietileno (PE)
- Ventilación frontal, montaje lateral del compresor
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Rejilla frontal de apertura fácil con kit de limpieza para el condensador
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJOBARRA CON MONTAJE LATERAL DEL COMPRESOR



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
JUR-36-N6	1	6.37	1	1/6	1.7	86	899 x 699 x 730
JUR-48-N6	2	9.93	2	1/5	1.7	101	1200 x 699 x 730
JUR-60-N6	2	13.58	2	1/5	1.9	113	1499 x 699 x 730
JUR-72-N6	3	17.2	3	1/5	1.9	134	1800 x 699 x 730
JUF-36-N	1	6.37	1	1/3	2.6	89	899 x 699 x 730
JUF-48-N	2	9.93	2	1/3	2.6	105	1200 x 699 x 730
JUF-60-N	2	13.58	2	1/2	4.8	117	1499 x 699 x 730



JUR-36-N6
JUF-36-N



JUR-48-N6
JUF-48-N

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJOBARRA CON MONTAJE LATERAL DEL COMPRESOR - ANGOSTOS



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
JUR-36S-N6	1	5.66	1	1/6	1.7	181	899 x 600 x 730
JUR-48S-N6	2	8.27	2	1/6	1.7	190	1200 x 600 x 730
JUR-60S-N6	2	11.31	2	1/5	1.9	210	1499 x 600 x 730
JUR-72S-N6	3	15.17	3	1/5	1.9	240	1800 x 600 x 730
JUF-36S-N	1	5.66	1	1/3	2.8	181	899 x 699 x 739
JUF-48S-N	2	8.92	2	3/8+	2.6	190	1200 x 600 x 730
JUF-60S-N	2	11.31	2	3/8+	4.0	210	1499 x 600 x 730



JUR-60S-N6
JUF-60S-N



JUR-72S-N6
JUF-72S-N

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

REFRIGERADORES BAJOBARRA CON PUERTA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
JUR-48-G-N	2	10.66	2	1/4	2.3	123	1200 x 699 x 730
JUR-60-G-N	2	14.58	2	1/4	2.3	141	1499 x 699 x 730
JUR-72-G-N	3	18.74	3	1/4	2.3	168	1800 x 699 x 730



JUR-48-G-N



JUR-60-G-N

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

REFRIGERADORES Y CONGELADORES BAJOBARRA CON MONTAJE LATERAL DEL COMPRESOR - EXTRA-PROFUNDOS



Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
JUR-44D-N	1	11	2	2/5	2.1	132	1118 x 819 x 762
JUR-67D-N	2	19	4	1/2	2.3	181	1702 x 819 x 762
JUR-93D-N	3	30	6	1/2+	5.0	249	2362 x 819 x 762
JUF-44D-N	1	11	2	1/2	2.6	133	1118 x 819 x 762
JUF-67D-N	2	19	4	1/2	4.5	184	1702 x 819 x 762
JUF-93D-N	3	30	6	1/2+	4.8	252	2362 x 819 x 762



JUR-44D-N
JUF-44D-N



JUR-67D-N
JUF-67D-N

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 15.9 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS BAJOBARRA DE TEMPERATURA DUAL CON MONTAJE LATERAL DEL COMPRESOR



Modelo	Número de Puertas	ft³ (Refrigerador)	ft³ (Congelador)	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
JURF-48-N	2	4.48	4.96	2	1/3	2.5	104	1200 x 699 x 730
JURF-60-N	2	6.28	6.89	2	1/3	2.6	118	1499 x 699 x 730
JURF-72-N	3	12.18	5.58	3	2/5	3.5	134	1800 x 699 x 730



JURF-60-N



JURF-72-N

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Exterior e interior en acero inoxidable con estantes resistentes de acero inoxidable
- Manijas de fácil agarre
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en los modelos con cajones)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Modelos con bisagra de lado izquierdo disponibles (PWR-28-N-L, PWR-28-G-N-L), modelos con bisagras solo de lado izquierdo (PWR/F-48-N-AL) y modelos con bisagras solo de lado derecho (PWR/F-48-N-AR)
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)
- Patas disponibles para todos los modelos: 15.2cm (opcional)



* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

MESAS DE TRABAJO - REFRIGERADORES Y CONGELADORES CON PUERTA SÓLIDA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PWR-28-N(-L)	1	6.8	1	1/6	6.6	76	699 x 762 x 854
PWR-48-N(-AL)(-AR)	2	12.2	2	1/6	6.5	129	1226 x 762 x 854
PWR-60-N	2	15.5	2	1/6	8.9	158	1530 x 762 x 854
PWR-72-N	2	18.8	2	1/6	9.9	161	1845 x 762 x 854
PWF-28-N(-L)	1	6.8	1	1/4	4.5	76	699 x 762 x 854
PWF-48-N(-AL)(-AR)	2	12.8	2	1/3	2.8	129	1226 x 762 x 854
PWF-60-N	2	17.2	2	1/2	8.0	158	1530 x 762 x 854

1) La profundidad no incluye 5 cm de las manijas de las puertas y de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

MESAS DE TRABAJO - REFRIGERADORES CON PUERTA DE CRISTAL



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PWR-28-G-N(-L)	1	6.8	1	1/6	6.6	80	699 x 762 x 854
PWR-48-G-N	2	12.2	2	1/6	6.5	134	1226 x 762 x 854
PWR-60-G-N	2	15.5	2	1/6	8.9	163	1530 x 762 x 854
PWR-72-G-N	2	18.8	2	1/6	9.9	166	1845 x 762 x 854

1) La profundidad no incluye 5 cm de las manijas de las puertas y de los espaciadores traseros.
2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

MESAS DE TRABAJO - REFRIGERADORES Y CONGELADORES CON PUERTA SÓLIDA Y CAJONES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
PWR-28-D2-N	-	6.8	2	-	1/6	6.6	106	699 x 762 x 854
PWR-48-D2R(L)-N	1	12.2	2	1	1/6	6.5	113	1226 x 762 x 854
PWR-48-D4-N	-	12.2	4	-	1/6	6.5	115	1226 x 762 x 854
PWR-60-D2R(L)-N	1	15.5	2	1	1/6	8.9	133	1530 x 762 x 854
PWR-60-D4-N	-	15.5	4	-	1/6	8.9	141	1530 x 762 x 854
PWR-72-D2R(L)-N	1	18.8	2	1	1/6	9.9	165	1845 x 762 x 854
PWR-72-D4-N	-	18.8	4	-	1/6	9.9	174	1845 x 762 x 854
PWF-28-D2-N	-	6.8	2	-	1/4	4.5	106	699 x 762 x 854
PWF-48-D2R(L)-N	1	12.8	2	1	1/3	8.0	113	1226 x 762 x 854
PWF-48-D4-N	-	12.8	4	-	1/3	8.0	115	1226 x 762 x 854
PWF-60-D2R(L)-N	1	17.2	2	1	1/2	5.6	133	1530 x 762 x 854
PWF-60-D4-N	-	17.2	4	-	1/2	5.6	141	1530 x 762 x 854

1) La profundidad no incluye 5 cm de las manijas de las puertas y de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Exterior e interior en acero inoxidable con estantes resistentes de acero inoxidable
- Manijas de fácil agarre
- Iluminación interior LED y control de ventilador (excepto en los modelos con cajones)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)
- Patas disponibles: 15.2 cm (opcional)



* Cada cajón tiene capacidad para insertos de 1/6 de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)

MESAS DE TRABAJO - REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
TWR-28SD-N	1	6.8	1	1/5	2.2	79	699 x 762 x 854
TWR-36SD-N6	2	9	2	1/5	2.3	90	924 x 762 x 854
TWR-48SD-N	2	12	2	1/5	2.5	117	1226 x 762 x 854
TWR-60SD-N	2	17	2	1/5	2.4	133	1530 x 762 x 854
TWR-72SD-N	3	19	3	1/5	2.5	165	1845 x 762 x 854
TWF-28SD-N	1	6.8	1	1/3	1.9	79	699 x 762 x 854
TWF-48SD-N	2	12	2	1/3	2.8	117	1226 x 762 x 854
TWF-60SD-N	2	17	2	1/2	4.8	133	699 x 762 x 854

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

MESAS DE TRABAJO - REFRIGERADORES Y CONGELADORES CON CAJONES



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Cajones	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto ²⁾ (mm)
TWR-28SD-D2-N	-	7	2	-	1/5	2.2	82	699 x 762 x 854
TWR-48SD-D2-N	1	12	2	1	1/5	2.4	120	1226 x 762 x 854
TWR-48SD-D4-N	-	12	4	-	1/5	2.4	123	1226 x 762 x 854
TWR-60SD-D2-N	1	17	2	1	1/5	2.4	136	1530 x 762 x 854
TWR-60SD-D4-N	-	17	4	-	1/5	2.4	141	1530 x 762 x 854
TWF-28SD-D2-N	-	7	2	-	2/5	2.6	82	699 x 762 x 854
TWF-48SD-D2-N	1	12	2	1	1/3	2.8	120	1226 x 762 x 854
TWF-48SD-D4-N	-	12	4	-	1/3	2.8	123	1226 x 762 x 854

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 14.2 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-600a)
- Exterior en acero inoxidable, interior de aluminio con suelo en acero inoxidable
- Estantes ajustables con recubrimiento de polietileno (PE)
- Manijas de fácil agarre
- Iluminación interior LED y control de ventilador
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)
- Patas disponibles: 15.2 cm (opcional)

MESAS DE TRABAJO - REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE POCA PROFUNDIDAD CON PUERTA SÓLIDA



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
MWR-20S-N6	1	2.29	1	1/6	2.3	58	508 x 572 x 740
MWR-24S-N6	1	2.86	1	1/6	2.4	62	610 x 572 x 740
MWR-27S-N6	1	3.28	1	1/6	2.4	67	686 x 572 x 740
MWR-34S-N6	2	4.27	2	1/5	2.6	73	864 x 572 x 740

1) La profundidad no incluye 1.9 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



MWR-20S-N6



MWR-27S-N6



MWR-34S-N6

• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Cubierta y estructura de uso rudo en acero inoxidable calibre 16, con cajones resistentes en acero inoxidable
- Cuenta con una cubierta de una sola pieza de acero inoxidable reforzada e insulated que elimina la transferencia de calor
- Pantalla digital de temperatura en el panel frontal
- Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFC
- Montaje lateral del compresor
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Patas disponibles: 15.2 cm (opcional)
- Ruedas disponibles: 2.5 cm, 6.3 cm, 12.7 cm (opcional)

BASES CHEF – REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Modelo	Cajones	ft ³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
PRCBE-36R-N	2	4.6	1/4	3.0	139	914 x 852 x 542
PRCBE-48R-N	2	6.83	1/4	3.2	151	1219 x 852 x 542
PRCBE-60R-N	2	9.77	1/4	3.2	169	1525 x 852 x 542
PRCBE-72R-N	4	12.14	1/4	3.3	215	1829 x 852 x 542
PRCBE-84R-N	4	14.75	3/8	3.8	239	2134 x 852 x 542
PRCBE-96R-N	4	17.5	3/8	4.2	292	2438 x 852 x 542
PRCBE-36F-N	2	4.6	3/8	5.5	141	914 x 852 x 542
PRCBE-48F-N	2	6.83	3/8	5.9	153	1219 x 852 x 542
PRCBE-60F-N	2	9.77	3/8	6.4	171	1525 x 852 x 542
PRCBE-72F-N	4	12.14	4/5	9.5	217	1829 x 852 x 542
PRCBE-84F-N	4	14.75	4/5	9.7	242	2134 x 852 x 542
PRCBE-96F-N	4	17.5	4/5	9.7	295	2438 x 852 x 542

1) La profundidad no incluye 1.9 cm de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



PRCBE-36R/F-N



PRCBE-60R/F-N



PRCBE-84R/F-N

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de tamaño completo de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)



• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Pantalla digital de temperatura en el panel frontal
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Cubierta y estructura de uso rudo en acero inoxidable calibre 16, con cajones resistentes en acero inoxidable
- Cuenta con una cubierta de una sola pieza de acero inoxidable reforzada e insulated que elimina la transferencia de calor
- Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad, libre de CFC
- Montaje lateral del compresor
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Patas disponibles para todos los modelos (opcional)

BASES CHEF

Modelo	Cajones	ft³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TCBE-36SDR-N6	2	4.98	1/5	2.8	104	905 x 813 x 514
TCBE-48SDR-N	2	7.52	1/4	3.0	129	1210 x 813 x 514
TCBE-52SDR-N	2	9.1	1/4+	5.1	139	1327 x 813 x 514
TCBE-72SDR-N	4	12.66	1/4+	5.6	190	1829 x 813 x 514
TCBE-82SDR-N	4	16.04	1/3	6.2	213	2124 x 813 x 514
TCBE-96SDR-N	4	18.6	2/5	6.3	234	2448 x 813 x 514

1) La altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

BASES CHEF – CUBIERTA EXTENDIDA



Modelo	Cajones	ft³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TCBE-36SDR-E-N6	2	4.98	1/5	2.8	114	1057 x 813 x 514
TCBE-48SDR-E-N	2	7.52	1/4	3.0	139	1362 x 813 x 514
TCBE-52SDR-E-N	2	9.1	1/4+	5.1	149	1480 x 813 x 514
TCBE-72SDR-E-N	4	12.66	1/4+	5.6	200	1981 x 813 x 514
TCBE-82SDR-E-N	4	16.04	1/3	6.2	226	2273 x 813 x 514

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros. 2) la altura no incluye 12.7 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TCBE-36SDR-E-N6



TCBE-48SDR-E-N



TCBE-72SDR-E-N

* Cada cajón tiene capacidad para insertos de tamaño completo de hasta 15.2 cm de profundidad (insertos para cajón no incluidos)



• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento) (excepto en los modelos TGM-5SD/7SD-N6)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo (excepto en los modelos TGM-5SD/7SD-N6)
- Control de ventilador con ahorro de energía (excepto en los modelos TGM-5SD/7SD-N6)
- Puertas de doble panel de cristal de baja emisividad
- Panel publicitario con iluminación LED libre de sombras (excepto en los modelos TGM-5SD/7SD/10SD/12SD-N6)
- Iluminación interior LED
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Sistema de condensado por gas caliente (solo en los modelos TGM-35SD/47SD/72SD-N)
- Cerraduras de puerta incluidas
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional)
- Ruedas de 10 cm incluidas (opcional, excepto en los modelos TGM-5SD/7SD-N6)
- Dos opciones de color: gabinete blanco (W) y gabinete negro (B)

EXHIBIDORES CON PUERTA ABATIBLE

Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TGM-5SD-N6	1	4.45	2	1/8	1.4	83	635 x 591 ¹⁾ x 775 ³⁾
TGM-7SD-N6	1	6.2	3	1/8	1.4	92	635 x 591 ¹⁾ x 968 ³⁾
TGM-10SD-N6	1	8.12	3	1/5	1.9	109	654 x 591 ²⁾ x 1381 ⁴⁾
TGM-12SD-N6	1	10.19	3	1/5	1.9	117	654 x 591 ²⁾ x 1600 ⁴⁾
TGM-15SD-N6	1	14.43	4	1/5	2.1	127	670 x 629 ²⁾ x 1921 ⁴⁾
TGM-20SD-N6	1	16.01	4	1/5	2.4	132	686 x 670 ²⁾ x 1956 ⁵⁾
TGM-23SD-N6	1	19.4	4	1/5	2.7	147	686 x 768 ²⁾ x 1956 ⁵⁾
TGM-35SD-N	2	29.06	8	1/3	3.3	204	1004 x 809 ²⁾ x 1956 ⁵⁾
TGM-47SD-N	2	41.71	8	1/3	3.4	231	1229 x 809 ²⁾ x 1956 ⁵⁾
TGM-72SD-N	3	68.4	12	1/2	7.9	332	1981 x 809 ²⁾ x 1956 ⁵⁾

1) La profundidad no incluye 6 cm de los componentes mecánicos traseros, 4.1 cm del casquillo del cable de corriente más el radio de la curvatura de este y 5.7 cm de las manijas de las puertas. 2) La profundidad no incluye 5.7 cm de las manijas de las puertas. 3) La altura no incluye 5.7 cm de los refuerzos del gabinete. 4) La altura no incluye 4.1 cm de los refuerzos del gabinete. 5) La altura no incluye 6.3 cm de los refuerzos del gabinete.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TGM-10SDW-N6



TGM-15SDB-N6



TGM-35SDW-N



TGM-47SDB-N

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Iluminación interior LED
- Sistema de condensado por gas caliente (excepto en los modelos TGM-15SDH/23SDH-N6)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Control de ventilador con ahorro de energía
- Puertas de doble panel de cristal de baja emisividad
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm incluidas
- Cerraduras de puerta incluidas
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional)
- Dos opciones de color: gabinete blanco (W) y gabinete negro (B)

EXHIBIDORES CON PUERTA ABATIBLE

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TGM-15SDH*-N6	1	14.7	4	1/5	2.1	127	670 x 629 ¹⁾ x 1921 ²⁾
TGM-23SDH*-N6	1	19.02	4	1/5	2.2	147	686 x 768 ¹⁾ x 1956 ³⁾
TGM-35SDH*-N	2	31.7	8	1/3	3.3	204	1003 x 810 ¹⁾ x 1956 ³⁾
TGM-47SDH*-N	2	44.22	8	2/5	6.6	231	1299 x 810 ¹⁾ x 1956 ³⁾
TGM-72SDH*-N	3	70.5	12	1/2	7.8	332	1981 x 810 ¹⁾ x 1956 ³⁾

1) La profundidad no incluye 5.7 cm de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 4.4 cm del refuerzo del gabinete. 3) La altura no incluye 3.8 cm del refuerzo del gabinete.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TGM-23SDHW-N6



TGM-35SDHW-N



TGM-72SDHB-N

Congeladores con Puerta de Cristal

Serie Super Deluxe

Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento) (excepto en el modelo TGF-5SD-N)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo (excepto en el modelo TGF-5SD-N)
- No requiere marco eléctrico de resistencias
- Control de ventilador con ahorro de energía
- Iluminación interior LED
- Puertas con triple panel de cristal con resistencias que evitan la transferencia de calor y reducen la condensación
- Panel publicitario con iluminación LED libre de sombras (excepto en los modelos TGF-5SD/10SD-N)
- Función Turbo Freeze y sistema de deshielo inteligente difuso (excepto en el modelo TGF-5SD-N)
- Sistemas individuales de refrigeración de dos ciclos (solo en el modelo TGF-72SD-N)
- Cerraduras de puerta incluidas
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional, excepto en los modelos TGF-5SD/10SD-N)
- Ruedas de 10 cm incluidas (opcional, excepto en el modelo TGF-5SD-N)
- Dos opciones de color: gabinete blanco (W) y gabinete negro (B)

EXHIBIDORES CON PUERTA ABATIBLE

Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TGF-5SD*-N	1	4.26	2	1/3	2.3	88	635 x 596 ¹⁾ x 775 ³⁾
TGF-10SD*-N	1	7.92	3	1/3	2.6	121	654 x 591 ²⁾ x 1381 ⁴⁾
TGF-15SD*-N	1	13.2	4	1/2	5.6	142	670 x 629 ²⁾ x 1921 ⁴⁾
TGF-23SD*-N	1	17.99	4	1/2	6.0	166	686 x 768 ²⁾ x 1956 ⁵⁾
TGF-35SD*-N	2	28.44	8	3/4	8.1	235	1003 x 810 ²⁾ x 1956 ⁵⁾
TGF-47SD*-N	2	39	8	3/4	10.4	268	1299 x 810 ²⁾ x 1956 ⁵⁾
TGF-72SD*-N	3	60.43	12	1/2 x 2	15.7	415	1981 x 810 ²⁾ x 1956 ⁵⁾

1) La profundidad no incluye 6 cm de los componentes mecánicos traseros, 4.1 cm del casquillo del cable de corriente más el radio de curvatura de este y 5.7 cm de las manijas de las puertas. 2) La profundidad no incluye 5.7 cm de las manijas de las puertas. 3) La altura no incluye 5.7 cm de los refuerzos del gabinete. 4) La altura no incluye 4.1 cm de los refuerzos del gabinete. 5) La altura no incluye 6.3 cm de los refuerzos del gabinete.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TGF-10SDW-N



TGF-23SDB-N



TGF-35SDW-N



TGF-47SDB-N

Congeladores de 2 y 3 puertas de cristal impulsados por 115V

Los congeladores de 2 y 3 puertas de cristal Turbo Air son impulsados por 115V. Los equipos impulsados por una corriente de 115V no solo son fáciles de enchufar y operar, sino que también ayudan a los clientes a ahorrar alrededor de \$1000 USD (EUA) en línea eléctrica de instalación necesaria en caso de que los congeladores con puerta de cristal fueran impulsados por 220V.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

Congeladores con Puerta de Cristal

Serie Super Deluxe

Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- No requiere marco eléctrico de resistencias
- Control de ventilador con ahorro de energía
- Iluminación interior LED
- Puertas con triple panel de cristal con resistencias que evitan la transferencia de calor y reducen la condensación
- Función Turbo Freeze y sistema de deshielo inteligente difuso
- Sistemas individuales de refrigeración de dos ciclos (solo en el modelo TGF-72SDH-N)
- Cerraduras de puerta incluidas
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional)
- Ruedas de 10 cm disponibles (opcional)
- Dos opciones de color: gabinete blanco (W) y gabinete negro (B)

Congeladores de 2 y 3 puertas de cristal impulsados por 115V

Los congeladores de 2 y 3 puertas de cristal Turbo Air son impulsados por 115V. Los equipos impulsados por una corriente de 115V no solo son fáciles de enchufar y operar, sino que también ayudan a los clientes a ahorrar alrededor de \$1000 USD (EUA) en línea eléctrica de instalación necesaria en caso de que los congeladores con puerta de cristal fueran impulsados por 220V.

EXHIBIDORES CON PUERTA ABATIBLE



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TGF-23SDH*-N	1	17.94	4	1/2	5.8	166	686 x 768 x 1956
TGF-35SDH*-N	2	30.94	8	2/3	6.8	235	1003 x 810 x 1956
TGF-47SDH*-N	2	42.12	8	3/4	9.1	268	1299 x 810 x 1956
TGF-72SDH*-N	3	62.2	12	2/3 x 2	13.6	415	1981 x 810 x 1956

1) La profundidad no incluye 5.7 cm de las manijas de las puertas. 2) La altura no incluye 4.4 cm del refuerzo del gabinete. 3) La altura no incluye 3.8 cm del refuerzo del gabinete.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TGF-23SDHW-N



TGF-35SDHW-N



TGF-72SDHB-N

Exhibidores con Puerta de Cristal

Serie Super Deluxe Jumbo



Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Control de ventilador con ahorro de energía
- Puertas de doble panel de cristal de baja emisividad
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Gabinete en color blanco o negro disponible
- El gabinete no requiere calentador eléctrico (en los modelos TJMF/TJMI)
- Puertas con triple panel de cristal (en los modelos TJMF/TJMI)

Beneficios contra Equipos Remotos

- La capacidad es la misma que en los equipos remotos
- No hay que realizar fontanería
- No requiere trabajos de instalación
- Bajos gastos de mantenimiento
- Ahorro de energía
- Facilidad para reubicar

EXHIBIDORES CON PUERTA ABATIBLE – REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TJMR-30SDW(B)-N	1	32	6	1/3	2.8	231	930 x 965 x 2121
TJMR-55SDW(B)-N	2	62	12	2/5	5.0	343	1654 x 965 x 2121
TJMR-85SDW(B)-N	3	97	18	2/3	7.8	510	2477 x 965 x 2121
TJMF-30SDW(B)-N	1	32	6	3/4	7.1	248	930 x 965 x 2121
TJMF-55SDW(B)-N	2	60	12	1/2 x 2	9.4	362	1654 x 965 x 2121
TJMF-85SDW(B)-N	3	94	18	3/4 x 2	15.7	548	2477 x 965 x 2121

1) La profundidad no incluye 5.7 cm de las manijas de las puertas.

EXHIBIDORES DE HIELO



Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Estantes (Rack/En la parte inferior)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TJMI-30SDW(B)-N	1	32	3 (2/1)	2/3	6.9	248	930 x 965 x 2121
TJMI-55SDW(B)-N	2	60	6 (4/2)	1/2 x 2	8.8	362	1654 x 965 x 2121

1) La profundidad no incluye 5.7 cm de las manijas de las puertas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TJMR-30SDW-N



TJMF-85SDB-N



TJMI-55SDW-N

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Sistema de condensado por gas caliente
- Iluminación interior LED
- Puertas con doble panel de cristal de baja emisividad
- Panel publicitario LED
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Gabinete en color blanco con el marco de la puerta en color negro
- Gabinete en color negro y color blanco disponible (solo en los modelos TGM-48R-N, 69R-N, 50RS-N, 72RS-N)

EXHIBIDORES CON PUERTA ABATIBLE

Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Alto (mm)
TGM-50RS(B)-N	2	45.97	8	1/3	3.1	234	1419 x 813 x 1994
TGM-72RS(B)-N	3	67.98	12	1/2	6.8	332	1981 x 813 x 1861

1) La profundidad no incluye 3.5 cm de las manijas de las puertas.

EXHIBIDORES CON PUERTA DESLIZABLE

Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TGM-35R-N	2	29.27	8	1/3	3.2	190	1051 x 762 x 2010
TGM-48R(B)-N	2	44	8	1/2	5.7	220	1419 x 762 x 2010
TGM-69R(B)-N	3	61.83	12	1/2	6.8	309	1981 x 765 x 2022

1) La profundidad no incluye 1.9 cm de las manijas de las puertas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TGM-50RSB-N



TGM-72RS-N



TGM-48R-N

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Sistemas individuales de refrigeración de dos ciclos (solo en el modelo TGF-72F-N)
- Puertas con triple panel de cristal
- Función 'Turbo Freeze' y sistema inteligente de deshielo difuso
- Iluminación interior LED y panel publicitario LED
- Gabinete en color blanco y negro disponible
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Sistema de autolimpieza del condensador disponible (opcional)
- Ruedas de 10 cm y soporte para etiquetas de precio disponibles (opcional)

EXHIBIDORES CON PUERTA DESLIZABLE

Modelo	Número de Puertas	ft ²	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TGF-23F(B)-N	1	17.7	4	2/3	5.3	171	686 x 756 x 1988
TGF-49F(B)-N	2	39.88	8	1	9.8	266	1381 x 756 x 1988
TGF-72F(B)-N	3	58.45	12	2/3 x 2	15.2	385	2080 x 756 x 1988

1) La profundidad no incluye 3.5 cm de las manijas de las puertas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TGF-23FB-N



TGF-49F-N



TGF-72FB-N

Congeladores de 2 y 3 puertas de cristal impulsados por 115V

Los congeladores de 2 y 3 puertas de cristal Turbo Air son impulsados por 115V. Los equipos impulsados por una corriente de 115V no solo son fáciles de enchufar y operar, sino que también ayudan a los clientes a ahorrar alrededor de \$1000 USD (EUA) en línea eléctrica de instalación necesaria en caso de que los congeladores con puerta de cristal fueran impulsados por 220V.



Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Mantiene una temperatura promedio de -11 °C o más baja, eliminando los problemas de derretimiento del hielo en lugares con clima cálido
- Puertas con triple panel de cristal
- Las resistencias eléctricas de los congeladores operan 24/7
- Función 'Turbo Freeze' y sistema inteligente de deshielo difuso
- Iluminación interior LED
- Panel publicitario LED
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 10 cm disponibles (opcional)

EXHIBIDORES CON PUERTA DE CRISTAL

Modelo	Número de Puertas	ft³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TGIM-23W-N	1	17.7	2/5	5.2	161	686 x 756 x 1988
TGIM-49W-N	2	39.88	3/4	6.7	302	1381 x 756 x 1988

1) La profundidad no incluye 3.5 cm de las manijas de las puertas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TGIM-23W-N



TGIM-49W-N

Exhibidores con Puerta de Cristal

Línea-E



- Refrigerantes de hidrocarburos (R-600a)
- Sistema de condensado por gas caliente (excepto en el modelo TGM-5R-N6)
- Iluminación interior LED
- Puertas con doble panel de cristal de baja emisividad
- Panel publicitario LED (excepto en los modelos TGM-5R/11RV-N6)
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Gabinete disponible en color blanco con el marco de la puerta en color negro
- Gabinete disponible en color blanco y color negro (solo en el modelo TGM-22RV-N6)

EXHIBIDORES CON PUERTA ABATIBLE

Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TGM-5R-N6	1	4.16	3	1/10	1.2	37	486 x 530 ¹⁾ x 879
TGM-11RV-N6	1	10	3 (Superior) / 1 (Inferior)	1/5	2.2	74	600 x 594 ²⁾ x 1594
TGM-14RV-N6	1	12.17	3 (Superior) / 1 (Inferior)	1/5	2.2	85	600 x 594 ²⁾ x 1870
TGM-22RV(B)-N6	1	20.3	4	1/5	2.2	110	730 x 702 ²⁾ x 2029

1) La profundidad no incluye 2.5 cm de las manijas de las puertas y 5 cm de condensador en la parte trasera.

2) La profundidad no incluye 3.5 cm de las manijas de las puertas y 3.2 cm de los espaciadores traseros.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TGM-5R-N6



TGM-11RV-N6



TGM-22RVB-N6

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



CRT-77-1R-N

CRT-77-2R-N

- Gabinete con cristal en los 4 lados para un óptimo efecto de exhibición
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Sistema de iluminación protegido 4 LED en cada esquina
- Impecables y resistentes parrillas de acero inoxidable
- Diseño compacto para mostrador, sistema de doble acceso (CRT-77-2R-N)
- Cerraduras de puerta incluidas

VITRINAS REFRIGERADAS



Modelo	Número de Puertas	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
CRT-77-1R-N	1	2.63	3	1/6	1.6	39	425 x 403 x 981
CRT-77-2R-N	2	2.67	3	1/6	1.7	39	425 x 429 x 981

*1 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)

Congeladores tipo Isla con Apertura Superior

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Puerta deslizable de cristal templado ahorrador de energía de baja emisividad
- Iluminación interior LED con interruptor de encendido/apagado
- Control digital exterior de temperatura
- Exterior con recubrimiento blanco anticorrosivo que disminuye las marcas de huellas dactilares
- Dos parachoques de goma alrededor del gabinete
- Canastas de alambre incluidas
- Ruedas de 6.3 cm incluidas

VITRINAS PARA HELADO



Modelo	Puertas Corredizas	Número de Canastas	ft ³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TFS-11F-N	2	15	13.77	1/3	2.0	167	1016 x 800 x 794
TFS-20F-N	2	27	20.29	1/2	4.4	168	1457 x 800 x 794
TFS-25F-N	2	33	25.22	1/2	4.6	236	1753 x 800 x 794

1) La altura no incluye 7 cm de la altura de las ruedas. *Considere un tiempo de entrega adicional para los modelos TFS.

*2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)



TFS-20F-N



TFS-25F-N

Vitrinas para Helados

- Condensador libre de mantenimiento por 5 años
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Temperatura uniforme en todo el equipo
- Cristal frontal de baja emisividad y laterales de cristal templado
- Diseño innovador que brinda una visibilidad perfecta
- Iluminación LED en la marquesina interior
- Espacio extra de almacenamiento para guardar cubetas de helado adicionales (excepto TIDC-26-N)
- Resistentes e impecables estantes en acero inoxidable
- Placas magnéticas con cubierta de polietileno (PE) removibles
- Cortinas de plástico para la abertura del equipo

VITRINAS PARA HELADO



Modelo	Puertas Corredizas	Capacidad de visualización/Almacenamiento (cubetas de 3 galones)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TIDC-26W-N	1	4 / 0	1/3	1.9	103	660 x 664 x 1295
TIDC-47W-N	2	8 / 4	1/2	4.6	170	1194 x 664 x 1292
TIDC-70W-N	3	12 / 8	1	6.7	235	1727 x 664 x 1292
TIDC-91W-N	4	16 / 12	1	6.9	305	2261 x 664 x 1292

*2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)



TIDC-26W-N



TIDC-70W-N



TIDC-70W-N Vista Trasera
Espacio Extra de Almacenamiento (excepto en el modelo TIDC-26-N)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Cristal templado en los paneles laterales y en la protección frontal
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Acero inoxidable en interior con pared trasera y estantes
- Iluminación interior LED
- Estantes sólidos en acero inoxidable incluidos (TOM-SW(B)-N: estantes tipo escalera)
- Pared interior trasera y pared interior superior perforadas para permitir un mejor flujo de aire
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Equipos disponibles en color negro y color blanco
- Opción en color acero inoxidable disponible
- Cortina nocturna (opcional)
- Cortina de seguridad disponible (opcional)
- Vitrinas secas de exposición superior disponibles para todos los modelos
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional, excepto en el mo-delo TOM-SW (B) -N)
- Ruedas disponibles (opcional)



VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS – MODELOS ANGOSTOS

Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOM-30SW(B, S)-N	4.7	3	1/3	7.0	153	714 x 851 x 1054
TOM-40SW(B, S)-N	6.7	3	3/4	7.3	200	994 x 851 x 1054
TOM-50SW(B, S)-N	8.9	3	3/4	7.3	218	1292 x 851 x 1054
TOM-60SW(B, S)-N ¹⁾	11.2	3	3/4 x 2	14.7	243	1610 x 851 x 1054
TOM-75SW(B, S)-N ¹⁾	13.5	3	3/4 x 2	14.7	308	1924 x 851 x 1054

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS – TIPO LOW PROFILE

Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOM-30LW(B, S)-N	5.1	1	1/3	7.0	154	714 x 851 x 1165
TOM-40LW(B, S)-N	7.4	1	3/4	7.3	204	994 x 851 x 1165
TOM-50LW(B, S)-N	9.8	1	3/4	7.3	229	1292 x 851 x 1165
TOM-60LW(B, S)-N ¹⁾	12.3	1	3/4 x 2	14.7	264	1610 x 851 x 1165
TOM-75LW(B, S)-N ¹⁾	14.8	2	3/4 x 2	14.7	322	1924 x 851 x 1165

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) La profundidad no incluye 3.2 cm de los espaciadores traseros.

3) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

VITRINAS SECAS DE EXPOSICIÓN SUPERIOR

Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOMD-30LW(B, S)	1.5	-	-	-	17	711 x 311 x 337
TOMD-40LW(B, S)	2.1	-	-	-	23	991 x 311 x 337
TOMD-50LW(B, S)	2.9	-	-	-	29	1289 x 311 x 337
TOMD-60LW(B, S)	3.6	-	-	-	36	1607 x 311 x 337
TOMD-75LW(B, S)	4.3	-	-	-	43	1921 x 311 x 337
TOMD-30HW(B, S)	2.1	1	-	-	24	711 x 311 x 451
TOMD-40HW(B, S)	3	1	-	-	32	991 x 311 x 451
TOMD-50HW(B, S)	4	1	-	-	39	1289 x 311 x 451
TOMD-60HW(B, S)	5	1	-	-	50	1607 x 311 x 451
TOMD-75HW(B, S)	6.1	1	-	-	58	1921 x 311 x 451

***2 años de garantía en partes y mano de obra**

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Interior en acero inoxidable (SP-N) o con revestimiento negro (SP-A-N)
- Paneles laterales sólidos para asegurar la durabilidad
- Pared interior trasera y pared interior superior perforadas para permitir un mejor flujo de aire
- Iluminación interior LED
- Color negro de serie
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna disponible (opcional)
- Cortina de seguridad disponible (opcional)
- Vitrinas secas de exposición superior disponibles para todos los modelos
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional, excepto en el mo-delo TOM-SB-SP(-A)-N)
- Ruedas disponibles (opcional)



VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS – MODELOS ANGOSTOS

Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOM-30SB-SP(-A)-N	4.7	3	1/3	7.0	153	714 x 851 x 1054
TOM-40SB-SP(-A)-N	6.7	3	3/4	7.3	200	994 x 851 x 1054
TOM-50SB-SP(-A)-N	8.9	3	3/4	7.3	218	1292 x 851 x 1054
TOM-60SB-SP(-A)-N ¹⁾	11.2	3	3/4 x 2	14.7	243	1610 x 851 x 1054
TOM-75SB-SP(-A)-N ¹⁾	13.5	3	3/4 x 2	14.7	308	1924 x 851 x 1054

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS – TIPO LOW PROFILE

Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOM-30LB-SP(-A)-N	5.1	1	1/3	7.0	340	714 x 851 x 1165
TOM-40LB-SP(-A)-N	7.4	1	3/4	7.3	450	994 x 851 x 1165
TOM-50LB-SP(-A)-N	9.8	1	3/4	7.3	505	1292 x 851 x 1165
TOM-60LB-SP(-A)-N ¹⁾	12.3	1	3/4 x 2	14.7	583	1610 x 851 x 1165
TOM-75LB-SP(-A)-N ¹⁾	14.8	2	3/4 x 2	14.7	710	1924 x 851 x 1165

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) La profundidad no incluye 3.2 cm de los espaciadores traseros.

3) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

VITRINAS SECAS DE EXPOSICIÓN SUPERIOR

Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOMD-30LB	1.5	-	-	-	17	711 x 311 x 337
TOMD-40LB	2.1	-	-	-	23	991 x 311 x 337
TOMD-50LB	2.9	-	-	-	29	1289 x 311 x 337
TOMD-60LB	3.6	-	-	-	36	1607 x 311 x 337
TOMD-75LB	4.3	-	-	-	43	1921 x 311 x 337
TOMD-30HB	2.1	1	-	-	24	711 x 311 x 451
TOMD-40HB	3	1	-	-	32	991 x 311 x 451
TOMD-50HB	4	1	-	-	39	1289 x 311 x 451
TOMD-60HB	5	1	-	-	50	1607 x 311 x 451
TOMD-75HB	6.1	1	-	-	58	1921 x 311 x 451

***2 años de garantía en partes y mano de obra**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Cristal templado en los paneles laterales y en la protección frontal
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Acero inoxidable en interior con pared trasera y estantes
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Estantes sólidos en acero inoxidable incluidos
- Pared interior trasera y pared interior superior perforadas para permitir un mejor flujo de aire
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna ahorradora de energía (opcional)
- Equipos disponibles en color blanco (excepto en los modelos TOM-DX) y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible
- Cortina nocturna ahorradora de energía (opcional)
- Cortina de seguridad disponible (opcional)
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional)
- Ruedas disponibles (opcional)



TOM-40MB-N TOM-50W-N TOM-60DXB-N



TOM-40MSEW-N TOM-60SEB-N Security cover (optional)

VITRINAS VERTICALES ABIERTAS – MEDIA ALTURA Y ALTURA COMPLETA



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ³⁾ (mm)
TOM-40MW(B, S)-N ¹⁾	9.3	3	3/4 x 2	15.5	236	993 x 683 x 1532
TOM-50MW(B, S)-N ¹⁾	12.3	3	3/4 x 2	15.5	257	1293 x 683 x 1532
TOM-40W(B, S)-N ¹⁾	14.4	4	3/4 x 2	15.5	291	993 x 685 x 1982
TOM-50W(B, S)-N ¹⁾	19	4	3/4 x 2	15.5	332	1293 x 685 x 1982

VITRINAS VERTICALES ABIERTAS – EXTRA-PROFUNDAS



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ⁴⁾ (mm)
TOM-36DXB(S)-N ¹⁾	17.1	4	3/4 x 2	15.5	286	904 x 844 x 1992
TOM-48DXB(S)-N ¹⁾	23.2	4	3/4 x 2	15.5	330	1211 x 844 x 1992
TOM-60DXB(S)-N ¹⁾	29.4	4	3/4 x 2	15.5	373	1515 x 844 x 1992
TOM-72DXB(S)-N ²⁾	34.1	8	3/4 x 4	18	483	1747 x 844 x 1992

VITRINAS VERTICALES CON CORTINAS DE AIRE – MEDIA ALTURA Y ALTURA COMPLETA



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ³⁾ (mm)
TOM-40SEW(B)-N ¹⁾	16.1	4	3/4 x 2	15.5	291	1012 x 655 x 2038
TOM-50SEW(B)-N ¹⁾	21.3	4	3/4 x 2	15.5	332	1312 x 655 x 2038
TOM-60SEW(B)-N ¹⁾	26.5	4	3/4 x 2	15.5	374	1627 x 655 x 2038
TOM-75SEW(B)-N ²⁾	32.2	8	3/4 x 4	18	553	1943 x 655 x 2038
TOM-96SEW(B)-N ²⁾	42.6	8	3/4 x 4	18	636	2543 x 655 x 2038
TOM-25MSEW(B)-N	7.0	3	3/4	8	209	712 x 655 x 1542
TOM-40MSEW(B)-N	10.4	3	3/4	8	236	1012 x 655 x 1542
TOM-50MSEW(B)-N ¹⁾	13.8	3	3/4 x 2	15.5	257	1312 x 655 x 1542
TOM-60MSEW(B)-N ¹⁾	17.2	3	3/4 x 2	15.5	275	1627 x 655 x 1542
TOM-75MSEW(B)-N ²⁾	20.9	6	3/4 x 2	15.5	450	1943 x 655 x 1542

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA 6-20P 3) La profundidad no incluye 3.2 cm de los espaciadores traseros. 4) La profundidad no incluye 4.1 cm de la barra de seguridad y 2.8 cm de los espaciadores traseros 5) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Interior en acero inoxidable (SP-N) o con revestimiento negro (SP-A-N)
- Paneles laterales sólidos para asegurar la durabilidad
- Pared interior trasera y pared interior superior perforadas para permitir un mejor flujo de aire
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Color negro de serie
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna ahorradora de energía incluida
- Cortina de seguridad disponible (opcional)
- Soporte para etiquetas de precio disponible (opcional)
- Ruedas disponibles (opcional)



TOM-50B-SP-A-N TOM-60DXB-SP-A-N TOM-48EB-N

VITRINAS VERTICALES ABIERTAS – MEDIA ALTURA Y ALTURA COMPLETA



Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ³⁾ (mm)
TOM-40MB-SP(-A)-N ¹⁾	9.3	3	3/4 x 2	15.5	236	993 x 683 x 1532
TOM-50MB-SP(-A)-N ¹⁾	12.3	3	3/4 x 2	15.5	257	1293 x 683 x 1532
TOM-40B-SP(-A)-N ¹⁾	14.4	4	3/4 x 2	15.5	291	993 x 685 x 1982
TOM-50B-SP(-A)-N ¹⁾	19	4	3/4 x 2	15.5	332	1293 x 685 x 1982

VITRINAS VERTICALES ABIERTAS – EXTRA-PROFUNDAS



Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ⁴⁾ (mm)
TOM-36DXB-SP(-A)-N ¹⁾	17.1	4	3/4 x 2	15.5	286	904 x 844 x 1992
TOM-48DXB-SP(-A)-N ¹⁾	23.2	4	3/4 x 2	15.5	330	1211 x 844 x 1992
TOM-60DXB-SP(-A)-N ¹⁾	29.4	4	3/4 x 2	15.5	373	1515 x 844 x 1992
TOM-72DXB-SP(-A)-N ²⁾	34.1	8	3/4 x 4	18.0	483	1747 x 844 x 1992

VITRINAS VERTICALES CON CORTINAS DE AIRE



Modelo	ft ³	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ³⁾ (mm)
TOM-36EB(S)-N ¹⁾	16.5	4	3/4 x 2	15.5	294	915 x 749 x 2046
TOM-48EB(S)-N ¹⁾	22.6	4	3/4 x 2	15.5	337	1220 x 749 x 2046
TOM-60EB(S)-N ¹⁾	28.6	4	3/4 x 2	15.5	382	1524 x 749 x 2046
TOM-72EB(S)-N ²⁾	34.7	8	3/4 x 4	18.0	427	1829 x 749 x 2046
TOM-96EB(S)-N ²⁾	45.2	8	3/4 x 4	18.0	540	2358 x 749 x 2046

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA 6-20P 3) La profundidad no incluye 3.2 cm de los espaciadores traseros. 4) La profundidad no incluye 4.1 cm de la barra de seguridad y 2.8 cm de los espaciadores traseros 5) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Interior en acero inoxidable de serie, incluyendo pared trasera y estantes
- Termómetro digital con alimentación solar y termostato electrónico digital con control de deshielo
- Iluminación interior LED
- Color negro de serie
- Soporte para etiquetas disponible (opcional)
- Opción en color blanco disponible (considere un plazo de entrega mayor)
- Ruedas disponibles (opcional)

VITRINAS DE EXHIBICIÓN CON FRENTE CURVO



Modelo	ft ³ (Parte superior/ Parte inferior)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOM-W-40SB-N	4.2 / 6.4	3/4	7.3	243	987 x 847 x 1431
TOM-W-50SB-N	5.6 / 8.5	3/4	7.3	290	1292 x 847 x 1431
TOM-W-60SB-N ¹⁾	7.0 / 10.7	3/4 x 2	14.7	331	1592 x 847 x 1431



TOM-W-50SB-N



TOM-W-60SB-UF-N

VITRINAS DE EXHIBICIÓN CON FRENTE RECTO TIPO EUROPEO



Modelo	ft ³ (Parte superior/ Parte inferior)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOM-W-40SB-UF-N	4.2 / 6.4	3/4	7.3	243	987 x 847 x 1442
TOM-W-50SB-UF-N	5.6 / 8.5	3/4	7.3	290	1292 x 847 x 1442
TOM-W-60SB-UF-N ¹⁾	7.0 / 10.7	3/4 x 2	14.7	331	1592 x 847 x 1442

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.

*2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Estante inferior de cristal y pared trasera en acero inoxidable
- Pared interior trasera y pared interior superior perforadas para permitir un mejor flujo de aire
- Espumado con poliuretano, aislamiento celular de alta densidad (libre de CFC)
- Estantes ajustables de cristal templado incluidos (tipo cantiléver)
- No requiere fontanería
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Ruedas de 7.6 cm incluidas
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Soporte para etiquetas disponible (opcional)

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TBA37-50N-W(B)	4.2	2	3/4	5.9	204	941 x 710 x 1250
TBA49-50N-W(B)	5.7	2	3/4	6.9	249	1241 x 710 x 1250

1) La altura no incluye 6.3 cm de la altura de los tornillos.

*2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)



TBA37-50N-W



TBA49-50N-B

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Estantes de cristal templado incluidos (tipo cantiléver)
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Pared interior trasera y pared interior superior perforadas para permitir un mejor flujo de aire
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Ruedas de 6.3 incluidas
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible
- Soporte para etiquetas disponible (opcional)

VITRINAS VERTICALES ABIERTAS – MODELOS ANGOSTOS



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ²⁾ (mm)
TOM20-60N-W(B, S) ¹⁾	3.2	2	3/4	11.2	150	498 x 651 x 1441
TOM20-75N-W(B, S) ¹⁾	4.8	4	3/4	12.2	221	498 x 651 x 1842

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) La profundidad no incluye 2.5 cm de los espaciadores traseros.

3) La altura no incluye 7 cm de la altura de los ruedas.

*2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TOM20-60N-W



TOM20-75N-B

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Interior en acero inoxidable de serie, incluyendo pared trasera y estantes
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Estante inferior de acero inoxidable sólido y estantes de cristal
- Iluminación interior LED
- Pared interior trasera perforada y pared superior abierta para permitir un mejor flujo de aire
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna ahorradora de energía incluida
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible
- Ruedas disponibles (opcional)

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS

Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TOM-36L-UF-W(B, S)-1S-N ¹⁾	4.6	-	3/4 x 2	11.3	187	883 x 838 x 959
TOM-36L-UF-W(B, S)-2S-N ¹⁾	7.5	1	3/4 x 2	11.3	203	883 x 838 x 1124
TOM-36L-UF-W(B, S)-3S-N ¹⁾	11.1	2	3/4 x 2	11.3	219	883 x 838 x 1334
TOM-48L-UF-W(B, S)-1S-N ¹⁾	6.3	-	3/4 x 2	13.6	229	1187 x 838 x 959
TOM-48L-UF-W(B, S)-2S-N ¹⁾	10.2	1	3/4 x 2	13.6	239	1187 x 838 x 1124
TOM-48L-UF-W(B, S)-3S-N ¹⁾	15.2	2	3/4 x 2	13.6	249	1187 x 838 x 1334
TOM-60L-UF-W(B, S)-1S-N ¹⁾	8	-	3/4 x 2	15.0	249	1492 x 838 x 959
TOM-60L-UF-W(B, S)-2S-N ¹⁾	13	1	3/4 x 2	15.0	265	1492 x 838 x 1124
TOM-60L-UF-W(B, S)-3S-N ¹⁾	19.3	2	3/4 x 2	15.0	286	1492 x 838 x 1334
TOM-72L-UF-W(B, S)-1S-N ²⁾	9.7	-	3/4 x 4	13.0	349	1797 x 838 x 959
TOM-72L-UF-W(B, S)-2S-N ²⁾	15.8	2	3/4 x 4	13.0	365	1797 x 838 x 1124
TOM-72L-UF-W(B, S)-3S-N ²⁾	23.4	4	3/4 x 4	13.0	387	1797 x 838 x 1334

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA 6-20P 3) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TOM-36L-UF-W-1S-N



TOM-48L-UF-S-2S-N



TOM-72L-UF-B-3S-N

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Estante inferior de acero inoxidable sólido y estantes de cristal
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Pared interior trasera perforada y pared superior abierta para permitir un mejor flujo de aire
- Iluminación interior LED
- Puerta trasera deslizante para agregar y retirar productos fácilmente
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna ahorradora de energía incluida
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible
- Ruedas disponibles (opcional)

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS

Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TOM-36L-UFD-W(B, S)-1S-N ¹⁾	4.6	-	3/4 x 2	11.3	421	883 x 857 x 959
TOM-36L-UFD-W(B, S)-2S-N ¹⁾	7.5	1	3/4 x 2	11.3	461	883 x 857 x 1124
TOM-36L-UFD-W(B, S)-3S-N ¹⁾	11.1	2	3/4 x 2	11.3	499	883 x 857 x 1334
TOM-48L-UFD-W(B, S)-1S-N ¹⁾	6.3	-	3/4 x 2	13.6	520	1187 x 857 x 959
TOM-48L-UFD-W(B, S)-2S-N ¹⁾	10.2	1	3/4 x 2	13.6	547	1187 x 857 x 1124
TOM-48L-UFD-W(B, S)-3S-N ¹⁾	15.2	2	3/4 x 2	13.6	574	1187 x 857 x 1334
TOM-60L-UFD-W(B, S)-1S-N ¹⁾	8	-	3/4 x 2	15.0	566	1492 x 857 x 959
TOM-60L-UFD-W(B, S)-2S-N ¹⁾	13	1	3/4 x 2	15.0	606	1492 x 857 x 1124
TOM-60L-UFD-W(B, S)-3S-N ¹⁾	19.3	2	3/4 x 2	15.0	661	1492 x 857 x 1334
TOM-72L-UFD-W(B, S)-1S-N ²⁾	9.7	-	3/4 x 4	13.0	793	1797 x 857 x 959
TOM-72L-UFD-W(B, S)-2S-N ²⁾	15.8	2	3/4 x 4	13.0	835	1797 x 857 x 1124
TOM-72L-UFD-W(B, S)-3S-N ²⁾	23.4	4	3/4 x 4	13.0	893	1797 x 857 x 1334

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA 6-20P 3) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TOM-36L-UFD-W-1S-N



TOM-48L-UFD-B-2S-N



TOM-72L-UFD-S-3S-N

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Paneles laterales de cristal templado y protección frontal
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Interior en acero inoxidable, incluyendo pared trasera y estantes
- Iluminación interior LED
- Estante inferior de acero inoxidable sólido y estantes de cristal
- Pared interior trasera perforada y pared superior abierta para permitir un mejor flujo de aire
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna ahorradora de energía incluida
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS TIPO DROP IN



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TOM-36L-UF-W(B, S)-1SI-N ¹⁾	4.6	-	3/4 x 2	11.3	187	911 x 838 x 959
TOM-36L-UF-W(B, S)-2SI-N ¹⁾	7.5	1	3/4 x 2	11.3	203	911 x 838 x 1124
TOM-36L-UF-W(B, S)-3SI-N ¹⁾	11.1	2	3/4 x 2	11.3	219	911 x 838 x 1334
TOM-48L-UF-W(B, S)-1SI-N ¹⁾	6.3	-	3/4 x 2	13.6	229	1216 x 838 x 959
TOM-48L-UF-W(B, S)-2SI-N ¹⁾	10.2	1	3/4 x 2	13.6	239	1216 x 838 x 1124
TOM-48L-UF-W(B, S)-3SI-N ¹⁾	15.2	2	3/4 x 2	13.6	249	1216 x 838 x 1334
TOM-60L-UF-W(B, S)-1SI-N ¹⁾	8	-	3/4 x 2	15.0	249	1521 x 838 x 959
TOM-60L-UF-W(B, S)-2SI-N ¹⁾	13	1	3/4 x 2	15.0	265	1521 x 838 x 1124
TOM-60L-UF-W(B, S)-3SI-N ¹⁾	19.3	2	3/4 x 2	15.0	286	1521 x 838 x 1334
TOM-72L-UF-W(B, S)-1SI-N ²⁾	9.7	-	3/4 x 4	13.0	349	1826 x 838 x 959
TOM-72L-UF-W(B, S)-2SI-N ²⁾	15.8	2	3/4 x 4	13.0	365	1826 x 838 x 1124
TOM-72L-UF-W(B, S)-3SI-N ²⁾	23.4	4	3/4 x 4	13.0	387	1826 x 838 x 1334

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA 6-20P 3) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.
*** 2 años de garantía en partes y mano de obra * 5 años de garantía en compresor (EUA)**



TOM-36L-UF-W-3SI-N



TOM-72L-UF-W-2SI-N



TOM-48L-UF-B-2SI-N

* La parte inferior del equipo no es visible después de la instalación

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Estante inferior de acero inoxidable sólido y estantes de cristal
- Succión frontal de aire y descarga trasera
- Puertas traseras corredizas para agregar y retirar productos fácilmente
- Iluminación interior LED
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna ahorradora de energía incluida
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS TIPO DROP IN



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TOM-36L-UFD-W(B, S)-1SI-N ¹⁾	4.6	-	3/4 x 2	11.3	191	911 x 857 x 959
TOM-36L-UFD-W(B, S)-2SI-N ¹⁾	7.5	1	3/4 x 2	11.3	209	911 x 857 x 1124
TOM-36L-UFD-W(B, S)-3SI-N ¹⁾	11.1	2	3/4 x 2	11.3	226	911 x 857 x 1334
TOM-48L-UFD-W(B, S)-1SI-N ¹⁾	6.3	-	3/4 x 2	13.6	236	1216 x 857 x 959
TOM-48L-UFD-W(B, S)-2SI-N ¹⁾	10.2	1	3/4 x 2	13.6	248	1216 x 857 x 1124
TOM-48L-UFD-W(B, S)-3SI-N ¹⁾	15.2	2	3/4 x 2	13.6	260	1216 x 857 x 1334
TOM-60L-UFD-W(B, S)-1SI-N ¹⁾	8	-	3/4 x 2	15.0	257	1521 x 857 x 959
TOM-60L-UFD-W(B, S)-2SI-N ¹⁾	13	1	3/4 x 2	15.0	275	1521 x 857 x 1124
TOM-60L-UFD-W(B, S)-3SI-N ¹⁾	19.3	2	3/4 x 2	15.0	300	1521 x 857 x 1334
TOM-72L-UFD-W(B, S)-1SI-N ²⁾	9.7	-	3/4 x 4	13.0	360	1826 x 857 x 959
TOM-72L-UFD-W(B, S)-2SI-N ²⁾	15.8	2	3/4 x 4	13.0	379	1826 x 857 x 1124
TOM-72L-UFD-W(B, S)-3SI-N ²⁾	23.4	4	3/4 x 4	13.0	405	1826 x 857 x 1334

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA 6-20P 3) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.
*** 2 años de garantía en partes y mano de obra * 5 años de garantía en compresor (EUA)**



TOM-36L-UFD-B-2SI-N



TOM-60L-UFD-W-3SI-N



TOM-48L-UFD-W-3SI-N

* La parte inferior del equipo no es visible después de la instalación

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire continuo
- Interior en acero inoxidable, incluyendo pared trasera y estantes
- Iluminación interior LED
- Termómetro digital con alimentación solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Cortina nocturna ahorradora de energía incluida
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible

VITRINAS HORIZONTALES ABIERTAS TIPO DROP IN



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TOM-36UC-W(B, S)-N	5	-	3/4	7.5	167	921 x 819 x 826
TOM-48UC-W(B, S)-N	6.8	-	3/4	7.5	192	1226 x 819 x 826
TOM-60UC-W(B, S)-N	8.6	-	3/4	7.5	219	1530 x 819 x 826
TOM-72UC-W(B, S)-N ¹⁾	10.4	-	3/4 x 2	15.0	286	1835 x 819 x 826

1) Tipo de enchufe: NEMA 5-20P 2) La altura no incluye 0.6 cm de la altura de las ruedecillas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TOM-36UC-B-N



TOM-48UC-S-N



TOM-60UC-W-N



TOM-48UC-B-N

* La parte inferior del equipo no es visible después de la instalación

Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Control de temperatura digital
- Panel de cristal templado para mayor seguridad
- Rejilla de ventilación de acero inoxidable
- Iluminación inferior, iluminación interior LED
- Ruedas de 7.6 cm con freno en el set trasero incluidas
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible

VITRINAS PARA EXHIBICIÓN DE SÁNDWICH Y QUESO



Modelo	Línea de Carga ft ³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto (mm)
TOS-30NN-W(B,S)	1.31	1/3	8	210	768 x 899 x 784
TOS-40NN-W(B,S)	1.83	1/3	8	250	1022 x 899 x 784
TOS-50NN-W(B,S)	2.35	1/3	8	290	1276 x 899 x 784
TOS-30NN-D-W(B,S)	1.31	1/3	8	218	768 x 899 x 1016
TOS-40NN-D-W(B,S)	1.83	1/3	8	159	1022 x 899 x 1016
TOS-50NN-D-W(B,S)	2.35	1/3	8	301	1276 x 899 x 1016
TOS-30PN-W(B,S)	1.38	1/3	8	206	762 x 899 x 864
TOS-40PN-W(B,S)	1.93	1/3	8	246	1016 x 899 x 864
TOS-50PN-W(B,S)	2.48	1/3	8	283	1270 x 899 x 864

1) La altura no incluye 5.7 cm de la altura de las ruedas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TOS-30NN-W



TOS-50NN-D-B



TOS-40PN-S



TOS-50PN-B

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Iluminación LED en panel superior y cubierta
- Resistente protección transparente de 5mm de espesor de policarbonato (PC) y revestimiento de plástico ABS en el parachoques
- Sistema autocontenido, no requiere preparación para el drenaje
- Soportes para etiquetas de precio incluido
- Interior en acero inoxidable, incluyendo pared trasera y estantes (en los modelos TIOM-SS/RRS/RSRS)
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Equipos en color negro de serie
- Opción en color acero inoxidable disponible
- Patas niveladoras disponibles (opcional)
- Ruedas disponibles (opcional)

VITRINAS DE EXHIBICIÓN TIPO ISLA

Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TIOM-36SB(S)-N ¹⁾	14.4	6	3/4 x 2	8.7	286	981 x 1220 x 1656
TIOM-48SB(S)-N ¹⁾	17.6	6	3/4 x 4	8.7	339	1281 x 1220 x 1656

VITRINAS DE EXHIBICIÓN TIPO ISLA

Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TIOM-48RB-N ¹⁾	5.6	3	3/4 x 2	7.8	255	1218 x 649 x 1652
TIOM-48RRB(S)-N ¹⁾	11.2	3	3/4 x 4	15.6	387	1218 x 1218 x 1652
TIOM-36RSB-N ¹⁾	20	3	3/4 x 4	16.5	556	1570 x 1228 x 1652
TIOM-48RSB-N ¹⁾	23.2	3	3/4 x 4	16.5	605	1870 x 1218 x 1652
TIOM-20RSRB(S)-N ²⁾	19.2	3	3/4 x 5	19.5	558	1725 x 1218 x 1652
TIOM-36RSRB(S)-N ²⁾	25.6	3	3/4 x 6	25.2	686	2138 x 1218 x 1652
TIOM-48RSRB(S)-N ²⁾	28.8	3	3/4 x 6	25.2	745	2438 x 1218 x 1652

1) Tipo de enchufe: NEMA L6-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA L6-30P 3) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.
***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TIOM-48RRB-N



TIOM-20RSRS-N



TIOM-48RSB-N



TIOM-36SB-N



TIOM-48SS-N



Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Iluminación LED en panel superior y cubierta
- Protección de cristal templado
- Sistema autocontenido, no requiere preparación para el drenaje
- Soportes para etiquetas de precio incluido
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Equipos disponibles únicamente en color negro
- Patas niveladoras disponibles (opcional)
- Ruedas disponibles (opcional)

VITRINAS DE EXHIBICIÓN TIPO ISLA

Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TIOM-48CB-N ¹⁾	11.9	3	3/4 x 2	7.8	255	1197 x 654 x 1638
TIOM-48CCB-N ¹⁾	23.7	3	3/4 x 4	15.5	387	1197 x 1229 x 1638
TIOM-36CSB-N ¹⁾	30.1	3	3/4 x 4	16.5	556	1575 x 1197 x 1638
TIOM-48CSB-N ¹⁾	36	3	3/4 x 4	16.5	605	1876 x 1197 x 1638
TIOM-24CSCB-N ²⁾	35.01	3	3/4 x 6	25.2	599	1838 x 1197 x 1638
TIOM-36CSCB-N ²⁾	41.9	3	3/4 x 6	25.2	686	2150 x 1197 x 1638
TIOM-48CSCB-N ²⁾	47.9	3	3/4 x 6	25.2	745	2450 x 1197 x 1638

1) Tipo de enchufe: NEMA L6-20P 2) Tipo de enchufe: NEMA L6-30P 3) La altura no incluye 2.9 cm de la altura de las ruedas.
***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TIOM-48CCB-N



TIOM-24CSCB-N



TIOM-48CSB-N

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Suelo interior y rejilla de ventilación en acero inoxidable
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Cristal templado de doble panel de baja emisividad que brinda mayor seguridad
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Termómetro digital con alimentación solar
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Puertas traseras corredizas para agregar y retirar productos fácilmente
- Resistentes estantes de alambre con recubrimiento de polietileno blanco
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Ruedas disponibles (opcional)



TCDD-36H-W-N



TCDD-48H-B-N

VITRINAS TIPO DELI DE ENFRIAMIENTO DIRECTO



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TCDD-36H-W(B)-N	12.1	2	1/3	7.0	223	928 x 762 x 1268
TCDD-48H-W(B)-N	16.2	2	1/3	7.0	263	1232 x 762 x 1268
TCDD-72H-W(B)-N	24.7	2	3/4	7.8	339	1842 x 762 x 1268
TCDD-96H-W(B)-N	33.2	4	3/4	7.8	500	2452 x 762 x 1268

1) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de Los tornillos.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TCDD-72H-B-N

TCDD-96H-W-N

Vitrinas para Repostería

Vitrinas Refrigeradas, Secas, Combinadas

• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento) (excepto en vitrinas secas)

- Vitrinas refrigeradas, secas y combinadas disponibles
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)(excepto en vitrinas secas)
- Puertas traseras corredizas para agregar y retirar productos fácilmente
- Cristal templado de doble panel de baja emisividad que brinda mayor seguridad
- Suelo interior y rejilla de ventilación en acero inoxidable
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Resistentes estantes de alambre con recubrimiento de polietileno blanco (TCGB)
- Estantes ajustables de cristal templado (TCGB-UF)
- Opción en color acero inoxidable disponible (solo en los modelos TCGB-UF)
- Ruedas disponibles (opcional)

VITRINAS PARA REPOSTERÍA CON CRISTAL CURVO



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TCGB-36-W(B)-N	11.8	2	1/3	7.5	237	928 x 869 x 1267
TCGB-48-W(B)-N	15.6	2	1/3	7.5	289	1232 x 869 x 1267
TCGB-60-W(B)-N	19.4	2	3/4	8.6	337	1537 x 869 x 1267
TCGB-72-W(B)-N	23.2	2	3/4	8.6	384	1842 x 869 x 1267
TCGB-60CO-W(B)-N	10.3 x 2	4	1/3	7.5	345	1537 x 869 x 1267
TCGB-72CO-W(B)-N	12.2 x 2	4	1/3	7.5	392	1842 x 869 x 1267
TCGB-36DR-W(B)	11.8	2	-	0.4	198	928 x 869 x 1267
TCGB-48DR-W(B)	15.6	2	-	0.6	250	1232 x 869 x 1267
TCGB-60DR-W(B)	19.4	2	-	0.7	290	1537 x 869 x 1267
TCGB-72DR-W(B)	23.2	2	-	0.7	337	1842 x 869 x 1267



TCGB-36-W-N



TCGB-48-B-N



TCGB-60-W-N



TCGB-60CO-W-N

VITRINAS DE EXHIBICIÓN CON FRENTE RECTO TIPO EUROPEO



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TCGB-36UF-W(B, S)-N	11.8	2	1/3	7.5	551	927 x 841 x 1272
TCGB-48UF-W(B, S)-N	15.6	2	1/3	7.5	666	1231 x 841 x 1272
TCGB-60UF-W(B, S)-N	19.4	2	3/4	8.6	776	1536 x 841 x 1272
TCGB-72UF-W(B, S)-N	23.2	2	3/4	8.6	992	1841 x 841 x 1272
TCGB-60UF-CO-W(B, S)-N	10.3 x 2	4	1/3	7.5	844	1536 x 841 x 1272
TCGB-72UF-CO-W(B, S)-N	12.2 x 2	4	1/3	7.5	1,060	1841 x 841 x 1272



TCGB-48UF-B-N



TCGB-72UF-W-N

1) La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.

***2 años de garantía en partes y mano de obra**

***5 años de garantía en compresor (EUA)** (excepto en vitrinas secas)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.

Vitrinas para Repostería

Vitrinas Secas

- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Cristal templado de doble panel de baja emisividad que brinda mayor seguridad
- Estantes ajustables de cristal templado con acero inoxidable en bordes frontal y trasero
- Suelo en acero inoxidable
- Puertas traseras corredizas para agregar y retirar productos fácilmente
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible

VITRINAS DE EXHIBICIÓN CON FRENTE RECTO TIPO EUROPEO



Modelo	ft ³	Número de Estantes	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto (mm)
TCGB-36UF-DR-W(B,S)	11.8	2	0.4	211	927 x 841 x 1272
TCGB-48UF-DR-W(B,S)	15.6	2	0.6	263	1231 x 841 x 1272
TCGB-60UF-DR-W(B,S)	19.4	2	0.7	305	1536 x 841 x 1272
TCGB-72UF-DR-W(B,S)	23.2	2	0.7	403	1841 x 841 x 1272

¹⁾ La altura no incluye 1.6 cm de la altura de los tornillos.

***2 años de garantía en partes y mano de obra (EUA)**



TCGB-36UF-DR-W



TCGB-48UF-DR-S

Vitrinas de Congelación

Helados, Pasteles, Postres Helados

NATURAL Refrigerant

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Puertas traseras abatibles con cierre automático para ingresar y retirar productos
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Iluminación interior LED debajo de cada estante
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Suelo y rejilla de ventilación en acero inoxidable
- Acceso trasero al compartimiento del compresor para realizar el mantenimiento fácil y rápido
- Cristal templado de triple panel de baja emisividad que brinda mayor seguridad
- Estantes ajustables de cristal templado con acero inoxidable en bordes frontal y trasero

EUROPEAN STRAIGHT DISPLAY CASES



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ²⁾ x Alto (mm)
TCGBF-50S-N ¹⁾	16.88	2	1HP x 2	13	357	1260 x 850 x 1328

¹⁾ Tipo de enchufe: NEMA 6-20P ²⁾ La altura no incluye 0.6 cm de la altura de los tornillos.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**



TCGBF-50S-N

Vitrinas para Repostería

Vitrinas Refrigeradas para Repostería

NATURAL Refrigerant

- Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Puertas traseras abatibles con cierre automático para ingresar y retirar productos
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Iluminación interior LED con pantalla de seguridad
- Control digital de temperatura
- Cristal templado de doble panel que brinda mayor seguridad (Cristal frontal calefactado)
- Estantes ajustables de cristal templado con aluminio en bordes frontal y trasero
- Rejilla de ventilación de acero inoxidable y estante inferior de cristal
- Acceso trasero al compartimiento del compresor para realizar el mantenimiento fácil y rápido
- Ruedas de 7.6 cm con freno en el set trasero incluidas
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible

VITRINAS DE EXHIBICIÓN PARA REPOSTERÍA



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto (mm)
TBP36-46NN-W(B,S)	9	1	1/3	6.0	224	899 x 699 x 1118
TBP48-46NN-W(B,S)	12.4	1	1/3	6.3	263	1200 x 699 x 1118
TBP60-46NN-W(B,S)	15.7	1	3/4	6.5	302	1499 x 699 x 1118
TBP36-54NN-W(B,S)	12.5	2	1/3	6.0	249	899 x 699 x 1318
TBP48-54NN-W(B,S)	17.2	2	3/4	6.5	291	1200 x 699 x 1318
TBP60-54NN-W(B,S)	21.8	2	3/4	6.8	336	1499 x 699 x 1318

¹⁾ La altura no incluye 5.7 cm de la altura de las ruedas.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TBP36-46NN-W



TBP48-46NN-B



TBP36-54NN-B



TBP48-54NN-S

• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Puertas traseras corredizas y apertura frontal del cristal
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Iluminación interior LED con pantalla de seguridad
- Control digital de temperatura
- Cristal templado de doble panel que brinda mayor seguridad (Cristal fron-talcalectado)
- Estantes ajustables de cristal templado con aluminio en bordes frontal y trasero
- Rejilla de ventilación de acero inoxidable y estante inferior de cristal
- Acceso trasero al compartimiento del compresor para realizar el mantenimiento fácil y rápido
- Cerradura para el cristal frontal incluida
- Ruedas de 7.6 cm con freno en el set trasero incluidas
- Equipos disponibles en color blanco y color negro
- Opción en color acero inoxidable disponible



TBP60-54FN-S



TBP36-46FN-B



TBP48-54FN-W

VITRINAS DE EXHIBICIÓN PARA REPOSTERÍA



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto (mm)
TBP36-46FN-W(B,S)	9	1	1/3	6.3	228	899 x 699 x 1118
TBP48-46FN-W(B,S)	12.4	1	1/3	6.8	270	1200 x 699 x 1118
TBP60-46FN-W(B,S)	15.7	1	3/4	7.3	311	1499 x 699 x 1118
TBP36-54FN-W(B,S)	12.5	2	1/3	7.0	249	899 x 699 x 1318
TBP48-54FN-W(B,S)	17.2	2	3/4	8.2	291	1200 x 699 x 1318
TBP60-54FN-W(B,S)	21.8	2	3/4	8.7	336	1499 x 699 x 1318


1) La altura no incluye 5.7 cm de la altura de las ruedas.

*2 años de garantía en partes y mano de obra

*5 años de garantía en compresor (EUA)

• Equipadas con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad
- Control digital de temperatura
- Cristal templado de doble panel que brinda mayor seguridad (Cristal fron-talcalectado)
- Estantes ajustables de cristal templado con aluminio en bordes frontal y trasero
- Rejilla de ventilación de acero inoxidable y estante inferior de cristal
- Puertas traseras corredizas y apertura frontal del cristal
- Acceso trasero al compartimiento del compresor para realizar el mantenimiento fácil y rápido
- Iluminación interior LED con pantalla de seguridad
- Cerradura para el cristal frontal incluida
- Ruedas de 7.6 cm con freno en el set trasero incluidas

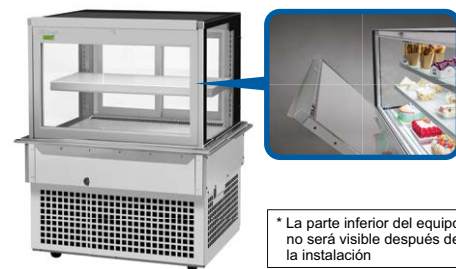

TBP36-46FDN

* La parte inferior del equipo no será visible después de la instalación

VITRINAS DE EXHIBICIÓN PARA REPOSTERÍA TIPO DROP IN



Modelo	ft ³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo ¹⁾ x Alto (mm)
TBP36-46FDN	9	1	1/3	6.3	228	970 x 785 x 1118
TBP48-46FDN	12.4	1	1/3	6.8	270	1270 x 785 x 1118
TBP60-46FDN	15.7	1	3/4	7.3	311	1570 x 785 x 1118
TBP36-54FDN	12.5	2	1/3	7.0	249	970 x 785 x 1318
TBP48-54FDN	17.2	2	3/4	8.2	291	1270 x 785 x 1318
TBP60-54FDN	21.8	2	3/4	8.7	336	1570 x 785 x 1318

1) La altura no incluye 5.7 cm de la altura de las ruedas.

*2 años de garantía en partes y mano de obra

*5 años de garantía en compresor (EUA)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TBP48-54FDN



TBP48-46FDN

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290)
- Visualización y control digital de temperatura (únicamente en los modelos SAS)
- Iluminación interior LED (únicamente en los modelos SAS)
- Agujero para drenaje de 2.5 cm de diámetro con tapón de plástico para realizar la limpieza de manera sencilla
- Diseñado con una ligera inclinación en el fondo para un mejor drenaje
- Puertas de cristal templado revestido de baja emisividad con manijas de plástico
- Amplio interior para un óptimo efecto de visualización
- Exterior estético y elegante en acero inoxidable (únicamente en los modelos SAK, TSSC)
- Charola para alimentos en acero inoxidable
- Montaje lateral del compresor (únicamente en los modelos SAK, SAS)
- Sistema autocontenido, clavija de instalación sencilla incluida (únicamente en los modelos SAK, SAS)

VITRINAS PARA SUSHI REFRIGERADAS



Modelo	Puertas Corredizas	ft³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
SAK-50R(L)-N	2	1.3	1/6	4.6	39	1226 x 359 x 292
SAK-60R(L)-N	4	1.7	1/6	4.6	46	1518 x 359 x 292
SAK-70R(L)-N	4	2.1	1/6	4.6	54	1810 x 359 x 292

1) La profundidad no incluye 1.6 cm del drenaje.

VITRINAS PARA SUSHI REFRIGERADAS



Modelo	Puertas Corredizas	ft³	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
SAS-50R(L)-N	2	1.5	1/6	4.6	63	1200 x 368 x 343
SAS-60R(L)-N	4	1.9	1/6	4.6	74	1499 x 368 x 343
SAS-70R(L)-N	4	2.3	1/6	4.6	83	1800 x 368 x 343

1) La profundidad no incluye 1.6 cm del drenaje.

***2 años de garantía en partes y mano de obra *5 años de garantía en compresor (EUA)**

VITRINAS REMOTAS PARA SUSHI



Modelo	Calibre	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TSSC-4	18	124	1219 x 292 x 279
TSSC-5	18	154	1524 x 292 x 279
TSSC-6	18	180	1829 x 292 x 279

El peso embalado real puede diferir debido a los materiales adicionales de empaque utilizados para la protección del equipo



SAK-50R-N



SAK-60L-N



SAK-70R-N



SAS-50R-N



SAS-60R-N



SAS-70R-N



TSSC-6

* Las unidades de condensación se venden por separado

Equipos Bajobarra

Serie Super Deluxe

- Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Exterior en acero inoxidable (modelos SD), exterior de vinilo negro resistente al desgaste (modelos SB)
- Robusto destapador de botellas extraíble y colector de tapas integrados
- Montaje lateral del compresor
- Sistema de enfriamiento por aire forzado
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 6.3 cm incluidas
- Ruedas de 5 cm disponibles (opcional)
- Patas ajustables de 15.2 cm de altura (opcional)

ENFRIADORES DE BOTELLAS



Modelo	ft³	Capacidad Botellas de 12 oz. / Latas de 12 oz.	Número de Estantes Inferiores	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TBC-24SD-N6	3.6	5 / 6.2 Cases	1	1/8	1.4	79	632 x 673 x 844
TBC-24SB-N6	3.6	5 / 6.2 Cases	1	1/8	1.4	79	632 x 673 x 844
TBC-36SD-N6	8.5	12 / 15 Cases	1	1/8	1.6	100	934 x 673 x 844
TBC-36SB-N6	8.5	12 / 15 Cases	1	1/8	1.6	100	934 x 673 x 844
TBC-50SD-N6	13.5	18 / 22.8 Cases	2	1/5	1.7	116	1270 x 673 x 844
TBC-50SB-N6	13.5	18 / 22.8 Cases	2	1/5	1.7	116	1270 x 673 x 844
TBC-65SD-N6	18.5	22 / 32.5 Cases	3	1/5	1.7	148	1636 x 673 x 844
TBC-65SB-N6	18.5	22 / 32.5 Cases	3	1/5	1.7	148	1636 x 673 x 844
TBC-80SD-N	22.6	30.8 / 43.2 Cases	4	1/3	2.5	171	2044 x 673 x 844
TBC-80SB-N	22.6	30.8 / 43.2 Cases	4	1/3	2.5	171	2044 x 673 x 844
TBC-95SD-N	30.3	38 / 55.8 Cases	5	1/3	2.5	180	2413 x 673 x 844
TBC-95SB-N	30.3	38 / 55.8 Cases	5	1/3	2.5	180	2413 x 673 x 844

1) La profundidad no incluye 4.8 cm del drenaje del colector de tapas y 3.2 cm de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 7.9 cm de la altura de las ruedas. *La capacidad está considerada en 24 piezas por caja.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TBC-24SB-N6



TBC-36SD-N6



TBC-50SD-N6

TBC-80SB-N

• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Exterior en acero inoxidable (modelos SD), exterior de vinilo negro resistente al desgaste (modelos SB)
- Resistentes separadores con recubrimiento de polietileno (PE)
- Sistema de deshielo manual
- Enfriamiento directo
- Montaje lateral del compresor
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 6.3 cm incluidas
- Ruedas de 5 cm disponibles (opcional)
- Patas ajustables de 15.2 cm de altura (opcional)

ENFRIADORES DE TARROS Y BOTELLAS

Modelo	ft ³	Capacidad Tarros de 20.3 cm/ Jarras de 10 oz.	Número de Estantes (Número de Estantes Inferiores)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TBC-24SD-GF-N6	4.56	48 / 129	2 (2)	1/8	0.9	86	632 x 673 x 844
TBC-24SB-GF-N6	4.56	48 / 129	2 (2)	1/8	0.9	86	632 x 673 x 844
TBC-36SD-GF-N	9.74	93 / 227	5 (2)	1/3	1.6	104	934 x 673 x 844
TBC-36SB-GF-N	9.74	93 / 227	5 (2)	1/3	1.6	104	934 x 673 x 844
TBC-50SD-GF-N	14.49	140 / 386	5 (2)	1/3	1.7	127	1270 x 673 x 844
TBC-50SB-GF-N	14.49	140 / 386	5 (2)	1/3	1.7	127	1270 x 673 x 844

1) La profundidad no incluye 3.2 cm de los espaciadores traseros. 2) La altura no incluye 7.9 cm de la altura de las ruedas.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**



TBC-24SB-GF-N6



TBC-36SD-GF-N



TBC-50SB-GF-N

• Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento)

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital (excepto en los modelos TBD-1SDD/SBD-N6)
- Exterior en acero inoxidable (modelos SDD), exterior de vinilo negro resistente al desgaste (modelos SBD)
- Montaje lateral del compresor
- Sistema de enfriamiento por aire forzado
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 6.3 cm incluidas
- Torre dispensadora de cerveza de doble grifo
- Cerraduras de puerta incluidas
- Ruedas de 5 cm disponibles (opcional, excepto en los modelos TBD-1SDD/SBD-N6)
- Patas ajustables de 15.2 cm de altura (opcional)
- Torre dispensadora de cerveza de triple grifo (opcional)

DISPENSADORES DE CERVEZA

Modelo	Número de Puertas	Capacidad (1/2 barril)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TBD-1SDD-N6	1	1	1/8	1.1	84	600 x 756 ¹⁾ x 875 ³⁾
TBD-1SBD-N6	1	1	1/8	1.1	84	600 x 756 ¹⁾ x 875 ³⁾
TBD-2SDD-N6	2	2	1/5	1.9	135	1494 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBD-2SBD-N6	2	2	1/5	1.9	135	1494 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBD-3SDD-N6	2	3	1/3	2.5	145	1754 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBD-3SBD-N6	2	3	1/3	2.5	145	1754 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBD-4SDD-N	3	4	1/3	2.7	201	2294 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBD-4SBD-N	3	4	1/3	2.7	201	2294 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾

1) La profundidad no incluye 1 cm de las manijas de las puertas y 6 cm de los espaciadores traseros.

2) La profundidad no incluye 1 cm de las manijas de las puertas y 3.2 cm de los espaciadores traseros.

3) La altura no incluye 7.9 cm de la altura de las ruedas y 40.5 cm de la torre dispensadora.

CLUB TOP BEER DISPENSERS

Modelo	Número de Puertas	Capacidad (1/2 barril)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto ¹⁾ (mm)
TCB-2SDD-N6	2	2	1/5	1.3	162	1495 x 692 x 980
TCB-2SBD-N6	2	2	1/5	1.3	162	1495 x 692 x 980
TCB-3SDD-N6	2	3	1/5	2.3	171	1756 x 692 x 980
TCB-3SBD-N6	2	3	1/5	2.3	171	1756 x 692 x 980
TCB-4SDD-N	3	4	1/3	2.6	203	2296 x 692 x 980
TCB-4SBD-N	3	4	1/3	2.6	203	2296 x 692 x 980

1) La profundidad no incluye 1 cm de las manijas de las puertas y 3.2 cm de los espaciadores traseros.

2) La altura no incluye 7.9 cm de la altura de las ruedas y 36.8 cm de la torre dispensadora.

***3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)**

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



TBD-4SBD-N



TCB-3SDD-N6

- Equipados con sistema de autolimpieza del condensador (patentado, no requiere mantenimiento) (excepto en el modelo TBB-1SBD-N6 y los equipos Contrabarra angostos)
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Control de temperatura digital (excepto en el modelo TBB-1SBD-N6)
- Montaje lateral del compresor
- Puertas con doble panel de cristal de baja emisividad (modelos SGD)
- Sistema de refrigeración por aire forzado
- Iluminación interior LED
- Resistentes estantes ajustables con recubrimiento de polietileno (PE)
- Cubierta e interior en acero inoxidable
- Evaporador con recubrimiento anticorrosivo
- Ruedas de 6.3 cm incluidas
- Cerraduras de puerta incluidas
- Ruedas de 5 cm disponibles (opcional, excepto en el modelo TBB-1SBD-N6)
- Patas ajustables de 15.2 cm de altura (opcional)

EQUIPOS CONTRABARRA

Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TBB-1SBD-N6	1	7.76	2	1/8	1.3	96	600 x 756 ¹⁾ x 875 ³⁾
TBB-2SBD-N6	2	19	6	1/5	1.7	135	1494 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBB-2SGD-N	2	19	6	1/3	2.8	150	1494 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBB-3SBD-N6	2	23	6	1/5	1.9	145	1794 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBB-3SGD-N	2	23	6	1/3	2.8	170	1794 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBB-4SBD-N	3	36.47	8	1/3	2.9	217	2294 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾
TBB-4SGD-N	3	36.47	8	1/3	3.6	247	2294 x 692 ²⁾ x 942 ³⁾

- 1) La profundidad no incluye 1 cm de las manijas de las puertas y 6 cm de los espaciadores traseros.
- 2) La profundidad no incluye 3.8 (SGD) / 1 cm de las manijas de las puertas y 3.2 cm de los espaciadores traseros.
- 3) La altura no incluye 7.9 cm de la altura de las ruedas.

EQUIPOS CONTRABARRA ANGOSTOS

Modelo	Número de Puertas	ft³	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TBB-24-48SGD-N	2	12.2	4	1/3	2.6	120	1248 x 623 x 900
TBB-24-48SBD-N6	2	12.2	4	1/5	1.8	115	1248 x 623 x 900
TBB-24-60SGD-N	2	16.46	4	1/3	2.9	139	1553 x 623 x 900
TBB-24-60SBD-N6	2	16.46	4	1/5	2.0	127	1553 x 623 x 900
TBB-24-72SGD-N	3	20.62	6	1/3	2.9	154	1858 x 623 x 900
TBB-24-72SBD-N6	3	20.62	6	1/5	2.0	151	1858 x 623 x 900

- 1) La profundidad no incluye 3.8 (SGD) / 1 cm de las manijas de las puertas y 3.2 cm de los espaciadores traseros.
- 2) La altura no incluye 7.9 cm de la altura de las ruedas.

*3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)



TBB-4SBD-N



TBB-24-72SGD-N

- Refrigerantes de hidrocarburos (R-600a)
- Condensador libre de limpieza por tiempo extendido
- Equipados con un termómetro digital exterior que facilita la visualización
- Estructura del gabinete robusta, estética y resistente
- Diseñado con doble acceso para un fácil manejo
- Equipados con un conveniente drenaje en piso con adaptador para man-guera
- Enfriamiento directo
- Las puertas de autoservicio de acero inoxidable tienen la función de apertura frontal, y tapa superior abatible que se mantiene abierta
- Resistentes racks de suelo incluidos
- Parachoques de puerta y cerraduras incluidos
- Ruedas giratorias de 10 cm incluidas

ENFRIADORES DE LECHE

Modelo	Número de Puertas	ft³	Capacidad de Canastas (13x 13 x 11)	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	Largo x Profundo x Alto (mm)
TMKC-34-2-SS(WS)-N6	4	12.2	8	1/5	7.0	132	864 x 837 x 1032
TMKC-49-2-SS(WS)-N6	4	18.3	12	1/5	7.0	167	1245 x 837 x 1032
TMKC-58-2-SS(WS)-N6	4	22	16	1/5	7.0	180	1473 x 837 x 1032

- 1) La profundidad no incluye 3.5 cm de los parachoques de la puerta.
- 2) La altura no incluye 3.2 cm de las manijas de las puertas y los parachoques de la puerta.

*3 años de garantía en partes y mano de obra *7 años de garantía en compresor (EUA)



TMKC-34-2-SS(WS)-N6



TMKC-49-2-SS(WS)-N6



*Canastas de leche no incluidas
TMKC-58-2-SS(WS)-N6

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Las hojas de especificaciones (fichas técnicas) más actualizadas se encuentran disponibles en www.turboairinc.com.



Bienvenida la Luminosidad, Mi nueva Amiga

Iluminación interior LED y Control de ventilador con ahorro de Energía



¡Veamos un video sobre las
Mesas de Preparación y
Equipos Bajobarra Turbo Air!



Mesas de Preparación y Equipos Bajobarra

- Iluminación interior LED
- Control de ventilador con ahorro de energía
- Control de temperatura digital y sistema de monitoreo
- Condensador con sistema de autolimpieza, libre de mantenimiento
- Estructura del gabinete de acero inoxidable

www.turboairinc.com

Refrigeración Reinventada **Turbo air** REFRIGERATOR MANUFACTURER





VITRINAS DE EXHIBICIÓN

Moderno diseño con iluminación LED que aumenta las ventas impulsivas al mejorar la visualización de los productos

Sistema de autolimpieza del condensador

Refrigerantes de hidrocarburos amigables con el medio ambiente

Clavijas de fácil instalación equipadas, no requiere preparación para drenaje



Refrigeración Reinventada **Turbo air** REFRIGERATOR MANUFACTURER



Sistema Digital Equipos Bajobarra

- Condensador con sistema de autolimpieza
- Iluminación interior LED (equipos contrabarra)
- Control digital de temperatura (excepto en los modelos de una puerta)
- Sistema de enfriamiento por aire forzado
- Refrigerantes de hidrocarburos (R-290/R-600a)
- Estructura del gabinete en acero inoxidable
- Aislamiento de poliuretano libre de CFC
- Resistentes separadores con revestimiento de polietileno
- Puertas con doble panel de cristal de baja emisividad (únicamente en equipos contrabarra – y modelos SGD)
- 3 años de garantía en partes y mano de obra, 7 años de garantía en compresor (EUA)



REFRIGERATOR MANUFACTURER
Turbo air


Monte Campeche Mza 83 L01-A
Bod. 87 y 88 SM 301
Cancun, Q. Roo CP 77560

Atención a Clientes 998-234-6165
Servicio Técnico 998-415-0889



Eleve sus expectativas con Turbo Air

Satisfacemos más allá de sus necesidades con una amplia selección de más de 1200 equipos de refrigeración.

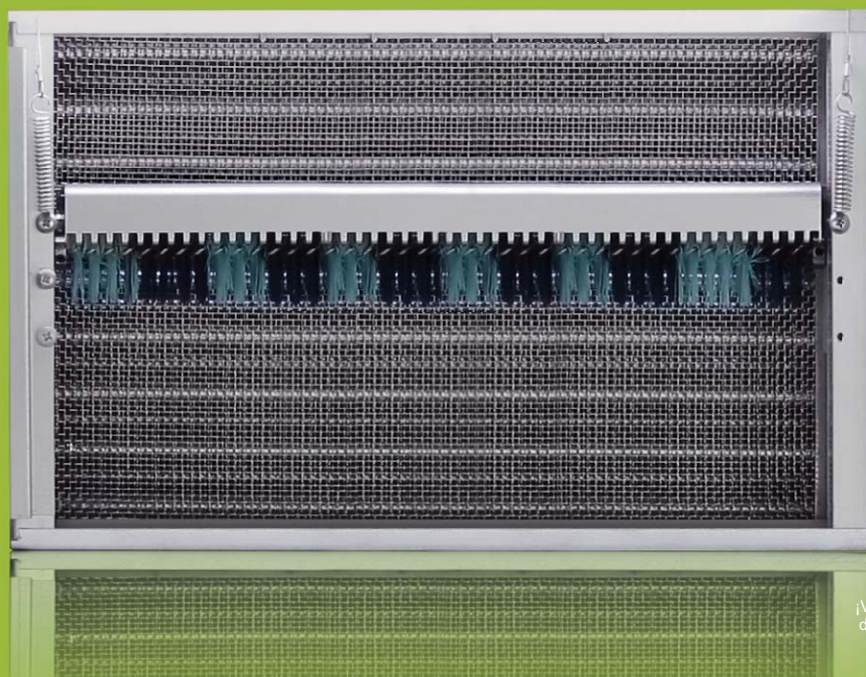

¡Veamos un video sobre el Sistema de Autolimpieza del Condensador!

Patentado, libre de mantenimiento Sistema de autolimpieza del condensador Solo en Turbo Air

El "Sistema de Autolimpieza del condensador" limpia el condensador con un cepillo rotatorio que se desplaza 2 a 3 veces al día, previniendo la acumulación de polvo, manteniendo así la más alta eficiencia y ahorrando energía adicional.



Refrigeración Reinventada **Turbo air** REFRIGERATOR MANUFACTURER

Atención a Clientes 998-234-6165 www.turboairinc.com