

Proyecto:	
Modelo:	
Producto:	
Almacén Disponible:	Cant.:
Aprobación:	
AIA #:	SIS #:
Sección CSI 11400	

Vitrinas Verticales Abiertas

Extra Profundas
 Panel Lateral de Cristal

Modelo: TOM-48DXS-N

Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador



Este producto es equipado con un filtro de malla fina al frente del condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.



Con cortina de seguridad (opcional)



TOM-48DXS-N

≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡

- **Sistema de autolimpieza del condensador**
 La acumulación de polvo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador mantiene el condensador limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.
- **Refrigerante de hidrocarburo (R-290)**
 Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en el 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).
- **Diseño moderno**
 Mediante la integración de grandes contornos con estructuras duraderas, nuestros diseños de productos de estilo moderno son fáciles de usar mientras que mantienen la máxima visibilidad y estética del producto. La protección frontal de cristal templado y las paredes laterales optimizan los efectos de exposición de ensaladas frescas, sándwiches, postres y bebidas. Su elegante diseño europeo contemporáneo le dará un toque de estilo a cualquier espacio.
- **Iluminación interior LED debajo de cada estante**
- **Diseñado para impulsar las ventas por impulso**
 Es ideal para atraer las miradas y ofrece un acceso cómodo con servicio rápido en zonas muy concurridas.
- **Incluye una protección trasera que mejora el flujo de aire**
- **Incluye una cortina nocturna ahorradora de energía**
- **Cortina de seguridad opcional disponible**
- **Espumado con poliuretano, aislamiento celular de alta densidad (sin CFC)**
- **Pared interior trasera y superior perforadas para un mejor flujo de aire**
- **Succión de aire frontal y descarga trasera**
- **Exterior e interior contruidos en acero inoxidable**



Modelo	Pies Cúbicos	Número de Estantes	HP	AMPS	Peso Embalado (kg)	L x P* x A** (mm)
TOM-48DXS-N	23.2	4	3/4 x 2	15.5	330	1211 x 844 x 1992

* La profundidad no incluye 29 mm de los espaciadores traseros. ** La altura no incluye 16 mm de la altura de los pernos.

Vitrinas Verticales Abiertas

Extra Profundas
Panel Lateral de Cristal

Modelo: TOM-48DXS-N

INFORMACIÓN ELÉCTRICA	
Voltaje	115/60/1
Tipo de Enchufe	⊖ NEMA 5-20P
AMPS	15.5
HP del Compresor	3/4 x 2
Largo del Cable (m)	3
Refrigerante	R-290
DIMENSIONES	
Capacidad Neta (pies ³)	23.2
Dimensiones Externas (L x P x A**) (mm)	1211 x 844 x 1992
Dimensiones Internas (L x P x A) (mm)	1149 x 540 x 1238
Número de Estantes	4
Tamaño de las Estantes (L x P) (mm)	1146 x 406
Peso Neto (kg)	255
Peso Bruto (kg)	330

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionados para la protección del equipo.

* La profundidad no incluye 29 mm de los espaciadores traseros.

** La altura no incluye 16 mm de la altura de los pernos.

- **GARANTÍA: 2 años de garantía en partes y mano de obra**
3 años adicionales de garantía en compresor
(solo en EUA, consulte con su proveedor)

■ CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Clavija de fácil instalación
- Sistema autocontenido patentado, no requiere fontanería
- Termostato digital solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Altura ajustable hasta 7 cm

** Puede aplicar tiempos de entrega adicionales. Comuníquese con su proveedor para más información.


■ Condiciones de uso recomendadas

Los modelos TOM han sido diseñados para operar en ambientes donde la temperatura y la humedad no excedan los 24 °C y el 55% respectivamente. Los equipos no deben ser instalados cerca de rejillas de ventilación, ventiladores o sitios donde la cortina de aire pueda ser interrumpida y se comprometa el correcto funcionamiento del gabinete. Los modelos con cortina de aire operarán de mejor manera cuando estén completamente cargados con productos. Cuando la vitrina se utilice empotrada a la pared, debe permitir 10 cm de separación de la pared en la parte trasera y 12.7 cm de la parte superior.


■ ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 4 cm: CAS16WBT00 (sin freno)
- Ruedas de 12.7 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: (con freno), G8F6500201 (sin freno)
- Pata niveladora de acero inoxidable de 12 cm (1.27 cm, 13 TPI): 30221M0700
- Cubierta de seguridad: SC-48-DXB, SCM-48-DXB, SCS-48-DX
- Soporte para etiquetas: P48DX000ZK (114 cm de largo)


VISTAS

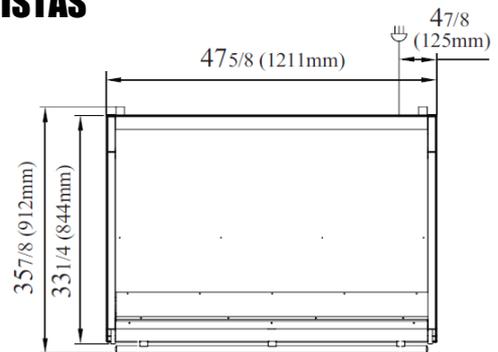

VISTA SUPERIOR

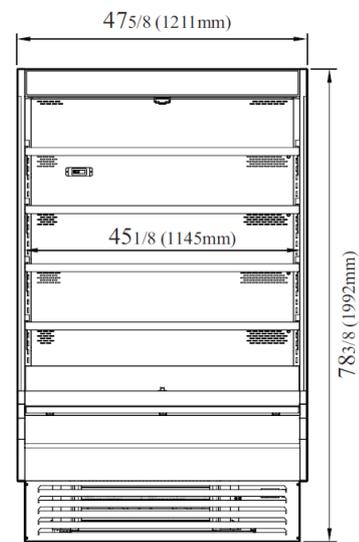

VISTA FRONTAL

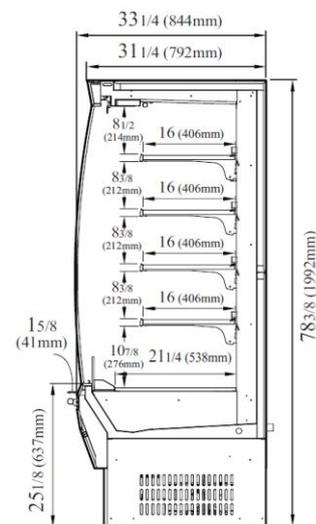

VISTA LATERAL



■ Turbo Air: 800-627-0032
■ Garantía: 800-381-7770

■ GK: 800-500-3519
■ AC: 888-900-1002