

**REFRIGERATOR MANUFACTURER**  
**Turbo air**  
 más duradero, eficiente, estético

4184 E. Conant St.  
 Long Beach, CA 90808  
 Tel. 310-900-1000  
 Fax. 310-900-1077  
 www.turboairinc.com

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Proyecto:           |        |
| Modelo:             |        |
| Producto:           |        |
| Almacén Disponible: | Cant.: |
| Aprobación:         |        |
| AIA #:              | SIS #: |
| Sección CSI 11400   |        |

## Vitrinas Horizontales Abiertas

Baja Altura  
 Panel Lateral de Cristal

### Sistema Patentado de Autolimpieza del Condensador



Este producto está equipado con un filtro de malla fina al frente del condensador para atrapar el polvo, y con un cepillo rotador que se desplaza arriba y abajo todos los días para remover el exceso acumulado.

**Modelo: TOM-48L-UF-W(B)-2S-N**



**TOM-48L-UF-W-2S-N**



**TOM-48L-UF-B-2S-N**

### ≡ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ≡

#### ■ Sistema de autolimpieza del condensador

La acumulación de polvo en el condensador puede causar fallos o averías en los refrigeradores. Estos operan de manera normal hasta que alcanzan cierto nivel de acumulación. En algún punto, cuando están por encima del límite, su rendimiento rápidamente disminuye, resultando en daños o el desperdicio de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de autolimpieza del condensador lo mantiene limpio y previene fallos en el sistema al cepillarlo automáticamente todos los días.

#### ■ Refrigerante de hidrocarburo (R-290)

Con tecnología innovadora y sustentable, Turbo Air ofrece refrigeradores con hidrocarburo, diseñados para cumplir con los estándares de conservación de energía del DOE establecidos en 2017 y para usar refrigerantes de hidrocarburo aprobados por el programa SNAP de la EPA. Los refrigerantes de hidrocarburo no dañan la capa de ozono y tienen una contribución muy baja al calentamiento global (ODP-0, GWP-3).

#### ■ Diseño moderno

Al integrar contornos bien planeados con estructuras duraderas, nuestros diseños de estilo moderno son fáciles de utilizar y mantienen la máxima visibilidad y estética del producto. El cristal frontal y los cristales laterales optimizan los efectos de exhibición para ensaladas, sándwiches, postres y bebidas. Su elegante diseño contemporáneo tipo europeo mejora la imagen de cualquier espacio.

#### ■ Diseñado para aumentar las ventas impulsivas

Ideal para exhibiciones llamativas gracias a un acceso fácil que permite que el servicio sea rápido en zonas de alta afluencia.

#### ■ Protector trasero que mejora el flujo de aire incluido

#### ■ Pared trasera y bandejas en acero inoxidable

#### ■ Estante inferior sólido de acero inoxidable y estantes de cristal incluidos

#### ■ Las puertas de cristal perforadas y la apertura superior mejoran el flujo de aire

#### ■ Aislado con espuma de poliuretano de alta densidad (libre de CFC)

#### ■ Iluminación interior LED

#### ■ Toma de aire frontal y salida de aire trasera

#### ■ Cortina de seguridad ahorradora de energía incluida



| Modelo               | Pies Cúbicos | Número de Estantes | HP      | AMPS | Peso Embalado (kg) | L x P x A* (mm)   |
|----------------------|--------------|--------------------|---------|------|--------------------|-------------------|
| TOM-48L-UF-W(B)-2S-N | 10.2         | 1                  | 3/4 x 2 | 13.6 | 239                | 1187 x 838 x 1124 |

\*La altura no incluye 15 mm de la altura del tornillo nivelador.

# Vitrinas Horizontales Abiertas

Baja Altura  
Panel Lateral de Cristal

## Modelo: TOM-48L-UF-W(B)-2S-N

| INFORMACIÓN ELÉCTRICA                    |                   |
|--|-------------------|
| Voltaje                                  | 115/60/1          |
| Tipo de Enchufe                          | ⊖ NEMA 5-20P      |
| AMPS                                     | 13.6              |
| HP del Compresor                         | 3/4 x 2           |
| Largo del Cable (m)                      | 3                 |
| Refrigerante                             | R-290             |
| DIMENSIONES                              |                   |
| Capacidad Neta (pies <sup>3</sup> )      | 10.2              |
| Dimensiones Exteriores (L x P x A*) (mm) | 1187 x 838 x 1124 |
| Dimensiones Interiores (L x P x A) (mm)  | 1127 x 597 x 432  |
| Número de Estantes                       | 1                 |
| Tamaño de los Estantes (L x P) (mm)      | 1108 x 356        |
| Peso Neto (kg)                           | 199               |
| Peso Bruto (kg)                          | 239               |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
El peso real del envío puede variar debido a los materiales de embalaje adicionados para la protección del equipo.  
\*La altura no incluye 15 mm de la altura del tornillo nivelador.

- **GARANTÍA: 2 años de garantía en partes y mano de obra**  
3 años adicionales de garantía en compresor (solo en EUA, consulte con su proveedor)

### ■ CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Instalación rápida y sencilla
- No requiere fontanería
- Termómetro digital alimentado con energía solar
- Termostato electrónico digital con control de deshielo
- Tornillos ajustables (hasta 7 cm)
- Disponible en color blanco y color negro

\* Puede ser necesario un tiempo de entrega adicional. Consulte con su representante de ventas para más información.


### ■ Condiciones recomendadas de operación

Los modelos TOM han sido diseñados con la capacidad de operar en ambientes donde la temperatura y la humedad no excedan los 26 °C y el 55% respectivamente. Los equipos no deben ser instalados cerca de rejillas de ventilación, ventiladores, o puertas que puedan interferir con la cortina de aire o comprometer las funciones del gabinete. Los modelos con cortina de aire operan de manera más eficiente cuando están completamente cargados con productos. Cuando se utiliza empotrado en la pared, conceda 10 cm en la parte trasera y 12.7 en la parte superior.


### ■ ACCESORIOS OPCIONALES

- Ruedas de 4 cm: CAS16WBT00 (sin freno)
- Ruedas de 10 cm, 1.27 cm de diámetro y 13 TPI: G8F6500101 (sin freno), G8F6500201 (con freno)
- Pata niveladora de 15 cm (1.27 cm, 13 TPI): 30221M0700


## VISTAS

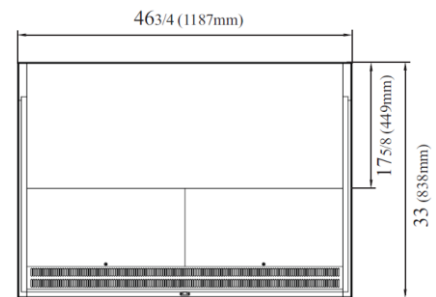

VISTA SUPERIOR

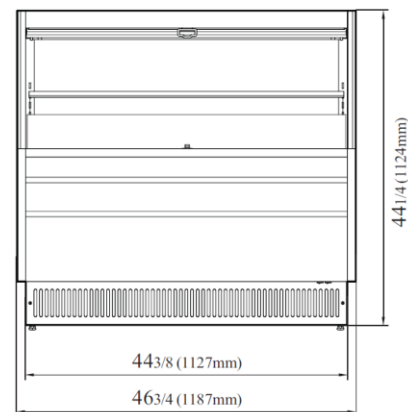

VISTA FRONTAL

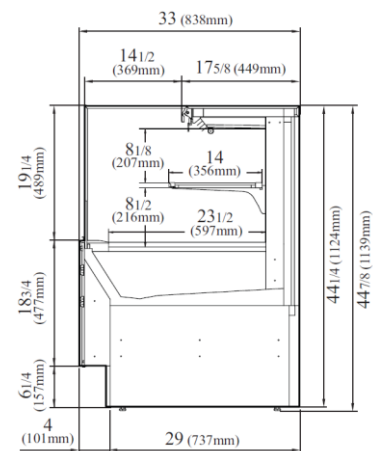

VISTA LATERAL



• Turbo Air: 800-627-0032  
• Garantía: 800-381-7770

• GK: 800-500-3519  
• AC: 888-900-1002



El continuo desarrollo de los productos puede hacer necesario el cambio de las especificaciones sin previo aviso.